

# HUAWEI P30

## Kullanım Kılavuzu



# İçindekiler

## Ana Hatlar

Temel Hareketler	1
Sistem Gezintisi	3
Phone Clone	4
Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma	5
Bildirim ve Durum Simgeleri	6
Kısayol Düğmeleri	8
Başlangıç Ekranı Araçları	8
Duvar Kağıdınızı Ayarlama	9
Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı	9
Bildirimleri Görüntüleme ve Silme	13
Ses Ayarlarını Yapma	13
Metin Girişi Yapma	14
Ekran Kapalıyken Tarihi ve Saati Görüntüleme	15
Cihazınızı Açma ve Kapatma veya Yeniden Başlatma	15
Şarj Etme	15

## Akıllı Özellikler

AI Lens	17
AI Touch	18
Kolay Projeksiyon	18
Çoklu Ekran İşbirliği	20
Huawei Share	27

## Kamera ve Galeri

Kamerayı Başlatma	30
Fotoğraf Çekme	30
Uzman AI	33
Yakınlaştırma Yaparak Fotoğraf Çekme	33
Süper Makro	34
Panoramik Fotoğraf Çekme	35
Işık Resmi	35
HDR Fotoğraf Çekme	36
Hareketli Fotoğraflar	37
Fotoğraflara Çıkartma Ekleme	37
Belge Modu	38
Pro Modu	38
Video Kaydetme	41
Ağır Çekim Kayıt	42
Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık	42
İkili Görünüm Modu	43

Filtreler	43
Kamera Ayarlarını Yapma	44
Galeri Yönetimi	45
Akıllı Fotoğraf Kategorizasyonu	51
Öne Çıkanlar	51

## Uygulamalar

Uygulamalar	54
Kişiler	55
Telefon	58
Mesajlar	65
Takvim	66
Saat	67
Not Defteri	69
Ses Kaydedici	70
E-posta	71
Hesap Makinesi	76
El Feneri	76
İkiz Uygulama	77
Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim	77
Optimizer	77
Phone Clone	80
HiSuite	81
İpuçları	83

## Ayarlar

Ayarlarda Öğe Arama	84
Wi-Fi	84
Bluetooth	85
Mobil Veri	86
Diğer Bağlantılar	90
Başlangıç Ekranı ve Duvar Kağıdı	97
Ekran ve Parlaklık	98
Sesler ve Titreşim	100
Bildirimler	102
Biyometri ve Şifreler	103
Uygulamalar	106
Pil	106
Depolama	108
Güvenlik	109
Gizlilik	112
Erişilebilirlik Özellikleri	115
Kullanıcılar ve Hesaplar	117
Sistem ve Güncellemeler	118



# Ana Hatlar

## Temel Hareketler

### Temel Hareketler





#### Sistem Gezintisi Hareketleri





**Ayarlar > Sistem ve g¼ncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **El hareketleri** özelliğinin seçili olduğundan emin olun.




	<b>Geri gitme</b> Önceki ekrana geri dönmek için sol veya sağ kenardan içe doğru kaydırın.
	<b>Başlangıç ekranına geri dönme</b> Başlangıç ekranına gitmek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın.
	<b>En son görevleri görüntüleme</b> En son görevleri görüntülemek için ekranın alt kısmında yukarı kaydırın ve basılı tutun.
	<b>Uygulama kapatma</b> En son görevler ekranında bir uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırın.
	<b>Uygulamalar arasında geçiş yapma</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ekranın alt kenarı boyunca parmağınızı bir eğri çizer şekilde kaydırın.</li><li><b>Uygulama geçişi için ekranın alt kısmı boyunca kaydır</b> özelliğini etkinleştirin ve parmağınızı ekranın alt kenarı boyunca yatay olarak kaydırın.</li></ul>

## Diğer Hareketler

	<p><b>Başlangıç ekranı düzenleme moduna erişme</b> Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.</p>
	<p><b>Kısayol panelini kilit ekranında görüntüleme</b> Kilit ekranının alt kısmından yukarı doğru kaydırın.</p>
	<p><b>Arama çubuğunu görüntüleme</b> Başlangıç ekranını aşağı kaydırın.</p>
	<p><b>Bildirim panelini açma</b> Durum çubuğunu aşağı kaydırın.</p>


## Düğme Kısayolları

	<p><b>Kapatma ve yeniden başlatma</b> Güç düğmesini <b>Kapat</b> ve <b>Yeniden başlat</b> seçenekleri görünene kadar basılı tutun.</p>
	<p><b>Sesi artırma</b> Ses artırma düğmesine basın.</p>


	<p><b>Sesi azaltma</b> Ses azaltma düğmesine basın.</p>
	<p><b>Ekran görüntüsü alma</b> Ses azaltma ve Güç düğmelerine aynı anda basın.</p>
	<p><b>Süper anlık çekim</b> Fotoğraf çekmek için ekran kapalı veya kilitli durumdayken Ses azaltma düğmesine iki kez basın.</p>

## Sistem Gezintisi

### Gezinti Modunu Değiştirme

Tercihlerinize uygun bir gezinti modu seçmek için  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin.

### Hareketler ile Gezinti

 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **El hareketleri** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

**El hareketleri** etkinleştirildikten sonra şunları yapabilirsiniz:

- Önceki ekrana geri dönme: Sol veya sağ kenardan içeri doğru kaydırın.
- Başlangıç ekranına geri dönme: Ekranın altından yukarı kaydırın.
- En son görevler ekranına erişme: Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- En son görevler ekranındaki bir uygulamayı kapatma: Uygulama ön izlemesini yukarı kaydırın.
- Uygulamalar arasında geçiş yapma: Ekranın alt kenarı boyunca parmağınızı bir eğri çizer şekilde kaydırın veya **Uygulama geçişi için ekranın alt kısmı boyunca kaydır** özelliği etkinken parmağınızı ekranın alt kenarı boyunca yatay olarak kaydırın.

## Üç Tuşla Gezinti



**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Üç tuşla gezinti** özelliğini seçin.

Daha sonra tercih ettiğiniz gezinti tuşu kombinasyonunu seçmek için **Ayarlar** düğmesine dokunun.

Gezinti çubuğundaki simgeler aşağıdaki gibidir:

- : Önceki ekrana dönmek, bir uygulamadan çıkmak veya ekran klavyesini kapatmak için Geri tuşu.
- : Başlangıç ekranına dönmek için Başlangıç Ekranı tuşu.
- : En son görevleri görüntülemek için En Son tuşu.
- : Bildirim panelini açmak için Bildirim tuşu.

### Gezinti Tuşu Kombinasyonunu Özelleştirme

**Üç tuşla gezinti > Ayarlar** bölümüne gidin. Burada:

- Bir gezinti tuşu kombinasyonu seçebilirsiniz.
- Kullanılmadığında gezinti çubuğunu gizlemenize olanak sağlamak için **Gezinti tuşlarını gizle** özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

### Gezinti Düğmesi



**Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi > Gezinti Düğmesi** bölümüne gidin ve **Gezinti Düğmesi** özelliğini etkinleştirin.

Gezinti düğmesi görüldükten sonra, şunları yapabilirsiniz:

- Düğmeyi istediğiniz konuma sürükleyin.
- Geri gitmek için düğmeye dokunun.
- İki adım geri gitmek için düğmeye çift dokunun.
- Başlangıç ekranına geri gitmek için düğmeyi basılı tutun, ardından bırakın.
- Son görevleri görüntülemek için düğmeyi basılı tutun, ardından sola veya sağa kaydırın.





## Phone Clone

### Phone Clone





**Phone Clone**, tüm temel verilerinizi (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz şekilde taşımanızı sağlar.



## Android Cihazdan Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** düğmesine ve ardından **Huawei** veya **Diğer Android cihaz** düğmesine dokununuz.
  - 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
  - 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
  - 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamaya başlamak için **Aktar** düğmesine dokununuz.
-  Phone Clone yalnızca Android 5.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

## Bir iPhone veya iPad'den Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** düğmesine ve ardından **iPhone/iPad** düğmesine dokununuz.
  - 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
  - 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
  - 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
-  Phone Clone yalnızca iOS 8.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

## Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

### Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

#### Ekranı Kilitleme

Cihazınız bir süre hareketsiz kaldığı takdirde, ekranı otomatik olarak kilitlet ve güç tasarrufu sağlamak için uyku moduna girer.

Alternatif olarak, aşağıdaki yollardan biriyle ekranı manuel olarak kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın.
- Başlangıç ekranında, iki parmağınızla sıkıştırarak ekran düzenleme moduna girin. **Araçlar** düğmesine dokununuz, ardından **Ekran Kilidi** simgesini başlangıç ekranına sürükleyin. Artık **Ekran Kilidi** düğmesine dokunarak ekranı kilitleyebilirsiniz.

## Ekran Zaman Aşımı Süresini Ayarlama



**Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku** bölümüne gidin ve ekran zaman aşımı süresi seçin.

## Ekranı Uyandırma

Aşağıdaki yollardan biriyle ekranı açabilirsiniz:

- Güç düğmesine basın.



- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekranı uyandırma** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için kaldır** veya **İki kez tıklatarak uyandır** özelliğini etkinleştirin.

## Ekranın Kilidini Şifre ile Açma

Ekran açıldıktan sonra şifre giriş panelini görüntülemek için ekranı ortasından yukarı kaydırın. Ardından kilit ekranı şifrenizi girin.

## Yüz ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekranı açın ve yüzünüze doğru tutun. Yüzünüz tanındığında cihazınızın kilidi açılacaktır.

## Parmak İzi ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekran açıldıktan sonra, ekranda parmak izi simgesi görüntülenir. Ekran kilidini açmak için kayıtlı parmağınızla simgeye dokununuz.

## Kilit Ekranı Görünümünü Değiştirme

Resmi bir tema kullanırken kilit ekranında adım sayınızın ve imzanızın görünmesini sağlayabilirsiniz.


## Kilit Ekranında İmzanızı Görüntüleme



**Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı** bölümüne gidin, **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz, ardından kilit ekranında görüntülemek istediğiniz metni girin. İmzayı silmek için **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz ve metni silin.

## Kilit Ekranından Uygulamalara Erişme

Kamera, Ses Kaydedici ve Hesap Makinesi gibi yaygın olarak kullanılan uygulamalara kilit ekranından erişebilirsiniz.

- Ekranı açın,  düğmesini basılı tutun, ardından **Kamera** uygulamasını açmak için yukarı kaydırın.
- Ekranı açın, ardından kısayol panelini açmak için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın. **Kayıt Cihazı, El Feneri, Hesap Makinesi, ve Zamanlayıcı** kısayolları kullanılabilir.














## Bildirim ve Durum Simgeleri

## Bildirim ve Durum Simgeleri

**i** Ağ durumu simgeleri bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Desteklenen işlevler cihaz modeline göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki simgelerin bazıları cihazınızda mevcut olmayabilir.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart bulunamadı
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Wi-Fi ağına bağlı		SkyTone kullanılıyor
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Ağ, Wi-Fi+ tarafından değiştiriliyor
	Uçak modu etkin		Alarm ayarlandı
	Pil boş		Pil zayıf
	Şarj oluyor		Hızlı şarj oluyor
	Süper hızlı şarj oluyor		Süper kablosuz şarj oluyor
	Hızlı kablosuz şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç tasarrufu modu etkin		Dijital denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihaz pili
	Bluetooth cihaz bağlı		VPN bağlı
	Sürüş modu		Projeksiyon cihazı bağlı
	Konum servisi etkin		Göz Konforu modu etkin
	Kulaklık bağlı		Mikrofonlu kulaklık bağlı


	Cevapsız arama		Okunmamış SMS
	Mikrofon devre dışı		Sessize alındı
	Daha fazla bildirim mevcut		Sadece titreşim
	NFC etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Veriler senkronize ediliyor		Veri senkronizasyonu başarısız
	Performans modu etkin		Yeni e-posta
	Etkinlik hatırlatıcıları		

## Kısayol Düğmeleri


### Kısayol Düğmeleri

#### Kısayol Düğmesi Açma

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın.

- Bir özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili kısayol düğmesine dokununuz.
- Bir özelliğe ait ayarlar ekranına girmek için ilgili kısayol düğmesini basılı tutun. (Yalnızca bazı özellikler için mevcuttur)
- Ayarlar menüsünü açmak için  düğmesine dokununuz.

#### Kısayol Düğmelerini Özelleştirme

 düğmesine dokununuz, bir simgeyi basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin.

## Başlangıç Ekranı Araçları

### Başlangıç Ekranı Araçları

Kişisel ihtiyaçlarınıza göre Ekran kilidi, Hava Durumu, Not Defteri, Saat, Kişiler ve Takvim gibi başlangıç ekranı araçlarını ekleyebilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

#### Başlangıç Ekranına Araç Ekleme

- 1 Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.
- 2 **Araçlar** düğmesine dokununuz, ardından tüm araçları görüntülemek için sola kaydırın.

- 3 **Hava Durumu** gibi bazı araçlar çeşitli türlere sahiptir. Tüm türlerini görüntülemek için araca dokunun, geri dönmek için sağa kaydırın.
- 4 Başlangıç ekranına eklemek için bir araca dokunun. Mevcut ekran sayfasında yer yoksa aracı basılı tutun, ardından farklı bir ekran sayfasına sürükleyin.



### Araç Taşıma veya Silme

Başlangıç ekranındaki bir aracı cihazınız titreyene kadar basılı tutun, ardından istediğiniz yere sürükleyin ve **Sil** düğmesine dokunun.



## Duvar Kağıdınızı Ayarlama

### Duvar Kağıdınızı Ayarlama

#### Ön Tanımlı Duvar Kağıdı Kullanma

- 1  **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı > Duvar kağıdı** bölümüne gidin.
- 2 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görsele dokunun.
- 3 Aşağıdaki seçenekleri tercihlerinize göre ayarlayın:
  - **Bulanıklaştır:** Kaydırıcıyı sürükleyerek ayarlayabileceğiniz bulanıklık efekti uygular.
  - **Kaydırılabilir:** Duvar kağıdının başlangıç ekranında kaydırılabilir olmasına olanak tanır.
- 4  düğmesine dokunun, ardından duvar kağıdını **Kilit ekranı, Başlangıç ekranı** veya **İkisi de** olarak ayarlayın.


#### Duvar Kağıdınız Olarak Galeriden Görsel Seçme

- 1  **Galeri** uygulamasını açın ve duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görseli açın.
- 2  **> Şu şekilde ayarla: > Duvar kağıdı** bölümüne gidin, ardından ayarı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı

### Ekran Görüntüsü Alma


#### Ekran Görüntüsü Almak için Parmak Eklemeni Kullanma

- 1  **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekran görüntüsü alma** bölümüne gidin ve **Ekleme ekran görüntüleri** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Ekran görüntüsü almak için tek parmağınızın eklemesiyle ekranı hızlıca iki kez tıktatın.

#### Ekran Görüntüsü Almak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran görüntüsü almak için Güç düğmesini ve Ses azaltma düğmesini aynı anda basılı tutun.

## Ekran Görüntüsü Almak için Kısayol Kullanma

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. Ekran görüntüsü almak için  düğmesine dokununuz.

## Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme



Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekranın sol köşesinde bir küçük resim görüntülenir. Ardından:

- Küçük resmi aşağı kaydırarak bir kayan ekran görüntüsü alabilirsiniz.
- Küçük resmi yukarı kaydırarak bir paylaşım modu seçebilir ve ekran görüntüsünü arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.
- Küçük resme dokunarak ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Varsayılan olarak ekran görüntüleri **Galeri** klasörüne kaydedilir.


## Kayan Ekran Görüntüsü Almak için Parmak Eklemini Kullanma



- 1 Parmak ekleminizle ekranı basılı tutun ve "S" harfi çizin. Ekranınız otomatik olarak sayfanın en altına kayacak ve tüm sayfanın görüntüsünü alacaktır.
- 2 İstedığınız zaman ekrana dokunarak ekran görüntüsünü durdurabilirsiniz.

### Kısmi Ekran Görüntüsü Alma



- 1 Parmak ekleminizle ekranı basılı tutun ve ekranın görüntüsünü almak istediğiniz kısmını çerçeve içine alın. Parmak ekleminizi ekrandan ayırmadığınızdan emin olun.
- 2 Parmak ekleminizin hareket yönü ekranda görüntülenecek ve seçilen alanın ekran görüntüsü alınacaktır. Ardından şunları yapabilirsiniz:
  - Çerçeveyi istediğiniz yere sürükleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.
  - Kısmi ekran görüntüsünün şeklini belirlemek için şekil simgesine dokunabilirsiniz.
- 3 Ekran görüntüsünü kaydetmek için  düğmesine dokunabilirsiniz.

## Ekranı Kaydetme

Öğretici video hazırlamak, harika oyun yeteneklerinizi göstermek ve çok daha fazlası için ekrandaki aktivitelerinizi paylaşılabilir video olarak kaydedebilirsiniz.

### Ekran Kaydını Başlatmak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran kaydını başlatmak için Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kaydı durdurmak için aynı tuşları tekrar basılı tutun.

### Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma


- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın.
- 2 Ekran kaydını başlatmak için **Ekran kaydı** düğmesine dokunun.



**3** Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokununuz.


**4** Kayıt **Galeri** bölümüne kaydedilecektir.


### Ekran Kaydını Başlatmak için İki Parmak Eklemi Kullanma

- 1**  **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **Kısayollar ve hareketler** > **Ekran kaydı** bölümüne gidin ve **Ekran kaydı** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 2** Ekran kaydı başlatmak için ekranı iki parmak eklemelerinizle hızlıca çift tıklatın. Kaydı durdurmak için tekrar çift tıklatın.

### Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekran kaydı yaparken mikrofonu kullanarak sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran kaydı başlattıktan sonra mikrofon simgesine dokununuz ve  şeklinde görüntülediğinden emin olun. Şimdi sesinizi kaydedebilirsiniz.

- i** Mikrofon devre dışıysa (  şeklinde görüntüleniyorsa) yalnızca müzik gibi sistem seslerini kaydedebilirsiniz. Ekran kaydınızda sistem sesleri olmasını istemiyorsanız cihazınızı sessize alın ve ekran kaydı başlatmadan önce tüm müzik ve diğer medya seslerini kapatın.


## Bildirimleri Görüntüleme ve Silme

### Bildirimleri Görüntüleme ve Silme


#### Bildirimleri Görüntüleme

Bir bildirim hatırlatıcı belirdiğinde, bildirim panelini açmak ve bildirimi görüntülemek için ekranı açabilir ve durum çubuğunu aşağı kaydırabilirsiniz.

#### Bildirimleri Silme

- Bildirimi silmek için bildirim hatırlatıcısı üzerinde sağa kaydırın.
- Tüm bildirimleri silmek için bildirim panelinin alt kısmındaki  düğmesine dokununuz.

#### Bildirimleri Engelleme, Sessize Alma veya Geciktirme

Bir bildirimi sola kaydırın, ardından ilgili kaynaktan gelen bildirimleri engellemek, sessize almak veya geciktirmek için  düğmesine dokununuz.

- i** Bazı sistem bildirimleri engellenemez, silinemez veya geciktirilemez.

## Ses Ayarlarını Yapma

## Ses Ayarlarını Yapma

### Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

### Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

### Sessize Almak için Çevirme veya Zil Sesini Azaltmak için Kaldırma

Arama geldiğinde sessize almak için cihazınızı çevirebilir ya da zil sesi seviyesini azaltmak için kaldırabilirsiniz.



**Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma/Sesi kısma** bölümüne gidin, ardından **Zil sesini kapat** ve **Zil sesini azalt** özelliklerini etkinleştirin.

### Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama



**Ayarlar > Sesler ve titreşim** bölümüne gidin, ardından aşağıdaki öğeler için ses seviyesini ayarlayabilirsiniz:

- Medya (videolar, oyunlar, müzikler ve diğerleri)
- Zil sesi
- Alarmlar
- Aramalar

### Zil Sesi, Titreşim veya Sessiz Mod arasında Geçiş Yapmak için Kısayol Kullanma



**1** Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın.



**2** Farklı modlar arasında geçiş yapmak için  **Ses**,  **Sessiz** veya  **Titreşim** düğmesine dokunun.

## Metin Girişi Yapma

### Metin Düzenleme

Ekranınızda görüntülenen metinleri seçebilir, yapıştırılmak üzere kesebilir veya geçici belleğe kopyalayabilir, ardından başka bir yere yapıştırabilirsiniz. Dilerseniz birden çok yöntemle de paylaşabilirsiniz.

- 1**  simgesi görünene kadar metni basılı tutun. Bazı uygulamalarda metin basılı tutulduğunda farklı bir işlem gerçekleştirilebilir. Örneğin, gönderilen veya alınan bir mesajı basılı tutarsanız seçenek menüsü görüntülenecek ve  simgesi yalnızca **Metin seç** seçeneğine dokunmanızın ardından görüntülenecektir.


- 2 İhtiyacınız olan metni seçmek için  ve  simgelerini sürükleyin veya metnin tamamını seçmek için **Tümünü seç** seçeneğine dokununuz.
- 3 Gereken şekilde **Kopyala** veya **Kes** seçimini yapın.
- 4 **Yapıştır** seçeneği görünene kadar metni yapıştırmak istediğiniz yeri basılı tutun, ardından **Yapıştır** seçeneğine dokununuz.

## Ekran Kapalıyken Tarihi ve Saati Görüntüleme

### Ekran Her Zaman Açık

**Ekran Her Zaman Açık** etkinse, ekran kapalıyken kilit ekranı tarihi, saati ve diğer bilgileri gösterir.

### Ekran Her Zaman Açık Özelliğini Etkinleştirme

- 1  **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı > Ekran Her Zaman Açık** bölümüne gidin ve **Ekran Her Zaman Açık** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Tercihlerinize göre **Başlangıç** ve **Bitiş** seçeneklerini ayarlayın.

## Cihazınızı Açma ve Kapatma veya Yeniden Başlatma

### Cihazınızı Açma ve Kapatma veya Yeniden Başlatma

#### Cihazınızı Açma ve Kapatma

Cihazınızı kapatmak için birkaç saniye süreyle Güç düğmesini basılı tutun, **Kapat** ve **Kapatmak için dokun** düğmesine dokununuz.

Cihazınızı açmak için cihaz titreyene ve logo görüntülenene kadar birkaç saniye süreyle Güç düğmesini basılı tutun.

#### Cihazınızı Yeniden Başlatma

Önbelleği silmek ve cihazı ideal durumunda tutmak için cihazınızı düzenli olarak yeniden başlatın. Cihazınız bir sorunla karşılaştığında yeniden başlatmak bazı durumlarda sorunu çözebilir.

Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutun, ardından **Yeniden başlat** ve **Yeniden başlatmak için dokun** düğmesine dokununuz.

#### Cihazınızı Zorla Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmıyorsa veya normal şekilde kapanmıyorsa zorla yeniden başlatabilirsiniz. Güç düğmesini 10 saniyeden uzun süre basılı tutmanız yeterlidir.

## Şarj Etme

## OTG Kablosuyla Ters Şarj

OTG (Hareket halinde), bir cihazın OTG kablo yardımıyla USB flaş bellekte veya dijital kamerada bulunan dosyalara doğrudan erişmesine veya klavye ya da fare gibi bir harici cihaza bağlanmasına imkan sağlayan bir USB iletim teknolojisidir.

OTG kablo aracılığıyla cihazınızı kullanarak diğer cihazları şarj edebilirsiniz.

- 1 OTG kablo aracılığıyla cihazınızı şarj edilecek cihaza bağlayın.
- 2 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, **Diğer seçenekler için dokunun** ögesine dokunun ve **Ters şarj** ögesini seçin.
- 3 Şarjı başlatmak için şarj edilecek cihazın ekranındaki talimatları uygulayın.


# Akıllı Özellikler

## AI Lens


### AI Lens'e Erişme

AI Lens'e erişmek için birden fazla yol vardır.


#### Kameradan

Kamerayı açın ve Fotoğraf modunu seçin. AI Lens'e erişmek için  düğmesine dokununuz.

#### Arama Çubuğundan



Cihazın kilidi açıkken arama çubuğunu görüntülemek için ekranı aşağı kaydırın. Ardından, AI Lens'e erişmek için  düğmesine dokununuz.

#### Kilit Ekranından

Cihaz kilitliken ekranı alt kısmından yukarı kaydırın.  düğmesine dokununuz, ardından AI Lens'e erişmek için cihazın kilidini açın.



### Kod Tarama

AI Lens, kare kodları okuyabilir ve sizi doğrudan ilgili uygulamaya yönlendirebilir.

- 1 Kamerayı açın,  düğmesine ve ardından  düğmesine dokununuz.
- 2 Kare kodu tarama çerçevesine alın ve tanınmasını bekleyin.




### Taratarak Tercüme

AI Lens uygulamasında yabancı dildeki bir metni hızlıca tercüme etmenize yardımcı olabilen Anında tercüme özelliği vardır.

- 1 Kamerayı açın,  düğmesine ve ardından  düğmesine dokununuz.
- 2 Dil listesinden kaynak ve hedef dili seçin.
- 3 Tercüme etmek istediğiniz metni hizalayın ve tercüme edilmesini bekleyin.

### Taratarak Alışveriş

AI Lens uygulamasında ürünleri taratarak internetteki benzer ürünlerle ilgili satın alma önerileri almanıza olanak tanıyan Alışveriş özelliği vardır.

- 1 Kamerayı açın,  düğmesine ve ardından  düğmesine dokununuz.
- 2 Hedef nesneyi vizöre alın. Nesne tanıdıktan sonra satın alma önerileri görürsünüz. Otomatik olarak tanınacak bir fotoğraf çekmek için  düğmesine de dokunabilirsiniz.

## AI Touch

### Kolay Alışveriş

Cihazınızda satın almak istediğiniz bir öge gördüğünüzde **AI Touch** işlevini kullanarak satın almadan önce ögeyi hızlıca arayabilir ve çok sayıda alışveriş platformu arasında fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.

### Kolayca Alışveriş Yapmak için İki Parmakla Basılı Tutma

- 1 Cihazınızda satın almak istediğiniz bir öge gördüğünüzde iki parmağınız hafifçe açık olacak şekilde ekranı basılı tutun.
- 2 Tanımlama kutucuğunun konumunu ve boyutunu ayarlayın.
- 3 Nesne tanımlandıktan sonra ögenin farklı alışveriş platformlarındaki bağlantıları görüntülenecektir.
- 4 Ürün ayrıntılarını görüntülemek ve satın almak için bağlantılara dokununuz.


## Kolay Projeksiyon

### Kablosuz Projeksiyon


Cihazınızı harici ekrana (örneğin televizyona) kablosuz olarak bağlayabilirsiniz.

- 1 Harici ekranınızın modeli ve işlevlerine göre aşağıdaki işlemleri uygulayın:
  - Harici ekran Miracast destekliyse kablosuz projeksiyonunu etkinleştirin.
  - Desteklemiyorsa cihazınızı ve harici ekranı bağlamak için kablosuz HDMI adaptörü kullanın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

Harici ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini kontrol etmek için kullanıcı kılavuzuna ya da harici ekran üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.

- 2 Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın ve **Wi-Fi** özelliğini açmak için  düğmesine dokununuz.

- 3 **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirmek için bildirim panelini bir kez daha aşağı kaydırın. Cihazınız harici ekranı veya kablosuz HDMI adaptörünü aramaya başlayacaktır.

Alternatif olarak  **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** > **Kolay Projeksiyon** bölümüne gidin ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirin.

- 4 Projeksiyona başlamak için arama sonuçları listesinden harici ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

### Kablolu Projeksiyon

Cihazınızı harici ekrana (örneğin televizyona) kablolu bağlantı ile bağlayabilirsiniz.

Huawei tarafından önerilen veya belirtilen aksesuarları yetkili kaynaklardan satın almanız önerilir.

### Tip C Kablo Kullanarak Projeksiyon

- 1 Tip C kabloyu hazırlayın.  
Harici ekranınızın türüne göre Tip C - HDMI, Tip C - DP veya Tip C - MiniDP kablosu kullanın.
- 2 Tip-C ucunu cihazınıza, diğer ucu ise harici ekrana bağlayın.
- 3 Harici ekranda ilgili HDMI, DP veya MiniDP girişini sinyal kaynağı olarak ayarlayın.

### Çoklayıcı İstasyon Kullanarak Projeksiyon

Cihazınızı harici ekrana bağlamanız ve fare ile klavye kullanmanız gerekiyorsa USB bağlantı noktasına sahip bir çoklayıcı istasyon kullanın.

- 1 Çoklayıcı istasyonu hazırlayın.  
Çoklayıcı istasyonda farklı türlerde bağlantı noktaları mevcuttur. Harici ekranınız HDMI destekliyorsa ve kablolu fare ve klavye kullanmanız gerekiyorsa en az bir HDMI bağlantı noktası ve iki USB bağlantı noktasına sahip bir çoklayıcı istasyon kullanın.
- 2 Cihazınızı ve harici ekranı çoklayıcı istasyon üzerinden bağlayın, ardından kablolu fareyi ve klavyeyi çoklayıcı istasyona bağlayın.
- 3 Harici ekranda ilgili HDMI, DP veya MiniDP girişini sinyal kaynağı olarak ayarlayın.

### Masaüstü Modu

Gelişmiş iş verimliliği için cihazınızın içeriğini harici ekrana yansıtın, bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın, ardından **MASAÜSTÜ MODU** özelliğini etkinleştirin.

**MASAÜSTÜ MODU** etkinken cihazınızın ekranı masaüstü düzenine sahip olacaktır ve cihazınızdaki işlemler harici ekranda görüntülenmeleri etkilemeyecektir. Örneğin, cihazınızda sohbet ederken harici ekranda belge düzenleyebilirsiniz. Bildirimleri, aramaları veya mesajları kaçırmama konusunda endişelenmenize gerek yoktur, harici ekrandaki bildirim panelinde kırmızı nokta belirtecek ve sizi bilgilendirecektir.

### Cihazınızı Dokunmatik Yüzey Olarak Kullanma

Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın ve **DOKUNMATİK YÜZEY** düğmesine dokununuz. Burada aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Fare komutlarını simüle etmek için talimatlara göre hareketleri kullanabilirsiniz.
- Harici klavye bağlı değilken metin girişi yapmak üzere ekran klavyesini ortaya çıkarmak için harici ekrandaki metin girişi kutucuğuna tıklayın.  
Harici klavye bağlıysa ekran klavyesi kullanılamayacaktır. Bu durumda metin girişi yapmak için harici klavyeyi kullanmanız gerekecektir.

### İşlerinizi Kolaylaştırmak için Cihazınızı Harici Ekrana Yansıtma

**MASAÜSTÜ MODU** etkinken aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

- Çoklu pencere: Aynı anda birkaç iş yapmak için aynı anda birden fazla ekran açın.

- Dosya yönetimi: Dosyaları masaüstüne kaydedin, yeni dosya veya klasör oluşturun ve dosyaları yeniden adlandırın veya silin.
- Hızlı arama: Başlangıç menüsü arama kutusundan belgeleri, multimedya dosyalarını ve uygulamaları arayın.
- Uygulama kısayolları oluşturma: Bir uygulama kısayolu oluşturmak için başlangıç menüsünden uygulamayı basılı tutarak masaüstüne sürükleyin. Masaüstünde uygulama kısayolu oluşturmak için bir uygulama simgesine sağ tıklayabilir ve masaüstünde kısayol oluşturma seçeneğini seçebilirsiniz.
- Ses çıkışı: Durum çubuğundaki ses çıkışı simgesine dokununuz, ardından ses çıkış cihazı olarak harici ekranı veya Cihazınızı seçin.
- Uygulama yansıtma: Yansıtma seçeneklerini görüntülemek için cihazınızdaki bir uygulama simgesini basılı tutun. Artık uygulamayı harici ekrana yansıtabilir ve orada açabilirsiniz.
- Vurgulayıcı: Dokunmatik yüzeyi kullanarak yansıtılan içerikleri işaretlemek için vurgulayıcı özelliğini kullanın.

### Masaüstü Modundan Çıkma






Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın ve **TELEFON MODU** düğmesine dokununuz.

## Çoklu Ekran İşbirliği

### Cihazınızı Bilgisayara Bağlama

Cihazınızı dizüstü bilgisayara bağladığınızda cihazın ekranı dizüstü bilgisayarın ekranındaki bir pencerede görüntülenecek ve cihazınızı dizüstü bilgisayarınızdan kolayca kullanmanıza olanak tanıyacaktır.





### Cihazınızı ve Bilgisayarınızı Tek Dokunuşla Bağlama

- 1 Bilgisayarınızda Huawei Share simgesi  veya Magic-link simgesi  bulunduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda Wi-Fi seçeneğini etkinleştirin. PC Yöneticisi'ni açın ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni (EULA) kabul edin.
  -  Tek dokunuşla bağlantı için bilgisayarda PC Yöneticisi 9.0 veya sonraki bir sürüm bulunmalıdır. Multiscreen bağlantısı kurmak için bilgisayarda PC Yöneticisi 10.0 veya sonraki bir sürümü bulunmalıdır.
  - PC Yöneticisi'nin sürümünü kontrol etmek için  > **Hakkında** bölümüne gidin.
  - Güncellemek için  > **Güncellemeleri kontrol et** bölümüne gidin.
- 3 Cihazınızda durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın ve **NFC, Wi-Fi ve Bluetooth** seçeneklerini etkinleştirin.






- 4 Cihazınızın arkasındaki NFC alanını bilgisayarınızdaki Huawei Share simgesine veya Magic-link simgesine dokundurun ve cihazınız titreyene veya bir bildirim sesi duyulana kadar orada tutun.
- 5 Bağlantının tamamlanması için cihazınızın ve bilgisayarınızın ekranındaki talimatları uygulayın.

### Cihazınızı ve Bilgisayarınızı Bluetooth Aracılığıyla Bağlama





- 1 Cihazınızda durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın ve **Bluetooth** seçeneğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz.
- 2 Bilgisayarda PC Yöneticisi'ni (sürüm 10.0 veya sonrası) açın, **Telefonum** seçimini yapın ve **Bağlan** > **Ara** bölümüne gidin. Bilgisayarınız cihazınızı aramaya başlayacaktır. Cihazınızın bilgisayarınızın yakınında olduğundan emin olun.
  -  PC Yöneticisi'nin sürümünü kontrol etmek için  > **Hakkında** bölümüne gidin.
  - Güncellemek için  > **Güncellemeleri kontrol et** bölümüne gidin.
- 3 Bağlantının tamamlanması için cihazınızın ve bilgisayarınızın ekranındaki talimatları uygulayın.

### Kare Kod Okutarak Cihazınızı ve Bilgisayarınızı Bağlama

- 1 Bilgisayarınızda PC Yöneticisi'ni (sürüm 10.0 veya sonrası) açın, **Telefonum** seçimini yapın ve **Bağlan** > **Tara** bölümüne gidin.
  -  PC Yöneticisi'nin sürümünü kontrol etmek için  > **Hakkında** bölümüne gidin.
  - Güncellemek için  > **Güncellemeleri kontrol et** bölümüne gidin.
- 2 Cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun ve cihazınızı kullanarak bilgisayarınızın ekranındaki kare kodu okutun.
- 3 Bağlantının tamamlanması için cihazınızın ve bilgisayarınızın ekranındaki talimatları uygulayın.

### Çoklu Ekran İş Birliği için Cihazınızı Bilgisayara Kablo ile Bağlama

Cihazınızı bilgisayara bağlamak için USB kablosu kullandığınızda cihaz ekranı bilgisayarın ekranındaki bir pencerede görüntülenecektir.

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için USB kablosu kullanın.
- 2 Cihazınızdaki **USB seçenekleri**: iletişim kutucuğunda **BAĞLAN** düğmesine dokununuz.
- 3 Bilgisayarda PC Yöneticisi'ni (sürümü 10.1 veya sonrası) açın.
  -  PC Yöneticisi'nin sürümünü kontrol etmek için  > **Hakkında** bölümüne gidin. PC Yöneticisi'ni güncellemek için  > **Güncellemeleri kontrol et** bölümüne gidin.
- 4 Cihazınızda bağlantıyı kabul edin.
  -  Cihazınızda bağlantıyı iptal ettiyseniz ve tekrar bağlantı kurmak istiyorsanız PC Yöneticisi'nde **Bağlan** > **Kablolu bağlantı** bölümüne gidin.

## Cihazınızın Bilgisayarla Bağlantısını Kesme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak cihazınızın bilgisayarla bağlantısını kesebilirsiniz:

- Bilgisayarınızda PC Yöneticisi'ni açın ve **Telefonum > Bağlantıyı Kes** bölümüne gidin.
- Cihazınızda durum çubuğunu aşağıya kaydırarak bildirim panelini açın ve **BAĞLANTIYI KES** seçeneğine dokununuz.
- USB kablosuyla bağlanmışsa cihazınızın bilgisayarla bağlantısını kesmek için kabloyu çıkarın.


## Cihazınız ve Bilgisayar Arasında Dosya Aktarma


Cihazınızı Huawei/Honor marka bilgisayara bağladıktan sonra iş hayatınızı daha kolay ve verimli hale getirmek için iki cihaz arasında dosya aktarabilirsiniz.

### Telefonunuz ve Bilgisayar Arasında Sürükleyerek Dosya Aktarma

Telefonunuz bilgisayarınıza bağlandıktan sonra dosyalarınızı (fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, metinler, ofis belgeleri ve sıkıştırılmış paketler gibi) telefon ve bilgisayar arasında aktarmak için fare kullanarak dosyaları sürükleyebilirsiniz.

#### • Telefonunuzdan bilgisayarınıza dosya aktarma:


Bilgisayarınızın telefon penceresinde  **Galeri** uygulamasını açın, bir fotoğrafı veya videoyu basılı tutun, bir veya daha fazla dosya seçin, seçilen dosyaları tekrar basılı tutun, dosyaları sürüklemek için simgenin görüntülenmesini bekleyin, ardından bunları bilgisayarınızın bir klasörüne sürükleyin.

Bilgisayarınızın telefon penceresinde  **Dosyalar** uygulamasını açın, ardından yukarıda belirtildiği şekilde dosyaları bilgisayarınızın bir klasörüne sürükleyin.

Bilgisayarınızda açık olan belgelere de fotoğraf veya metin sürükleyebilirsiniz. Örneğin, telefon penceresindeki Not Defteri'nden fotoğraf veya metinleri bilgisayarınızda açık olan Office belgesine sürükleyin, ardından bilgisayarınızda düzenlemeye devam edin.

#### • Bilgisayarınızdan telefonunuza dosya aktarma:



Bilgisayarınızın telefon penceresinde  **Galeri > Albümler** bölümüne gidin, bilgisayarınızdaki bir klasörden toplu olarak fotoğraflar veya videolar seçin, ardından bunları **Albümler** üzerine sürükleyin.

Bilgisayarınızın telefon penceresinde  **Dosyalar** uygulamasını açın, bilgisayarınızdaki bir klasörden toplu olarak dosyalar seçin, ardından bunları **Dosyalar** üzerine sürükleyin. Varsayılan olarak bilgisayarınızdan aktarılan dosyalar **Dosyalar** içerisindeki Huawei Share klasörüne kaydedilecektir. **Dosyalar** uygulamasında açık bir klasör varsa dosyalar buraya kaydedilecektir.

Telefonunuzda açık olan belgelere de fotoğraf veya metin sürükleyebilirsiniz. Örneğin, bilgisayarınızdaki bir fotoğrafı telefonunuzda açık olan bir Not Defteri ögesine sürükleyin, ardından telefonunuzda düzenlemeye devam edin.

## Tek Dokunuşla Cihazınız ve Bilgisayar Arasında Dosya Aktarma

Cihazınız ve bilgisayar arasında kablolarla veya üçüncü taraf uygulamalarla uğraşmadan tek dokunuşla hızlıca dosya aktarabilirsiniz.

Bu özellik şu anda yalnızca Huawei Share simgesine  veya Magic-link simgesine  sahip ve PC Yöneticisi yüklü olan Huawei/Honor marka dizüstü bilgisayarlarda desteklenmektedir.

## Tek Dokunuşla Fotoğraf ve Video Paylaşma



### • Cihazınızdan bilgisayarınıza fotoğraf ve video gönderme:

- 1 Cihazınızın Galeri uygulamasında bir ya da birden fazla fotoğraf veya video seçin.
- 2 Cihazınızın arkasındaki NFC alanını, cihazınız titreyene veya bildirim sesi çalana kadar bilgisayarınızın Huawei Share simgesine veya Magic-link simgesine doğru tutun ve bekleyin. Böylelikle seçili fotoğraflar veya videolar bilgisayarınıza aktarılacaktır.

Bilgisayarınızda aldığınız fotoğrafı tanımlamak, kopyalamak veya fotoğraf üzerine metin eklemek üzere görsel görüntüleyiciyi açmak için fotoğrafa tıklayın, ardından metni

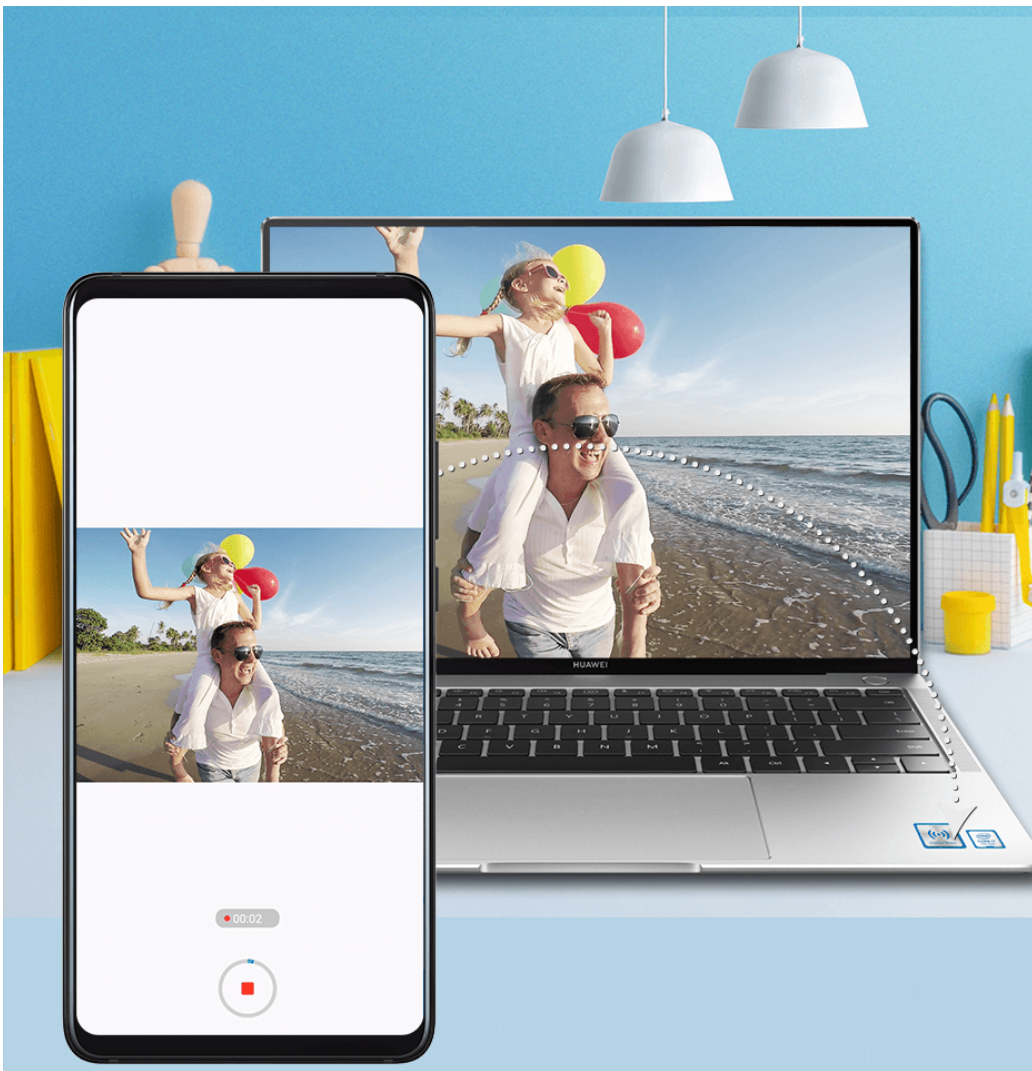
tanımlamak ve bir metin dosyası oluşturmak için  A düğmesine tıklayın.


### • Bilgisayarınızdan cihazınıza fotoğraf gönderme:

- 1 Bilgisayarınızda tek bir fotoğrafa sağ tıklayın ve fotoğrafı Huawei Görsel Görüntüleyici ile açın.
  - 2 Cihazınızda Galeri uygulamasından çıkın veya başlangıç ekranına geri dönün, cihazınızı bilgisayarınıza doğru tutun (yukarıda anlatıldığı şekilde), ardından bilgisayarınızda açık olan fotoğraf cihazınıza aktarılacaktır.
- i** PC Yöneticisi sürümü 9.0 veya sonrası olmalıdır.

### Tek Dokunuşla Bilgisayarınızın Ekranını Kaydetme

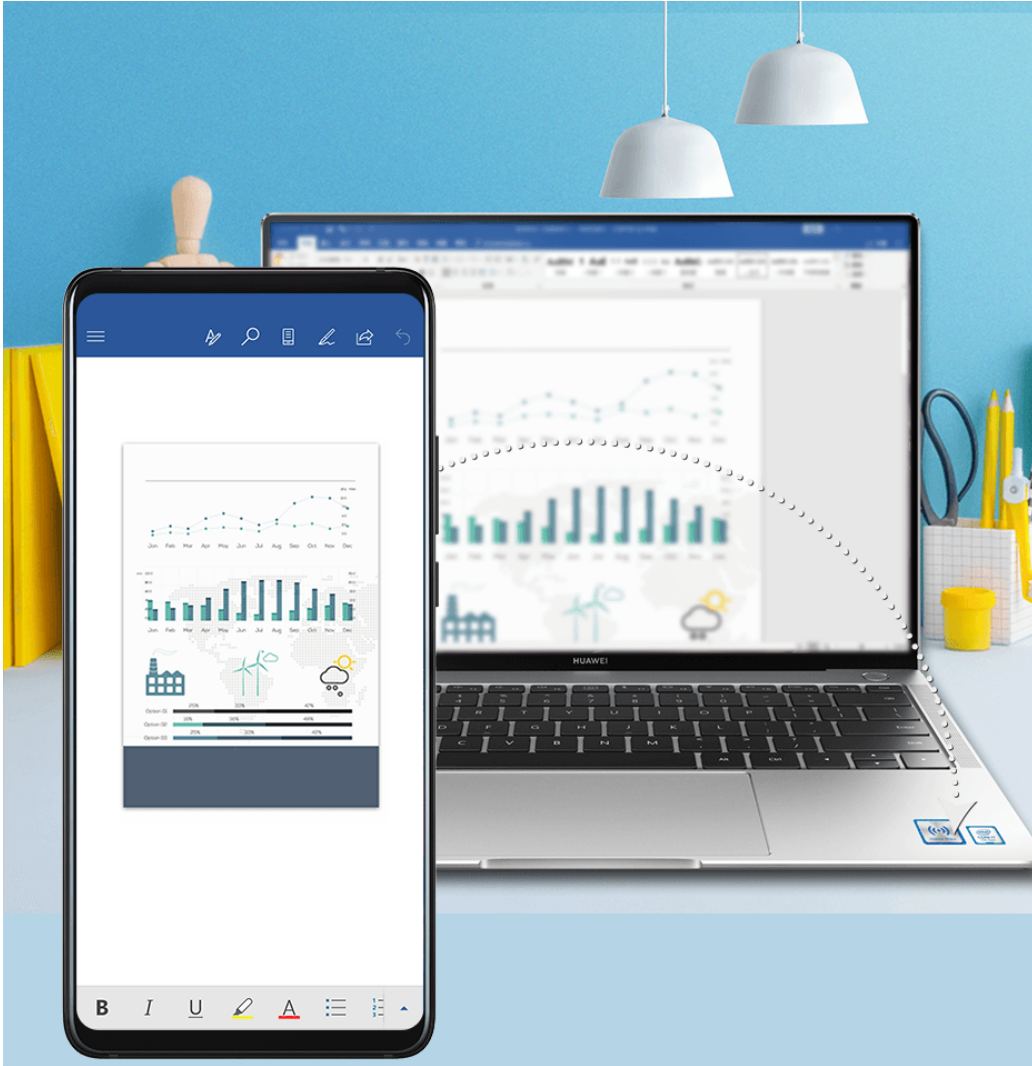
Bilgisayarınızı kullanarak oyun becerilerinizi göstermek veya video klip paylaşmak istiyor fakat bunu yapmanın pratik bir yolunu bulamıyor musunuz? Tek bir sallama ve dokunuşla bilgisayarınızın ekranındaki kaydetmeniz için cihazınıza yansıtılacak ve cihazınızla senkronize edilecektir.



- 1 Cihazınızı sallayın ve hemen ardından cihazınızın arkasındaki NFC alanını, cihazınız titreyene veya bildirim sesi çalana kadar bilgisayarınızın Huawei Share veya Magic-link simgesine doğru tutun ve bekleyin. Ardından bilgisayar ekranı cihazınıza yansıtılacak ve kayıt başlayacaktır. Maksimum 60 saniye kayıt yapabilirsiniz.
- 2 Kaydı durdurmak için cihazınızda  düğmesine dokununuz. Ekran kaydı Galeri'ye kaydedilecektir.

- Bu özellik şu anda yalnızca Intel tabanlı dizüstü bilgisayarlarda desteklenmektedir.
- Bu özellik PC Yöneticisi 9.1 veya sonraki sürümlerde çalışmaktadır.

## Tek Dokunuşla Dosya Paylaşma



### • Cihazınızdan bilgisayara:

- 1 Cihazınızda paylaşmak istediğiniz dosyayı açmak için Microsoft Office uygulamasını kullanın.
- 2 Cihazınızın arkasındaki NFC alanını, cihazınız titreyene veya bildirim sesi çalana kadar bilgisayarınızın Huawei Share simgesine veya Magic-link simgesine doğru tutun ve bekleyin. Cihazınızda çık olan dosya bilgisayarınıza aktarılacaktır.

### • Bilgisayarınızdan cihaza:

- 1 Bilgisayarınızda paylaşmak istediğiniz dosyayı açmak için Microsoft Office uygulamasını kullanın.
- 2 Cihazınızda Microsoft Office uygulamasından çıktığınızda veya başlangıç ekranına geri döndüğünüzde cihazınızı bilgisayarınıza doğru tutun (yukarıda anlatıldığı şekilde), ardından bilgisayarınızda açık olan dosya cihaza aktarılacaktır.

- Bu özellik PC Yöneticisi 9.1 veya sonraki sürümlerde çalışmaktadır.

## Bilgisayarınızda Cihaz Uygulamalarına ve Dosyalarına Erişme

Cihazınız Huawei/Honor marka bilgisayarınıza bağlandıktan sonra iki cihaz arasında sürekli geçiş yapma sıkıntısı çekmeden cihazınızdaki uygulamalara ve dosyalara bilgisayarınızdan erişebilirsiniz.

### Bilgisayarınızdaki Cihaz Penceresinde Gezinme


#### Pencerede bir uygulama açma/uygulamadan çıkma ve web sayfalarında gezinme

- Uygulama açma: Pencerede bir uygulama açmak için uygulamaya tıklayın.
- Sayfalarda gezinme: Pencerede görüntülenen web sayfalarında gezinmek ve cihazınızın ekranları arasında geçiş yapmak için fare tekerleğini kaydırın.
- Uygulamadan çıkma: Pencerede açık olan bir uygulamadan çıkmak için bilgisayarınızın klavyesindeki ESC tuşuna basın.

### Cihazınızda mesajları hızlıca işlemek için klavyeyi kullanma

- Metin girişi: Pencerede SMS mesajı ve e-posta oluşturma gibi amaçlarla metin girişi yapmak için bilgisayarınızın girdi yöntemini kullanın.
- Metin kopyalama ve yapıştırma: Pencerede metin kopyalamak için bilgisayarınızın klavyesindeki Ctrl+C tuşlarına, metni yapıştırmak için ise Ctrl+V tuşlarına basın.
- Hızlıca mesaj gönderme: Pencerede düzenlediğiniz mesajı hızlıca göndermek için Ctrl+Enter tuşlarına basın.

### Cihaz penceresini her zaman önde görüntüleme

Pencereyi bilgisayar ekranınızda en öne sabitlemek için pencerenin üst kısmındaki  düğmesine tıklayın. Pencerenin en önde sabitlenmesini kaldırmak için düğmeye tekrar tıklayın.

### Cihazınız ve Bilgisayarınız Arasında Geçici Bellek İçeriğini Paylaşma

- 1 Bilgisayarınızda PC Yöneticisi'ni (9.1 veya sonraki sürümler) açın, **Telefonum > Etkinleştir** bölümüne gidin, ardından bilgisayarın cihazdaki verilere erişmesine izin vermek için ekrandaki talimatları uygulayın. Ekranda **Etkin** mesajı görüntüleniyorsa bu özellik varsayılan olarak etkin demektir.
- 2 Ardından cihazınızdaki kopyalanan metinler bilgisayarınıza ve bilgisayarınızdan kopyalanan metinler cihazınıza yapıştırılabilir.

Bilgisayar ekranının sağ alt köşesindeki PC Yöneticisi simgesine dokununuz ve kopyaladığınız metni görüntülemek için **Geçici bellek** seçeneğine tıklayın.

### Dizüstü Bilgisayar Kullanarak Cihazınıza Gelen Sesli veya Görüntülü Aramaları Cevaplama

Cihazınız Çoklu Ekran İş Birliği için dizüstü bilgisayara bağlandıktan sonra dizüstü bilgisayarı kullanarak sesli ve görüntülü aramaları yanıtlayabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayardaki cihaz penceresinden WeChat gibi uygulamalardan gelen aramaları cevapladıktan sonra arama sesleri dizüstü bilgisayardan veya bağlı olan ses çıkış cihazından (mikrofonlu kulaklık veya hoparlör gibi) gelecektir.

**i** Dizüstü bilgisayarda PC Manager 10.1 veya sonraki sürümlerin yüklü olduğundan emin olun.

### Cihazınızdaki Dosyaları Açmak için Dizüstü Bilgisayardaki Uygulamaları Kullanma

Cihazınız Çoklu Ekran İş Birliği için dizüstü bilgisayara bağlandıktan sonra cihazınızdaki dosyaları açmak ve düzenlemek için dizüstü bilgisayardaki uygulamaları kullanabilirsiniz.

- Belgeler: Dizüstü bilgisayarınızda Microsoft Office gibi ofis uygulamalarını kullanabilirsiniz.
- Fotoğraflar: Dizüstü bilgisayarınızda fotoğrafları görüntülemek veya düzenlemek için Photoshop gibi bir uygulama kullanabilirsiniz.
- Ses ve video dosyaları: Dizüstü bilgisayarınızda Windows Media Player gibi bir ses ve video oynatıcı kullanabilirsiniz.
- Web sayfaları: Dizüstü bilgisayarınızda Internet Explorer gibi bir tarayıcı kullanabilirsiniz.
- Sıkıştırılmış dosyalar: Dizüstü bilgisayarınızda WinRAR gibi bir sıkıştırılmış dosya açma uygulaması kullanabilirsiniz.

**i** Dizüstü bilgisayarda PC Manager 10.1 veya sonraki sürümlerin yüklü olduğundan emin olun.

### Dizüstü Bilgisayarda Cihaz Bildirimlerini Görüntüleme

Cihazınız Çoklu Ekran İş Birliği için dizüstü bilgisayara bağlandıktan sonra cihazınıza gelen bildirimler PC Manager'ın (10.1 veya sonraki sürümler olmalıdır) **Message Center** bölümünde görüntülenecektir, buradan mesajları görebilir ve yönetebilirsiniz.

- 1 Dizüstü bilgisayar ekranının sağ alt köşesindeki PC Manager simgesine tıklayın.
- 2 **Message** bölümünde görüntülenen cihaz bildirimlerini açın ve içerikleri dizüstü bilgisayar ekranındaki cihaz penceresinde görüntüleyin.


## Huawei Share


### Huawei Share

Huawei Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Huawei Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.

### Huawei Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Huawei Share özelliğini aşağıdaki şekillerde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:


- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından **Huawei Share** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz. **Huawei Share** ayarları ekranına girmek için düğmeyi basılı tutun.


-  **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** > **Huawei Share** bölümüne gidin ve **Huawei Share** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Huawei Share etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak açılır.

### Huawei Share ile Cihazlarınız Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Huawei cihazları arasında hızlıca dosya paylaşmak için Huawei Share özelliğini kullanabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir, ardından dosyaların tüm içeriğini dosyalar alındıktan sonra görüntüleyebilir. Örneğin, alınan fotoğraf veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **Huawei Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokununuz. **Huawei Share** seçeneğine dokununuz ve dosyaları göndermek için alıcı cihazın simgesine dokununuz.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** düğmesine dokununuz.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** bölümüne gidin, ardından **Kategoriler** sekmesinde **Dahili depolama birimi** > **Huawei Share** bölümüne gidin.


Alınan fotoğraflar veya videolar  **Galeri** > **Albümler** > **Huawei Share** bölümünde bulunabilir.

### Huawei Share ile Cihazınız ve Bilgisayarınız Arasında Dosya Paylaşma

Cihazınız ile bir bilgisayar (Windows veya Mac) arasında hızlı ve kolay bir şekilde kablosuz olarak dosya paylaşmak için Huawei Share özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Cihazınızın ve bilgisayarın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Cihazınızda **Huawei Share** ayarları ekranına gidin, ardından **Huawei Share** ve **Bilgisayar paylaşımı** seçeneklerini etkinleştirin.
- 3 **Bilgisayarlarda görülen ad** seçeneğinin yanında görüntülenen ad ile **Bilgisayarlarda doğrulama** alanının altındaki kullanıcı adı ve şifreyi not edin.
- 4 Bilgisayarda:

- Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
- macOS: **Finder** > **Go to** > **Network**.

 Bu özellik şu anda yalnızca macOS 10.8 ile 10.14 arası sürümlere sahip Mac bilgisayarlarda kullanılabilir.

- 5 Bilgisayarınızda cihazınızın adına çift tıklayın ve not ettiğiniz kullanıcı adı ile şifreyi girin.



- 6** Cihazınızdaki dosyaları görüntülemek, düzenlemek veya bunları bilgisayarınıza kopyalamak ya da bilgisayarınızdan cihazınıza kopyalamak için cihazınızda Dahili depolama birimi veya Albüm klasörü gibi bir paylaşılan klasörü açın. Bilgisayarınızdaki paylaşılan klasörde yapılan değişiklikler cihazınızla veya tam tersi şekilde cihazınızdaki paylaşılan klasörde yapılan değişiklikler bilgisayarınızla otomatik olarak senkronize edilecektir.

### **Huawei Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma**

Yakınıınızda Huawei Share desteği olan bir yazıcı varsa yazıcıyı bulmak ve cihazınızda depolanan fotoğrafları veya PDF'leri yazdırmak için Huawei Share'i kullanabilirsiniz.

- 1** Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:
    - Wi-Fi özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve cihazınızla aynı ağa bağlı olmalıdır.
    - Wi-Fi Direct özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve Wi-Fi Direct etkinleştirilmiş olmalıdır.
    - Bluetooth özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.
  - 2** Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > Huawei Share** bölümüne gidin.
  - 3** Yazıcı keşfedildiğinde, cihazınızda yazıcının adına dokunun ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırma işlemini başlatmak için **YAZDIR** düğmesine dokunun. Cihazınıza ilk defa Bluetooth yazıcı bağlıyorsanız cihazınızda yazıcıyı bulun, yazıcının adına dokunun, ardından bağlantıyı onaylamak için yazıcının Güç düğmesini 1 saniye boyunca basılı tutun.
- i** Desteklenen yazıcıların listesi için Huawei Share paylaşım ekranında **Daha fazla bilgi** düğmesine dokunun, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** seçeneğine dokunun.

# Kamera ve Galeri

## Kamerayı Başlatma

### Kamerayı Açma

Kamera uygulamasını açmak için çok sayıda yol vardır.

#### Başlangıç Ekranından



Başlangıç ekranından,  **Kamera** uygulamasını açın.

#### Kilit Ekranından

Ekran kilitliyken, ekranı açın, ardından kamerayı açmak için sağ alt köşedeki kamera simgesini yukarı kaydırın.

#### Süper Anlık Çekimi Kullanma


Bu özellik etkin olduğunda ekran kapalıyken kamerayı açmak için Ses azaltma düğmesine iki kez basmanız yeterlidir.

- 1  **Kamera** uygulamasını açın.
- 2  > **Süper anlık çekim** bölümüne gidin ve **Kamerayı açın** veya **Kamerayı aç ve hızlı enstantane çek** seçeneğini seçin.
- 3 Artık ekran kilidini açmadan kamerayı açarak anlık çekim yapabilirsiniz.


## Fotoğraf Çekme






### Fotoğraf Çekme



1  **Kamera** uygulamasını açın.

2 Sonrasında şunları yapabilirsiniz:

- Odaklanma: Odaklanmak istediğiniz konuma dokunun. Odağı ve ölçümü ayrı ayrı ayarlamak için vizöre basılı tutun ve ilgili çerçeveyi veya halkayı istenen konuma sürükleyin.
- Parlaklığı ayarlama: Vizöre dokunun. Odak çerçevesinin yanında  sembolü belirlediğinde bunu yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
- Kamera modu seçme: Kamera modu seçeneklerinde yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırın.



- Flaşı açma veya kapatma:  düğmesine dokunun ve  (Otomatik),  (Açık),  (Kapalı) veya  (Her zaman açık) seçimini yapın.
- Bu özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

**3** Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.






### Seri Fotoğraf Çekme

Hızlı bir şekilde arka arkaya bir dizi fotoğraf çekmek ve aralarından en iyisini seçmek için Seri çekim modunu kullanın.

Seri çekim özelliği sadece arka kamera kullanılırken geçerlidir.



-  **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- Seri fotoğraf çekmek için  düğmesini basılı tutun veya Ses düğmelerinden birini basılı tutun.  
Çekim yaparken, şimdiye kadar kaç fotoğraf çektiğinizi gösteren bir sayaç görürsünüz.
- Çekimi durdurmak için parmağınızı kaldırın.

Çekimi tamamladıktan sonra, seri çekimden saklamak istediğiniz fotoğrafları seçin.

-  **Galeri** uygulamasını açın.
- Bir seri çekim fotoğrafa ( ile etiketlenir) dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- Seri çekim fotoğraflara kaydırarak göz atın, saklamak istediğiniz fotoğrafları seçin, ardından  düğmesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Seri çekim fotoğrafların tümünü silmek için fotoğrafları basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunun.

### Zamanlı Fotoğraf Çekme


Kamera zamanlayıcı bir zaman gecikmesi ayarlamana olanak tanır, böylece deklanşör düğmesine bastıktan sonra yerinizi alabilirsiniz.

-  **Kamera** uygulamasını açın.
-  > **Zamanlayıcı** bölümüne gidin ve gecikme seçeneği seçin.
- Vizöre geri dönün ve deklanşör düğmesine dokunun. Geri sayın bittiğinde cihazınız bir fotoğraf çeker.

### Fotoğraf Çekmek için Sesli Komut Kullanma

Çekim düğmesine basmanıza gerek kalmadan sesinizi kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.





-  **Kamera** uygulamasını açın.

- 2  > **Sesle kontrol** bölümüne gidin, **Sesle kontrol** özelliğini etkinleştirin ve ses kontrol seçeneklerinden birini seçin.
- 3 Vizöre geri dönün, ardından fotoğraf çekmek için komutunuzu söyleyin.





## Uzman AI

### Uzman AI

Uzman AI, nesnelere ve kareleri akıllı şekilde tanımlayarak ve kamera ayarlarını buna göre optimize ederek daha iyi fotoğraflar çekmenize yardımcı olan ön yüklü bir kamera özelliğidir. Uzman AI; sahne, plaj, mavi gökyüzü, yeşillik ve metin gibi farklı çeşitli kareleri tanımlayabilir. Yalnızca arka kamera ile çalışmaktadır.

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2 Uzman AI özelliğinin etkin olduğundan emin olmak için  düğmesine dokunun.
- 3 Süreyi vizör çerçevesine yerleştirin. Uzman AI, ne çektiğinizi tanımladığında otomatik olarak bir mod önerecektir (portre, yeşillik veya metin gibi).
- 4 Önerilen modu devre dışı bırakmak için modun yanındaki  düğmesine dokunun ya da Uzman AI özelliğini devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.

### Ay Modunu Kullanma




- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
  - 2 Uzman AI özelliğinin etkin olduğundan emin olmak için  düğmesine dokunun.
  - 3 Kamerayı aya doğru tutun ve yakınlaştırmayı 10x veya üzerine ayarlamak için vizör ekranında parmaklarınızı açın. Cihazınız ayı tespit ettiğinde otomatik olarak **Ay** moduna girecektir.
  - 4 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.
-  **Ay** modu, ayı yalnızca en azından yarım sa tanımlayabilir. **Ay** modu, ayın önünde bulutlar olduğunda tetiklenemeyebilir.

## Yakınlaştırma Yaparak Fotoğraf Çekme



### Çeşitli Yakınlaştırma Ayarlarıyla Fotoğraf Çekme

Cihazınızın kamerasının yakınlaştırma yeteneği bir kareyi veya uzak manzaraları daha geniş yakalamanıza olanak sağlar.

## Geniş Açılı Fotoğraf Çekme

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2 Uzman AI özelliğinin etkin olduğundan emin olmak için  düğmesine dokununuz.
- 3 Kamerayı fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneye doğru tutun. Ardından kamera bina tespit etmesi durumunda otomatik olarak **Süper geniş aç** modunu önerecektir. Daha geniş görüş açısına sahip olmak için **Geniş** düğmesine dokununuz.  
Vizördeki yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyerek veya içeri doğru sıkıştırarak ya da dışarı doğru açarak da büyütme seviyesini ayarlayabilirsiniz. Değer küçüldükçe görüş açısı genişler.
- 4 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokununuz.




## Uzaktan Fotoğraf Çekme

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2 Kamerayı fotoğrafını çekmek istediğiniz uzaktaki nesneye doğru tutun. Büyütme seviyesini ayarlamak için yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin ya da parmağınızla sıkıştırın veya genişletin.
- 3 Vizörde odaklanmak istediğiniz noktaya dokununuz. Kamera odaklandığında  düğmesine dokununuz.

## Süper Makro

### Süper Makro

Süper makro modu, çıplak gözle kolayca kaçırılan ayrıntıları ortaya çıkarmak için çiy damlacıkları ve yapraklar ile diğer gündelik nesnelere gibi küçük nesnelere üzerinde yakın çekim yapmayı kolay hale getirir.





- 1  **Kamera** uygulamasını açın, ardından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Süper makro moduna girin:
  - Otomatik olarak: Kameranızı süjeye yaklaştırın ve cihazınızı sabit tutun. Kameranız yeterince yaklaştığında otomatik olarak odaklanacaktır.  etkinse ekranda **Süper makro** görüntülenecektir.  
Görüntülenmezse süje ile aranızdaki mesafeyi 2,5 ila 10,0 cm (yaklaşık 1,0 ila 3,9 inç) şeklinde ayarlayın.
  - Manuel olarak: Vizördeyken yakınlaştırma kaydırıcısını 1x altına düşürün veya **Süper makro** özelliğine geçmek için **Kamera > Diğer** bölümüne gidin.
- 2 Fotoğrafı çekmek için  düğmesine dokununuz.

## Panoramik Fotoğraf Çekme

### Panoramik Fotoğraf Çekme

Panorama özelliğiyle manzara veya grup fotoğraflarınızı genişletin. Kamera, görüş alanınızdaki nesnelerin çok sayıda fotoğrafını çeker ve bunları birleştirerek tek bir panoramik fotoğraf oluşturur.

#### Panoramik Fotoğraf Çekmek için Arka Kamerayı Kullanma

- 1  **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Panorama** modunu seçin.
- 2 Döndürme yönünü ayarlamak için vizörün alt kısmındaki  düğmesine dokunun.
- 3 Kamerayı başlangıç noktanıza doğru tutun, ardından çekime başlamak için  düğmesine dokunun.
- 4 Kamerayı yavaşça ekranda görüntülenen ok yönünde hareket ettirin. Çekim boyunca cihazınızı sabit ve oku hattın merkezinde tutun.
- 5 Çekimi bitirdiğinizde  düğmesine dokunun.

## Işık Resmi




### Işık Resmi

Işık resmi, perdenin daha uzun süre açık kalmasına olanak tanıyarak ışık izleri çekmenize yardımcı olur. Manuel açıklık ve perde ayarı gerekmez.

Süjeler ve ışık koşullarına göre mevcut seçenekler arasından seçim yapın. Kamera sarsıntısını azaltmak için cihazınızı sabit tutmak üzere tripod kullanmanız önerilir.




#### Trafik İzleri Modunda Araç Işıklarının İzlerini Çekme

Trafik izleri modu, geceleri arabaların arka lambalarının sanatsal fotoğraflarını çekmenizi sağlar.

- 1  **Kamera** > **Diğer** > **Işık resmi** > **Trafik izleri** bölümüne gidin.
- 2 Uzak mesafeden araçların oluşturduğu ışık izlerini görebileceğiniz bir yer bulun. Araç farlarının doğrudan kameraya bakmadığından emin olun, bu görselde aşırı pozlamaya neden olabilir.
- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokunun. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokunun.




## Işık Graffiti Modunda Işık Resmi Çekme

Işık graffitisini, kameranın önündeki bir ışık kaynağını hareket ettirerek desenler oluşturmanıza veya kelimeler yazmanıza olanak tanır.

- 1  Kamera > Diğer > Işık resmi > Işık graffiti bölümüne gidin.
- 2 Dikkat dağıtan ışık kaynaklarının olmadığı karanlık bir ortamda küçük bir meşale veya fosforlu çubuk gibi uygun bir renge ve ışık parlaklığına sahip bir ışık kaynağını kameranın önüne yerleştirin. Hareket etmeniz çekimi etkileyeceği için aşırı hareketler yapmaktan kaçının.
- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokununuz. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokununuz.




## Silky Water Modunda Nehir ve Şelalelerin Fotoğrafını Çekme

Silky water, şelalelerin ve ırmakların ipeksi yumuşaklıktaki fotoğraflarını çekmenizi sağlar.

- 1  Kamera > Diğer > Işık resmi > İpeksi su bölümüne gidin.
- 2 Bu özellik, suyun güçlü aktığı akıntılarda veya şelalelerde en iyi sonuçları verir.
- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokununuz. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokununuz.

## Star Track modunda Yıldızların Güzelliğini Çekme

Star track, kameranızı gece gökyüzündeki yıldızların hareketini çekmek için kullanmanızı sağlar.

- 1  Kamera > Diğer > Işık resmi > Yıldız izleri bölümüne gidin.
- 2 En iyi sonuçları almak için gökyüzünün net görülebildiği ve ışık kirliliği olmayan bir konumda havanın açık olduğu bir geceyi seçin.
- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokununuz. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokununuz.



## HDR Fotoğraf Çekme

### HDR Fotoğraf Çekme

Arka ışıklı veya yüksek ışık kontrastına sahip fotoğraflar çekerken Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu, fotoğraflarınızdaki efektleri veya ışıkları ve gölgeleri iyileştirmenize yardım eder, böylece fotoğraflarınız daha keskin detaylara sahip olur.



## Arka Kamera ile HDR Kullanma



- 1  **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **HDR** özelliğini seçin.
- 2 Cihazınızı sabit tutun, gerekiyorsa tripod kullanın.
- 3 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

## Hareketli Fotoğraflar

### Hareketli Fotoğraflar



Hareketli fotoğraflar, çekim düğmesine basmanızın bir saniye öncesindeki ve bir saniye sonrasındaki hareket ve sesleri de yakalar.

### Hareketli Fotoğraf Çekme

 **Kamera** > **Diğer** > **Hareketli fotoğraf** bölümüne gidin ve hareketli fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

### Hareketli Fotoğraf Oynatma



Hareketli fotoğraflar, **Galeri** uygulamasına JPG formatında kaydedilir.

 **Galeri** > **Albümler** > **Kamera** bölümüne gidin, hareketli fotoğrafa dokunun, ardından görüntülemek için fotoğrafın üst kısmındaki  düğmesine dokunun.

Başından sonuna kadar bir kez oynatıldıktan sonra hareketli fotoğraf otomatik olarak duracaktır. Oynatmayı ekrana dokunarak da durdurabilirsiniz.

### Hareketli Fotoğraf Paylaşma

Wi-Fi Direct, Bluetooth veya Huawei Share gibi çeşitli yöntemler kullanarak hareketli fotoğrafları Huawei veya Honor cihazlarla paylaşabilirsiniz.





 **Galeri** > **Albümler** > **Kamera** bölümüne gidin, paylaşmak istediğiniz hareketli fotoğrafları seçmek için basılı tutun, ardından paylaşmak için  düğmesine dokunun.

Hareketli fotoğrafları üçüncü taraf uygulamalarıyla veya uyumsuz cihazlarla paylaşırsanız hareketli fotoğraflar sabit görüntülenecektir.

## Fotoğraflara Çıkartma Ekleme

### Fotoğraflara Çıkartma Ekleme

Fotoğraflarınıza renk katmak için zaman, konum, hava durumu veya ruh hali gibi filigranlar ekleyin.

- 1  **Kamera > Diğer > Çıkartmalar** bölümüne gidin.  
Bu mod orada mevcut değilse  düğmesine dokunun ve **Çıkartmalar** modunu indirin.
- 2  düğmesine dokunun ve bir filigran seçin. Seçili filigran vizörde görüntülenecektir.
- 3 Konumunu değiştirmek için filigranı sürükleyin. Bazı filigran türlerinin metinleri de düzenlenebilir.
- 4 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.




## Belge Modu

### Belge Modu

Bir açıyla çekilen görsellerde her zaman perspektif sorunları ortaya çıkar. Bir belgenin mükemmel şekilde düz bir fotoğrafını çekemiyorsanız Belge modunu kullanın.

Kamera, Belge modunda çekilen eğri görselleri otomatik olarak düzeltecektir.




### Belge Modunda Fotoğraf Çekme

- 1  **Kamera > Diğer** bölümüne gidin, ardından **Belgeler** seçeneğine dokunun.  
Seçenek mevcut değilse  düğmesine dokunun, ardından **Belgeler** modunu indirin.
- 2 Fotoğrafını çekmek istediğiniz belgeyi vizörde çerçeve içine alın, ardından  düğmesine dokunun.
- 3 Kamera vizördeki metin alanını otomatik olarak tanımlayacak ve görüntünün eğikliğini düzeltecektir.

### Metin Alanını Ayarlama

Belge modunun sunduğu açı düzeltmeyi yeterli bulmazsanız metin alanını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Bu özellik yalnızca **Belgeler** modunda çekilen fotoğraflarda kullanılabilir.

- 1  **Galeri > Albümler > Kamera** bölümüne gidin ve ayarlamak istediğiniz fotoğrafa dokunun.
- 2 Fotoğrafın üstündeki  düğmesine dokunun.
- 3 Düzeltme alanını özelleştirmek için dört köşeyi sürükleyin. Ardından  düğmesine dokunun.



## Pro Modu




## Pro Mod

Pro mod çekim yaparken odak modu, ölçüm, pozlama telafisi ve daha fazlası için size tam kontrol sunar, böylece fotoğraflar ve videolar daha profesyonel bir görünüme sahip olur.

Pro modda video çekerken yukarıdaki ayarlardan bazıları kullanılamayacaktır.









- 1  Kamera uygulamasını açın ve **Pro** modunu seçin.
- 2 Benzersiz ve profesyonel görünümlü fotoğraflar çekmek için kamera ayarlarını özelleştirin.
  -  düğmesine dokunarak yüksek kaliteli videolar da çekebilirsiniz.
  - Ölçüm modunu ayarlama: Ölçüm modu seçmek için **M** düğmesine dokununuz.


Ölçüm Modu	Açıklamalar
 <b>Matris</b>	Tüm çerçevedeki ışığı ölçer. Doğal manzara çekerken uygundur.
 <b>Merkez</b>	Ekranın ortasındaki ışık seviyesine daha fazla ağırlık verir. Portre çekerken uygundur.
 <b>Nokta</b>	Süjenin gözleri gibi ekranın küçük bir alanındaki ışığa odaklanır.

- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışıklı ortamlarda ISO duyarlılığını artırın. İyi aydınlatılan ortamlarda görselde parazit oluşmasını önlemek için ISO duyarlılığını düşürün.
- Perde hızını ayarlama: **S** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin. Perde hızı kamera merceğine girmesine izin verilen ışık miktarını etkiler. Sabit kare veya portre çekerken perde hızını düşürün. Hareketli kare veya nesne çekerken perde hızını artırın.
- EV pozlama telafisini ayarlama: **EV** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin. EV değerini zayıf ışıklı koşullarda artırın, iyi ışıklandırılan ortamlarda ise azaltın.
- Odağı ayarlama: **AF** düğmesine dokunun ve odak modu seçin.

Odak Modu	Uygulanabilir Senaryo
<b>AF-S (tek)</b>	Sabit süjeler
<b>AF-C (sürekli)</b>	Hareketli süjeler
<b>MF (manuel)</b>	Odaklanmak istediğiniz süjeye dokunun.

- Renk üstünlüğünü ayarlama: **WB** düğmesine dokunun ve bir mod seçin. Parlak gün ışığı altında çekim yaparken  düğmesine dokunun. Zayıf ışıklı ortamlarda  düğmesine dokunun. Renk sıcaklığını ayarlamak için  düğmesine dokunun.
- Yüksek çözünürlük kullanmak için: Mümkün olan en yüksek çözünürlüğe sahip bir fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.  Bu özellik etkinken kamera yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmanıza izin vermez.
- Fotoğrafları RAW formatta kaydetme: RAW format daha fazla ayrıntı kaydeder ve daha fazla çekim sonrası düzenleme seçeneği kullanmanıza olanak tanır. RAW formatını etkinleştirmek için Pro mod ekranında  düğmesine dokunun. Sonrasında çektiğiniz fotoğraflar RAW ve standart formatta kaydedilecektir. RAW formatlı fotoğraflarınız **Galeri** uygulamasındaki RAW fotoğraf albümüne kaydedilecektir.














RAW formattaki fotoğraflar standart formattaki fotoğraflardan daha fazla depolama alanı kullanır. Telefonunuzun yeterli depolama alanına sahip olduğundan emin olun.

- AF yardımcı ışıklandırmayı etkinleştirme: Zayıf ışıklı ortamlarda daha iyi odaklanmak üzere AF yardımcı ışıklandırmayı etkinleştirmek için  düğmesine dokunun.

**3** Fotoğraf veya video çekmek için çekim düğmesine dokunun.

## Video Kaydetme

### Video Çekme

- 1**  **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
- 2** Aşağıdaki ayarları yapın:
  - Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizör ekranında iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
  - Odaklanma: Odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Pozlama ve odağı kilitlemek için vizör ekranını basılı tutun.
  - Flaşı açma veya kapatma:  düğmesine dokunun, ardından flaşı açık tutmak için  düğmesine veya kapatmak için  düğmesine dokunun.
  - Güzellik efektini ayarlama:  düğmesine dokunun ve güzellik ayarlarını yapmak için kaydırıcısını sürükleyin.
  - Video çözünürlüğünü ve kare hızını ayarlama:  > **Video çözünürlüğü** bölümüne gidin ve istediğiniz çözünürlüğü seçin. Çözünürlük yükseldikçe video kalitesi ve dosya boyutu da artacaktır.  
Kare hızını seçmek için **Kare hızı** düğmesine dokunun.
  - Depolama alanına kaydedilecek video formatını seçme:  düğmesine dokunun ve **Verimli video formatı** özelliğini etkinleştirin.  
Bu özellik etkin olduğunda cihazınız daha az depolama alanı kaplayan bir video formatı kullanacaktır. Bununla birlikte, bu durum diğer cihazların videoyu oynatamamasına sebep olabilir. Lütfen bu seçeneği kullanırken dikkatli olun.
- 3** Kaydı başlatmak için  düğmesine dokunun.  
Kayıt yaparken sorunsuz bir şekilde yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  düğmesini basılı tutun.  
Kayıt esnasında fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.
- 4** Kaydı duraklatmak için  düğmesine, sonlandırmak için ise  düğmesine dokunun.




## Ađır Çekim Kayıt



### Ađır Çekim Kayıt

Geçip giden anları ayrıntılarıyla yakalamak için Ađır çekim modunu kullanın. Videonuzun ne kadar yavaş görünmesini istediđinize bađlı olarak ađır çekim hızını ayarlayın.





- 32x süper ađır çekim: Kamera vizörde hareketli bir nesne algıladıđında mükemmel bir süper ađır çekim video kaydedecektir. Bu mod, balon patlaması ve su sıçraması gibi çok yüksek hızlı hareketlerin çekimi için uygundur.
- 4x veya 8x ađır çekim: Genel çekim uzunluđunu ve ađır çekim kısmının uzunluđunu özelleştirebilirsiniz. Bu mod, dalış ve topa vurma gibi hızlı hareketlerin ayrıntılı çekimi için uygundur.

### 32x Hızda Ađır Çekim Video Çekme

- 1  **Kamera** > **Diđer** bölümüne gidin ve ardından **Ađır çekim** düđmesine dokunun.
- 2 Hızın **32X** olduđundan ve hareket tespit özelliđinin etkin olduđundan (ekranın üst kısmında  görüntülenmelidir) emin olun.
- 3 Süjenizi vizör çerçevesine yerleştirin ve ardından kayda başlamak için  düđmesine dokunun. Kamera, vizör içinde hareketli bir nesne algıladıđında harika bir süper ađır çekim video kaydedecektir.

Manuel olarak video kaydetmek için  düđmesine dokunarak hareket tespit özelliđini devre dıřı bırakın, ardından  düđmesine dokunarak kayda başlayın.

### Ađır Çekim Video Kaydetme




- 1  **Kamera** > **Diđer** bölümüne gidin, ardından **Ađır çekim** düđmesine dokunun.
- 2  düđmesine dokunun ve hız seçin.
- 3 Kaydı başlatmak için  düđmesine dokunun.
- 4 Kaydı sonlandırmak için  düđmesine dokunun.

## Hızlandırılmış Çekim Fotođrafçılık

### Hızlandırılmış Çekim Fotođraf

Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış çekimi kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa bir videoya sıkıştırabilirsiniz. Böylece

açan çiçekler, sürüklenen bulutlar ve daha fazlası gibi değişimin güzelliğini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.




- 1  **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve ardından **Hızlandırılmış çekim** düğmesine dokunun.
  - 2 Cihazınızı istediğiniz konuma yerleştirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
  - 3 Kayda başlamak için  düğmesine dokunun. Kayıt süresi ayarlanmamışsa kaydı sonlandırmak için  düğmesine dokunun.
- Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.

## İkili Görünüm Modu

### İkili Görünüm Modu






Çift görünüm özelliği kayıt ekranını iki görünüme ayırır, böylece normal görüntü ile yakınlaştırılmış görüntüyü aynı anda izleme olanağı sunar.



- 1  **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin, ardından **Çift görünüm** düğmesine dokunun.
- 2 Süjenizi vizör çerçevesine yerleştirin, ardından kayda başlamak için  düğmesine dokunun.  
Normal görüntü ile yakınlaştırılmış görüntü, yakınlaştırılmış görüntü normal görüntünün merkezinde olacak şekilde ekranda aynı anda görüntülenir. Yakınlaştırılmış görünümde parmaklarınızı sıkıştırarak veya ayırarak yakınlaştırma seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- 3 Kaydı sona erdirmek için  düğmesine dokunun.

## Filtreler

## Filtreler

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** veya **Video** modunu seçin.
- 2  veya  düğmesine dokunun ve bir filtre seçin.
  -  Bazı cihazlarda  simgesi mevcut değildir.
- 3 Fotoğraf veya video çekmek için çekim düğmesine dokunun.




## Kamera Ayarlarını Yapma

### Kamera Ayarlarını Yapma

Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamaz.

### En Boy Oranını Ayarlama

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Ayarlar** ekranına erişmek için  düğmesine dokunun.
- 2 En boy oranını (ör: 1:1 veya 4:3) seçmek için **Görüntü oranı** düğmesine dokunun.
  -  Bu özellik bazı modlarda kullanılamaz.


### Konum Etiketini Etkinleştirme

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı konumunuzla etiketlemek için **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin.

Çekildiği yeri görmek için Galeri'deki bir fotoğrafı veya videoyu yukarı kaydırın.



### Cihaz Filigranı Ekleyin

**Filigranları otomatik ekle** özelliğini etkinleştirin. Arka kamera ile çekilen fotoğraflara ve videolara cihaz filigranı eklenecektir.

 Videolara cihaz filigranı ekleme özelliği bazı cihazlarda desteklenmez.


### Fotoğraflarınızı Oluştururken Yardımcı Kılavuzu Kullanma

En iyi çekimi yapabilmek için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1  **Kamera** >  bölümüne gidin.
- 2 **Kamera ızgarası** seçeneğini etkinleştirin.
- 3 Vizörde kılavuz çizgileri görünecektir. Fotoğrafınızın süjesini kesişim noktalarından birine yerleştirin, ardından çekim düğmesine dokunun.



### Ayna Yansımalarını Etkinleştirme

Ön kameranızı kullanırken **Ayna yansıması** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.


### Çekim Sesini Kapatma

Gerektiğinde **Deklanşör sesini kapat** özelliğini etkinleştirin.

### Gülümsemeleri Yakalama

**Gülümsemeleri çek** özelliğini etkinleştirin. Kamera vizörde bir gülümseme algıladığında fotoğraf otomatik olarak çekilir.

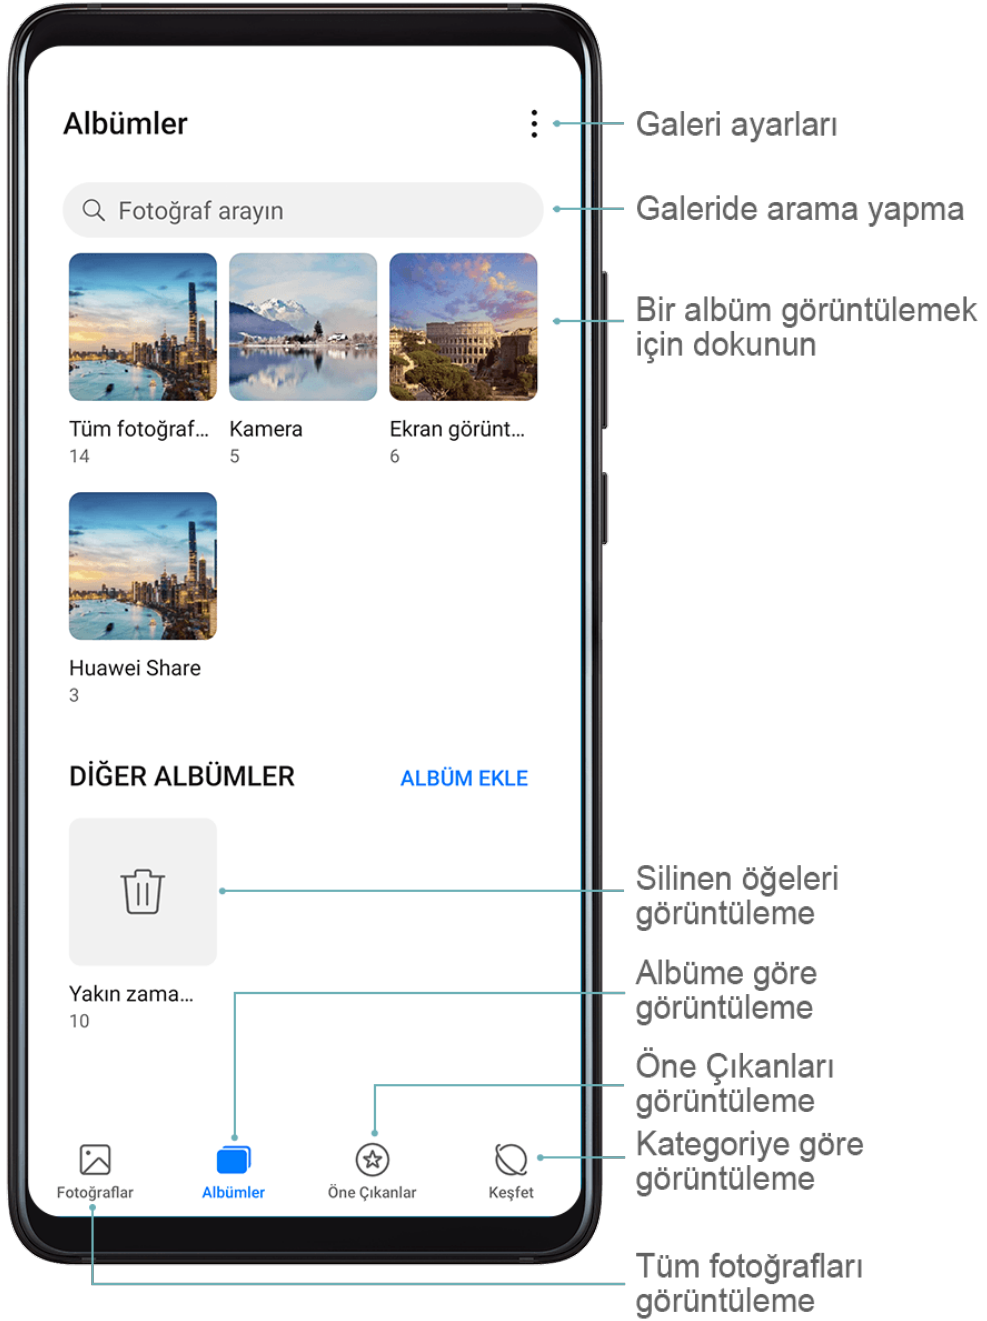
### Daha İyi Kompozisyonlar İçin Yatay Dengeleyici Kullanma

- 1 **Ayarlar** ekranına erişmek için  düğmesine dokununuz.
- 2 Vizörde yatay kılavuz çizgiyi görüntülemek için **Yatay seviye** seçeneğini etkinleştirin. Noktalı çizgi düz çizgi ile çakıştığında kamera yatay seviye ile paralel hale gelmiş olur.


## Galeri Yönetimi

### Fotoğraf ve Video Görüntüleme

Galeri uygulamasında fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya paylaşabilir, bunlardan otomatik olarak oluşturulan kliplere göz atabilirsiniz.



## Çekim Zamanına Göre Görüntüleme

Fotoğraf ve videolarınız  **Galeri** uygulamasında depolanır ve zaman, konum, kategori veya albüme göre görüntülenebilir.

**Fotoğraflar** sekmesinde aylık görünüme geçmek ekran üzerinde iki parmağınızı sıkıştırın, günlük görünüme dönmek içinse parmaklarınızı açın.

## Albüme Göre Görüntüleme

Fotoğraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albüme göre görüntüleyebilirsiniz.


Bazı fotoğraf ve videolar varsayılan albümlerde depolanır. Örneğin, kamera ile kaydedilen videolar **Kamera** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

## Kategoriye Göre Görüntüleme

Galeri akıllı bir şekilde fotoğrafları kategorilerine göre sıralar, böylece büyük albümlere kategorilere göre hızlıca göz atabilirsiniz.


Albümdeki fotoğrafları görüntülemek için **Keşfet** sekmesindeki bir albüme (yemek, portre veya manzara gibi) dokununuz.

## Fotoğrafların ve Videoların Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1 Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğrafa ya da videoya dokununuz. Menüü gizlemek için ekrana tekrar dokununuz.
- 2 Tam ekran modundayken fotoğrafın veya videonun depolama yolu, çözünürlüğü ve boyutu gibi ayrıntılarını görüntülemek için  düğmesine dokununuz.

## Fotoğraf Arama



Galeride anahtar kelimeye göre arama yaparak fotoğrafları hızlıca bulabilirsiniz.


- 1  **Galeri** uygulamasını açın, ardından arama kutucuğuna dokununuz.
- 2 Bir anahtar kelime ("yemek", "manzara" veya "çiçek" gibi) giriniz.
- 3 Bu anahtar kelimeyle ilgili fotoğraflar görüntülenecektir. Önerilen bir anahtar kelimeye dokununuz veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar kelime giriniz.


## Fotoğraf ve Video Düzenleme



Galeri fotoğraflar ve videolar için çok çeşitli düzenleme özellikleri sunar.



### Temel Düzenleme


- 1  **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokununuz, ardından düzenleme özelliklerine erişmek için  düğmesine dokununuz.



- Kırpma ve döndürme:  düğmesine dokununuz, bir çerçeve seçin, ardından saklamak istediğiniz kısmı seçmek için ızgarayı veya köşelerini sürükleyin.

Fotoğrafı döndürmek için  düğmesine dokununuz ve açılış topunu istediğiniz yöne sürükleyin.





Fotoğrafı 90 derece döndürmek için  düğmesine dokununuz. Fotoğrafa ayna efekti vermek için  düğmesine dokununuz.

- Filtre efekti ekleme: Filtre seçmek için  düğmesine dokununuz.
- Fotoğraf efektlerini ayarlama: Fotoğrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer özelliklerini ayarlamak için  düğmesine dokununuz.





- Diğer: Renk sıçratma, bulanıklık, çizim veya metin öğeleri gibi fotoğrafı farklı şekillerde düzenlemek için  düğmesine dokunun.

2 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.


### Fotoğraflara Çıkartma Ekleme

- 1 Bir fotoğrafa dokunun, ardından  >  > **Çıkartmalar** bölümüne gidin.
- 2 **Tarih, Konum, Hava durumu** veya **Ruh hali** gibi eklemek istediğiniz çıkartma türünü seçin.
- 3 Bir çıkartma seçin ve koymak istediğiniz yere sürükleyin. Bazı çıkartma türlerinin metinleri de düzenlenebilir.
- 4 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.






### Fotoğraf Mozaikleme




- 1 Bir fotoğrafa dokunun, ardından  >  > **Mozaik** bölümüne gidin.
- 2 Fotoğrafların bazı kısımlarını kapatmak için mozaik stili ve boyutu seçin.
- 3 Mozaik bölümleri kaldırmak için **Silgi** düğmesine dokunarak bu kısımları fotoğraftan silin.
- 4 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.





### Fotoğrafları Yeniden Adlandırma

- 1 **Galeri** uygulamasında yeniden adlandırmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3 **Tamam** düğmesine dokunun.

### Videoları Düzenleme


- 1  **Galeri** > **Albümler** > **Videolar** bölümüne gidin ve düzenlemek istediğiniz videoya dokunun.
- 2  düğmesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:
  - Video şablonu seçme:  düğmesine dokunun.
  - Video kırma:  düğmesine dokunun, ardından video klibin kaydırıcısını iki taraftan da sürükleyerek saklamak istediğiniz kısmı seçin. Kırılan videonun ön izlemesi için  düğmesine dokunun.

- Çerçeveyi ve video çözünürlüğünü ayarlama:  düğmesine dokunun, ardından çerçeve seçmek için **Çerçeveyi dışa aktar** düğmesine, video çözünürlüğünü seçmek için ise **Çözünürlük** düğmesine dokunun.
    -  Daha yüksek çözünürlük video kalitesini artıracaktır, fakat aynı zamanda daha fazla depolama alanı kullanılacaktır.
  - Arka plandaki müziği düzenleme:  düğmesine dokunun ve arka planda çalması için ön tanımlı müziklerin veya cihazınızda kayıtlı müziklerin arasından seçim yapın.
 



Orijinal video seslerini kapatmak için  düğmesine dokunun.
  - Filtre efektleri ekleme: Filtre seçmek için  düğmesine dokunun. Filtre efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
  - Açılış ve kapanış içeriğini düzenleme: Açılış ve kapanış içeriği seçmek için  düğmesine dokunun. Ön izleme tamamlandıktan sonra açılışın metin içeriğini ve stilini düzenlemek için ekrana dokunun.
- 3** İşlemi tamamladığınızda videoyu dışa aktarmak için  düğmesine dokunun. Düzenlenen videolar **Video Editor** albümüne kaydedilmekte, orijinal video ise değiştirilmemektedir.

## Fotoğraf ve Video Paylaşma

Galeri'de bulunan fotoğraflar ve videoları paylaşmak için çeşitli yöntemler vardır.

**1**  **Galeri** uygulamasını açın.


**2** Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Tek fotoğraf veya video paylaşma: Fotoğrafa veya videoya dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- Çok sayıda fotoğraf veya video paylaşma: Bir albümdeki birden fazla fotoğraf ve videoyu basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunun.

## Galeri Yönetimi

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.

### Albüm Ekleme



**1**  **Galeri** uygulamasını açın ve **Albümler** düğmesine dokunun.

**2** **Albüm ekle** düğmesine dokunun, ardından albümü adlandırın.

**3** **Tamam** düğmesine dokunun.

**4** Eklemek istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin.

## Fotoğraf ve Videoları Taşıma

- 1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediğiniz fotoğraf ve videoları basılı tutarak seçin.
  - 2 İstenen albümü seçmek için  > **Taşı** düğmesine dokununuz.
  - 3 Öğeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.
-  **Tüm fotoğraflar** ve **Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotoğraf ve videoları gösterir.
- Öğelerin albümler arasında taşınması bu albümlerde görünümünü etkilemez.


## Fotoğraf ve Video Silme

Silmek istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  > **Sil** bölümüne gidin.

 **Tüm fotoğraflar**, **Favorilerim**, **Videolar** ve **Kamera** albümleri silinemez.


Silinen fotoğraf ve videolar 30 gün sonra kalıcı olarak silinmeden önce geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır.

Bir fotoğrafı veya videoyu manuel olarak kalıcı şekilde silmek için **Yakın zamanda silinenler**

albümünde ilgili küçük resmi basılı tutun, ardından  > **Sil** bölümüne gidin.


## Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma

**Yakın zamanda silinenler** albümünde geri almak istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin,

ardından  düğmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin.

Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.

## Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokununuz.

Öğe hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

## Albümleri Gizleme

 **Kamera**, **Videolar**, **Favorilerim** ve **Ekran görüntüleri** gibi sistem albümleri gizlenemez.




**Albümler** sekmesinden  > **Albümleri sakla** bölümüne gidin ve gizlemek istediğiniz albümler için düğmeleri açın.

Gizli albümler ve bunların içindeki fotoğraflar ve videolar, Galeri'de görüntülenmeyecek şekilde gizlenir.

## Albümleri Engelleme

Üçüncü taraf uygulamalarının albümlerinin Galeri'de görüntülenmesini önlemek için bu albümleri engelleyin.

1 **Albümler** sekmesinde **Diğerleri** düğmesine dokununuz.

- 2 Bir albüme dokunun ve albüm üstte  görüntüleniyorsa  > **Engelle** bölümüne gidin. Engellemek istediğiniz fotoğraf ve videoları engellenen albümlere taşıyın. Engellenen albümler Dosyalar dışında başka bir uygulamadan görüntülenemez.
  - 3 Bir albümün engelini kaldırmak için **Diğerleri** bölümüne gidin, **Engelli albümleri görüntüle** düğmesine dokunun, ardından albümün yanındaki **Engellemeyi kaldır** düğmesine dokunun.
-  Yalnızca **Diğerleri** bölümündeki bazı albümler engellenebilir.

## Akıllı Fotoğraf Kategorizasyonu

### Akıllı Fotoğraf Kategorizasyonu


Galeri fotoğraflarınızı otomatik olarak portreler, konular, manzara ve yemek gibi kategoriler halinde sıralar, böylece aradığınızı çabucak bulabilirsiniz.




**Galeri** uygulamasını açın, ardından kategoriler halinde düzenlenmiş fotoğraflarınızı görüntülemek için **Keşfet** sekmesine dokunun.

Bir albümden bir fotoğrafı silmek için silmek istediğiniz fotoğrafı basılı tutarak seçin, ardından



(veya portreler için ) düğmesine dokunun.


 Kategori albümlerinden fotoğrafların tümü silinemez.

### Kişi Albümü Görüntüleme ve Ayarlama

Yeterince fotoğraf çekmenizin ardından Galeri, fotoğraflarınızdaki yüzleri tanımlayarak kişiler veya gruplar için otomatik olarak Kişi albümleri oluşturacaktır. Bu işlemler cihazınız şarj olurken ve ekranı kapalıyken yapılacaktır.

Kişi albümlerinizi adlandırabilir ve kişilerle aranızdaki ilişkiyi ayarlayabilirsiniz.

Grup fotoğraf albümleri, Kişi albümlerinde adlandırılmış olan 2 ila 10 yüzü içeren belirli bir sayıda fotoğraf gerektirmektedir.

1  **Galeri** > **Keşfet** bölümüne gidin ve oluşturulan Kişi albümlerini görüntüleyin.


2 Bir albüme dokunun,  > **Düzenle** > **Ad ekle** bölümüne gidin, ardından ad ve ilişki ayarlayın (Bebek veya Anne gibi).

İşlemi tamamladığınızda arama çubuğuna ad veya ilişki girerek Kişi albümünü bulabilirsiniz.



## Öne Çıkanlar

## Öne Çıkanlar







Galeri, en iyi fotoğraf ve videolarınızı kullanarak zaman, konum ve tema bilgilerine göre Öne çıkanlar albümleri oluşturur ve kısa bir video klip de oluşturarak güzel zamanlarınızı anında tekrar yaşamanızı sağlar.

- Öne çıkanları kullanmaya başlamak için **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin.
- Öne çıkanlar albümleri cihazınız şarj olurken, ekran kapalıyken ve pil en az %50 doluyken otomatik olarak oluşturulur. Bu işlem biraz zaman alabilir.  
Galeri'de 10 fotoğraf veya videodan daha az sayıda öge varsa Öne çıkanlar albümleri oluşturulmaz.

## Öne Çıkan Videoları Görüntüleme

- 1  **Galeri** > **Öne Çıkanlar** bölümüne gidin ve bir albüme dokunun.
- 2 Videoyu oynatmak için  düğmesine dokunun.


## Öne Çıkan Videoları Düzenleme

- 1 Öne çıkan videolardan birini izlerken videoya dokunun ve ekranın alt kısmından ön tanımlı bir şablon seçin.
- 2 Daha fazla özelleştirme yapmak için:
  - Video şablonu seçme:  düğmesine dokunun.
  - Video klipleri düzenleme: Video karesini veya uzunluğunu ayarlamak ya da video klip eklemek veya silmek için  düğmesine dokunun.
  - Arka plandaki müziği düzenleme:  düğmesine dokunun ve arka planda çalması için ön tanımlı müziklerin veya cihazınızda kayıtlı müziklerin arasından seçim yapın.
  - Filtre efektleri ekleme: Filtre seçmek için  düğmesine dokunun. Filtre efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
  - Açılış ve kapanış içeriğini düzenleme: Açılış ve kapanış içeriği seçmek için  düğmesine dokunun. Ön izleme tamamlandıktan sonra içeriğini ve stilini düzenlemek için açılış metnine dokunun.
- 3 İşiniz bittiğinde videoyu kaydetmek için  düğmesine dokunun ve dışa aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Öne Çıkan Videoları Paylaşma

- 1 **Galeri** > **Albümler** > **Video Editor** bölümüne giderek dışa aktarılan tüm videoları bulabilirsiniz.






2 Paylaşmak istediğiniz videoyu basılı tutun, ardından  düğmesine dokunun.

## Öne Çıkanlar Albümlerine Fotoğraf ve Video Ekleme veya Öne Çıkanlar Albümlerinden Fotoğraf ve Video Silme


1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.

2 Sonrasında şunları yapabilirsiniz:

- Fotoğraf veya video ekleme:  düğmesine dokunun, eklemek istediğiniz öğeleri seçin, ardından  düğmesine dokunun.
- Fotoğraf veya video silme: Silmek istediğiniz fotoğrafları veya videoları basılı tutun,  düğmesine dokunun, ardından **Sil** düğmesine dokunun.


## Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma

1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.

2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

## Öne Çıkanlar Albümlerini Silme

1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.


2  > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** düğmesine dokunun.

# Uygulamalar

## Uygulamalar



### Uygulamalar

#### Yüklü bir Uygulamayı Bulma

Arama çubuğunu göstermek için başlangıç ekranının ortasından aşağı kaydırın ve uygulama adını girin. Uygulamayı bulduğunuzda uygulama adının yanındaki  düğmesine dokunun.


#### Uygulama Kaldırma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bir uygulamayı kaldırabilirsiniz:

- Cihazınız titreyene kadar silmek istediğiniz uygulamanın simgesini basılı tutun, **Kaldır** düğmesine dokunun, ardından uygulamayı kaldırmak için ekrandaki talimatları uygulayın.
-  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin, kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun, ardından **Sil** düğmesine dokunun.
-  Bazı ön yüklü sistem uygulamaları kaldırıldıklarında sistem hataları oluştuğu için kaldırılamaz.

#### Arka Plandaki Uygulamaları Yönetme



**1** Kullandığınız gezinti yöntemine bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak son görevler ekranına erişebilirsiniz:

- **El hareketleri:** Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- **Üç tuşla gezinti:**  düğmesine dokunun.

**2** Son görevler ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Uygulama ön izlemelerini görüntülemek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
- Uygulamaya erişmek için uygulama ön izlemesine dokunabilirsiniz.
- Uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.
- Uygulamayı kilitlemek için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.

Uygulama ön izlemesinin üst kısmında  düğmesi görüntülenecektir.  düğmesine basmanız bu uygulamayı kapatmayacaktır.

- Kilidini açmak için tekrar aşağıya kaydırın.  düğmesi kaybolacaktır.
- Tüm uygulamaları kapatmak için (kilitledikleriniz hariç)  düğmesine dokunun.

#### Bir Uygulamanın Önbelleğini Silme

Depolama alanında yer açmak için uygulamanın önbellek dosyalarını silin.






**Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar** bölümüne gidin, önbelleğini silmek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **Depolama > Önbelleği sil** bölümüne gidin.

## Kişiler


### Kişi Bilgilerini Oluşturma ve Düzenleme

Kişiler listenizi görüntüleme ve yönetme ile kişi oluşturmanın birçok yolu vardır.




#### Kişi Oluşturma

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından  düğmesine dokunun. Bir kişiyi ilk kez oluşturuyorsanız kişi eklemeye başlamak için **Yeni kişi oluştur** düğmesine dokunun.
- 2 Kişi için profil fotoğrafı ayarlamak için kamera simgesine dokunun, kişinin adı, çalıştığı yer ve telefon numarası gibi bilgilerini girin ve  düğmesine dokunun.

#### Kişileri İçe Aktarma

- 1 **Kişiler** ekranından  > **Ayarlar > İçe/Dışa Aktar** bölümüne gidin.
- 2 **Bluetooth ile içe aktar**, **Wi-Fi Direct ile içe aktar** veya **Depolama cihazından içe aktar** özelliğini seçin, ardından kişileri içe aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayın.


#### Kişi Eklemek için Kartvizit Tarama

- 1 **Kişiler** ekranından  > **Tara veya Kartvizitler > Tara** bölümüne gidin.
- 2 Kartviziti düz bir yüzeye yerleştirin, kamerayı kartvizit içeriği vizörde açıkça görüntülenecek şekilde ayarlayın, ardından aynı anda tek veya birden çok kartvizit çekmek için  düğmesine dokunun.
- 3 Fotoğraflar çekildikten sonra cihazınız kişi bilgilerini otomatik olarak tanımlayacaktır. Kişiyi kaydetmek için  düğmesine dokunun.


Taranan kartvizitleri **Kartvizitler** bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

#### Kişi Eklemek için Kare Kod Tarama


Kişi bilgileri içeren bir kare kod varsa tarayarak hızlıca kişiyi ekleyebilirsiniz.

- 1 **Kişiler** ekranından  > **Tara veya Kartvizitler > Tara** bölümüne gidin.
- 2 Kare kodun fotoğrafını çekin veya Galeri'den bir kare kod fotoğrafı çekin, ardından kare kodda bulunan kişi bilgileri tanımlanabilir ve eklenebilir.


## Kişi Arama

- 1 **Kişiler** ekranından  > **Ayarlar** > **Görüntüleme tercihleri** bölümüne gidin ve tüm kişilerinizi görüntülemek için **Tüm kişiler** düğmesine dokununuz.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kişileri arayın:
  - Başlangıç ekranının ortasından aşağı kaydırın, arama kutucuğuna bulmak istediğiniz kişiyle ilgili anahtar sözcükler girin (adı, baş harfleri, telefon numarası veya e-posta adresi gibi).  
Eşleşen kişileri hızlıca bulmak için "Burak İstanbul" gibi birden çok anahtar sözcük de girebilirsiniz.
  - Kişi listesinin üst kısmındaki arama kutucuğuna bulmak istediğiniz kişiyle ilgili anahtar sözcükler girin. Eşleşen sonuçlar arama çubuğunun altında görüntülenecektir.

## Kişi Paylaşma

- 1 **Kişiler** ekranında paylaşmak istediğiniz kişiyi seçin, ardından  > **Kişi paylaş** bölümüne gidin.
- 2 Paylaşma yöntemi seçin, ardından kişiyi paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.



## Kişileri Dışa Aktarma



- 1 **Kişiler** ekranından  > **Ayarlar** > **İçe/Dışa Aktar** bölümüne gidin.
- 2 **Depolama cihazına aktar** düğmesine dokununuz ve kişileri dışa aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Dışa aktarılan **.vcf** dosyaları, varsayılan olarak telefonunuzun dahili depolamasının root dizinine kaydedilir. Dahili depolamadaki dışa aktarılmış dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açabilirsiniz.




## Kişileri Silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kişileri silin:

- Silmek istediğiniz girişe basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokununuz.
- **Kişiler** ekranından  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kişiyi sil** bölümüne gidin, silmek istediğiniz girişleri seçin, ardından  düğmesine dokununuz.

Silinen kişileri geri yüklemek için  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **En son silinenler** bölümüne gidin, geri yüklemek istediğiniz kişiyi basılı tutun, geri yüklemek istediğiniz diğer kişilerin de onay kutularını işaretleyin, ardından  düğmesine dokununuz.




## Zaten Mevcut Olan Kişileri Birleştirme

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** düğmesine dokunun.
- 2 Birleştirmek istediğiniz zaten mevcut olan kişileri seçin ve  düğmesine dokunun.



## Kişi Gruplarını Yönetme

Kişi grupları oluşturarak ve bunları yöneterek kolayca çok sayıda kişiye e-posta veya mesaj gönderebilirsiniz. Cihazınız kişileri otomatik olarak şirket, şehir ve son iletişim zamanına göre gruplamaktadır, fakat siz de tercihlerinize göre yeni gruplar oluşturabilirsiniz.



### Kişi Grubu Oluşturma

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından **Gruplar** düğmesine dokunun.
- 2 "Aile" veya "Arkadaşlar" gibi grup adı girmek için  düğmesine dokunun, ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Kişileri gruba eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın ve ardından  düğmesine dokunun.

### Kişi Grubu Düzenleme

- 1 **Gruplar** ekranında düzenlemek istediğiniz grubu seçin ve yeni kişiyi eklemek için  düğmesine dokunun.
- 2 **Üyeleri sil**, **Grup zil sesi**, **Grubu sil** ya da **Yeniden adlandır** seçenekleri için  düğmesine dokunun.

### Grup Mesajı veya E-postası Gönderme

**Gruplar** ekranında bir grubu açın, ardından mesaj göndermek için  düğmesine, e-posta göndermek için ise  düğmesine dokunun.



### Kişi Grubu Silme

**Gruplar** ekranında silinecek grubu basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun.

### Kişisel Bilgi Oluşturma

Başkalarıyla paylaşmak için kişisel bilgilerinizi içeren bir kartvizit oluşturabilirsiniz. Ayrıca acil bir durumda yardım için hızla arayabileceğiniz kişisel acil durum bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.

## Kişisel Kartvizit Oluşturma



- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından **Kartım** düğmesine dokunun.
- 2 Profil fotoğrafınızı ayarlayın; adınız, iş adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi girin.
- 3 Otomatik olarak kare kodlu kartvizit oluşturmak için  düğmesine dokunun. Kartvizitinizi bu kare kodu kullanarak paylaşabilirsiniz.

## Acil Durum Bilgisi Ekleme

- 1 **Kişiler** ekranından **Kartım > Acil durum bilgileri** bölümüne gidin.
- 2 **EKLE** düğmesine dokunun ve kişisel, tıbbi ve acil durum ilgili kişilerinizin bilgilerini ayarlayın.

Acil durum ilgili kişilerini ekledikten sonra acil bir durumda şifrenizi girmek için kilit ekranına erişin, **Acil durum > Acil durum bilgileri > Acil durumda ulaşılabacak kişiler** bölümüne gidin ve arama yapmak üzere bir acil durum ilgili kişisi seçin.

## Kişi İzlerini Silme


- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından kişi izlerini silmek istediğiniz kişiye dokunun.
- 2 Söz konusu kişinin tüm arama ve mesaj kayıtlarını silmek için  > **Geçmiş sil > Sil** bölümüne gidin.

## Telefon

### Arama Yapma

#### Aramak İçin Numara Çevirme ya da Kişi Seçme



Arama yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir kişiyi bulmak için  **Telefon** uygulamasını açın, telefon numarasının bir kısmını, kişinin adının ilk harfini veya kişinin adı ve soyadının baş harflerini girin.
- **Telefon** ekranının alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından arama yapmak için bir kişiyi seçin.

Aramayı sonlandırmak için  düğmesine dokunun.



#### Hızlı Aramayı Kullanma

Bir kişi için hızlı arama ayarladığınızda bu kişiyi atanan rakamı kullanarak hızlıca arayabilirsiniz.

 **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** bölümüne gidin, bir rakam tuşu seçin, ardından bu rakamla hızlı arama yapmak için bir kişi ayarlayın.

### Aramayı Bitirmek için Güç Düğmesine Basma

Arama esnasında aramayı bitirmek için Güç düğmesine basma.

 **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** özelliğini etkinleştirin.

### Arama Ekranı Arka Planı Ayarlama

Arama ekranının arka planı olarak bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

1  **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı** > **Duvar kağıdı** bölümüne gidin.

2 Bir fotoğraf seçin ve duvar kağıdı olarak ayarlayın.



Arama ekranının arka planında kişinin profil fotoğrafının görüntülenmesini de ayarlayabilirsiniz.

1 **Telefon** ekranında ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından profil fotoğrafı ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.

2 İlgili kişi için profil fotoğrafı ayarlamak için  düğmesine, ardından  düğmesine dokunun.

### Uluslararası Arama Yapma

1 Uluslararası arama servisini etkinleştirmek ve bu konuyu sorgulamak için mobil operatörünüz ile iletişime geçin.

2  **Telefon** uygulamasını açın, alt kısımdaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından arama yapmak için bir kişiyi seçin.  
Kişiler listesinde olmayan numaralar için **Telefon** ekranında + sembolünü görüntülemek için 0 tuşunu basılı tutun, ülke kodunu ve telefon numarasını girin, ardından uluslararası arama yapmak için  düğmesine dokunun.

### Arama Kayıtlarını Yönetme



Arayüzün daha düzenli ve basit görünmesi için aynı kişiye veya numaraya ait arama kayıtlarını birleştirebilir veya gerektiğinde arama kayıtlarını silebilirsiniz.

### Arama Kayıtlarını Birleştirme

1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Arama kaydını birleştir** bölümüne gidin.




2 **Kişiyeye göre** seçeneğini seçtiğinizde cihazınız, aynı kişiye veya numaraya ait arama kayıtlarını otomatik olarak birleştirecektir.

## Cevapsız Aramaları Görüntüleme

- 1 Tüm cevapsız aramaları görüntülemek için  **Telefon** uygulamasını açın, arama kaydı listesini aşağı kaydırın ve **Cevapsız** sekmesine dokunun. Tüm cevapsız aramalar, **Tümü** ekranında kolayca görebilmeniz için arama kayıtları listesinde kırmızı renkte görüntülenir.
- 2 Geri aramak veya mesaj göndermek için arama kaydının yanındaki  düğmesine dokunun.

## Arama Kayıtlarını Silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak arama kayıtlarını silin:




- **Telefon** ekranında bir kaydı basılı tutun, ardından **Kaydı sil** düğmesine dokunun.
- **Telefon** ekranından  > **Girişleri sil** bölümüne gidin, silmek istediğiniz kayıtları seçin, ardından  düğmesine dokunun.
- **Telefon** ekranında silmek istediğiniz kaydı sola kaydırın, ardından  düğmesine dokunun.

## Gelen Aramalar için Zil Sesi Ayarlama

Gelen aramalar için en sevdiğiniz şarkıyı veya videoyu zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.




Cihazınıza iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 için zil seslerini ayrı ayrı yapılandırın.

## Müzikleri Zil Sesi Olarak Ayarlama


- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Zil sesi** veya  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Telefon zil sesi** bölümüne gidin.
- 2 Sistem zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini zil sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokunun.

## Bir Videoyu Zil Sesi Olarak Ayarlama

Gelen aramalar için zil sesi olarak video ayarlayabilirsiniz.

- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Zil sesi** veya  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Telefon zil sesi** bölümüne gidin.
- 2 **Video zil sesleri** düğmesine dokunun ve gelen aramalar için efekti ön izlemek üzere bir video seçin.
- 3 Videoyu zil sesi olarak ayarlamak için **Ayarla** düğmesine dokunun.

## Bir Kişi için Zil Sesi Ayarlama

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından zil sesi ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntıları ekranında **Zil sesi** düğmesine dokunun ve bir zil sesi seçin.



## Arama Yapmak için VoLTE'yi Kullanma


LTE üzerinden ses (VoLTE), 4G ağı üzerinden hem arama hem de veri servisleri sunabilen IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir.


VoLTE etkin olduğunda İnternete erişirken arama yapabilirsiniz. Cihazınız çift SIM çift VoLTE destekliyse diğer SIM kart ile arama yapılırken SIM kartınızla arama alabilirsiniz.

VoLTE aynı zamanda daha hızlı arama bağlantı süresi ve daha yüksek ses ve görüntü kalitesi sunar.

### VoLTE'yi Etkinleştirme


**1** SIM kartınızın 4G ve VoLTE işlevlerini aktive etmek için mobil operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM bulunan bir cihazın hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsileri 4G ve VoLTE işlevlerini destekliyse 4G ve VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.


**2**  **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri** bölümüne gidin. SIM 1 veya SIM 2 ağ ayarları bölümünde **VoLTE aramaları** düğmesini açın.


-  • Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- 4G ağı burada örnek olarak verilmiştir. Cihazınız 5G destekliyse işlemler aynıdır.
- 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.

### Görüntülü Arama Yapma

Görüntülü aramalar yalnızca her iki taraf da VoLTE'nin aktive edildiği cihazları kullanıyorsa mümkündür.

**1**  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından aramak istediğiniz kişiyi seçin.

**2** Görüntülü arama yapmak için  düğmesine dokununuz.

Sesli arama sırasında ayrıca görüntülü aramaya geçiş yapmak için  düğmesine de dokunabilirsiniz.

### VoWiFi Kullanarak Arama Yapma

VoWiFi işlevi Wi-Fi ağı üzerinden arama yapmanıza olanak tanır. Uçak modundayken bile VoWiFi araması yapabilirsiniz.

**1** Bu işlevin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gerekir. VoWiFi işlevini aktive etmek için operatörünüzle iletişime geçin.

**2**  **Telefon** >  > **Ayarlar > Wi-Fi Araması** bölümüne gidin, ardından **Wi-Fi Araması** özelliğini etkinleştirin.





### Gelen Aramaları Yönetme

Bir arama yaparken gelen diğer aramaları yanıtlamak için arama bekletme özelliğini kullanabilirsiniz. Cihazınız arızalı veya ağ sinyali zayıf olduğu için bir aramayı





yanıtlayamadığınızda da arama yönlendirmeyi ayarlayarak aramaları başka bir numaraya ya da cihaza yönlendirebilirsiniz.

### Gelen Aramayı Yanıtlama veya Reddetme

Ekran kilitliken arama gelirse:


- Aramayı yanıtlamak için  düğmesini sağa sürükleyin.
- Aramayı reddetmek için  düğmesini sola sürükleyin.
- Aramayı reddetmek ve SMS mesajı ile yanıt vermek için  düğmesine dokununuz.
- Geri arama hatırlatıcısı ayarlamak için  düğmesine dokununuz.



Ekran kilitli değilken arama gelirse:


- Aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek için  düğmesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek ve SMS mesajı ile yanıt vermek için  düğmesine dokununuz.
- Geri arama hatırlatıcısı ayarlamak için  düğmesine dokununuz.

### Arama Bekletmeyi Etkinleştirme



Arama bekletme özelliği, bir arama esnasında bu aramayı beklemeye alarak gelen aramaları yanıtlamanıza olanak tanır.

-  Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüze danışın.

 **Telefon** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin. Arama bekletmeyi etkinleştirmek istediğiniz SIM kart ekranından **Diğer** > **Arama bekletme** bölümüne gidin.


-  Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.


### Arama Esnasında Gelen Yeni Bir Aramayı Yanıtlama


- 1 Mevcut bir arama yaparken yeni bir arama aldığınızda bu aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokununuz.
- 2 Aramalar arasında geçiş yapmak için  düğmesine veya arama listesindeki aramayı bekletme düğmesine dokununuz.

### Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme


Arama yönlendirme özelliği etkinleştirildikten sonra ayarlanan koşulları karşılayan aramalar otomatik olarak belirtilen telefon numarasına yönlendirilecektir.


 Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüze danışın.

- 1 Telefon** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve arama yönlendirmeyi etkinleştirmek istediğiniz SIM kartın ayarlarından **Arama yönlendirme** düğmesine dokununuz.
- Bir yönlendirme yöntemi seçin ve etkinleştirin, ardından hedef numarayı girin ve onaylayın.

 Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

### Arama Yönlendirmeyi Devre Dışı Bırakma




- 1 Telefon** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak istediğiniz SIM kart ayarlarından **Arama yönlendirme** düğmesine dokununuz.
- Devre dışı bırakmak istediğiniz yönlendirme modunu seçin ve devre dışı bırakın.



 Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

### Gereksiz Aramaları Filtreleme ve Engelleme

Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz aramaları engellemek için farklı engelleme kuralları ayarlayın.

#### Gereksiz Aramaları Engelleme






-  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.

Alternatif olarak engelleme kuralları ayarlamak için  **Optimizör** > **Engellenenler** >  bölümüne gidin.




- 2 Arama engelleme kuralları** düğmesine dokununuz ve ilgili engelleme kurallarının düğmelerini açın.

#### Belirli Numaralardan Gelen Aramaları Engelleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak belirli numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz:

-  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Engellenenler listesi** bölümüne gidin,  düğmesine dokununuz, ardından engellemek istediğiniz telefon numaralarını ekleyin.
- Telefon** ekranının alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokununuz, engellemek istediğiniz kişiye dokununuz, ardından  > **Kara listeye ekle** bölümüne gidin.

#### Engellenen Aramalar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama


 **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve engellenen aramalar için bildirim almak isteyip istemediğinizi seçin.

## Acil Durum SOS ve Acil Durum Aramaları

### Acil Durum SOS Özelliğini Kullanma

Acil bir durumla karşılaşırsanız acil durum kişilerinize hızlı ve gizli bir şekilde bir SOS mesajı gönderebilirsiniz.

1 GPS'i etkinleştirin ve Acil durum SOS özelliğinin konumunuza erişmesine izin verin.


2  **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Acil durum SOS** bölümüne gidin, **SOS mesajı da gönderilir** özelliğini etkinleştirin, ardından acil durum kişilerinizi belirleyin.

Acil durum SOS özelliğini etkinleştirmenizin ardından acil bir durumla karşılaşırsanız Güç düğmesine art arda hızlı bir şekilde beş defa bastığınızda cihazınız, otomatik olarak acil durum kişilerinize mevcut konumunuzla birlikte bir mesaj gönderecektir.


Mesaj gönderildikten sonra cihazınız, acil durum araması ekranını açar ve bu ekranda acil durum hizmetlerinden birini ya da acil durum kişilerinizden birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

### Acil Durum Araması Yapma

Acil bir durumda sinyal olmasa bile doğrudan cihazınızın kilit ekranından acil durum araması yapabilirsiniz.




 Acil durum araması özelliği, yerel düzenlemelere ve bağımsız mobil operatörlerine tabidir. Ağ sorunları ya da diğer türde parazitler acil durum aramalarının çalışmamasına sebep olabilir.

1 Kilit ekranından şifre girme ekranına erişin ve **Acil durum** düğmesine dokunun. Bulduğunuz yerde sinyal güçlüyse ve cihazınız internete bağlıysa konum bilgilerinizi otomatik olarak alacak ve ekranda görüntüleyecektir.

2 Yerel acil durum numaranızı girin ve numarayı aramak için  düğmesine dokunun. Alternatif olarak **Acil durum bilgileri** düğmesine dokunun ve aramak için bir acil durum ilgili kişisi seçin.

### Arama Esnasında Başka İşlemler Yapma

Arama esnasında arama içi menüsü görüntülenecektir.

- Eller serbest modunu etkinleştirmek için  düğmesine dokunun.
- Başka bir arama başlatmak (yalnızca üç yönlü arama aktive edildiğinde kullanılabilir) için  düğmesine dokunun. Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.
- Telefonu kullanmak için  düğmesine dokunun.
- Arama esnasında arama ekranını gizleyebilir ve mevcut gezinti modunu kullanarak önceki ekrana veya başlangıç ekranına dönerek diğer uygulamalara erişebilirsiniz. Arama ekranına geri dönmek için durum çubuğundaki yeşil çubuğa dokunun.



- Aramayı sonlandırmak için  düğmesine dokununuz.

## Sesli Mesaj Kullanma

Cihazınız kapalıyken veya kapsama alanı dışındayken aramaları sesli mesajınıza yönlendirin. Sizi arayan kişiler, daha sonra dinleyebileceğiniz bir sesli mesaj bırakabilirler.

Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün servis desteği olmalıdır. Ayrıntılar için mobil operatörünüzle iletişime geçin.

## Sesli Mesajı Etkinleştirme

- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Diğer** bölümüne gidin.  
Cihazınız iki SIM kartlıysa SIM 1 ve SIM 2 ayarlarını ayrı ayrı yapılandırın.
- 2 **Sesli mesaj** > **Sesli mesaj numarası** bölümüne gidin, operatörden alınan sesli mesaj numarasını girin ve **Tamam** düğmesine dokununuz.

## Sesli Mesaj Dinleme




Telefon uygulamasının arama ekranında 1 tuşunu basılı tutun ve sesli mesaj numaranızı girin.



# Mesajlar

## Gereksiz Mesajları Filtreleme ve Engelleme





Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz mesajları engellemek için engellenenler listeniz gibi farklı engelleme kuralları ayarlayın.

## Gereksiz Mesajları Engelleme





 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.

Engelleme kurallarını ayarlamak için  **Optimizer** > **Engellenenler** >  bölümüne de gidebilirsiniz.

## Belirli Numaralardan Gelen Mesajları Engelleme

- 1  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Engellenenler listesi** bölümüne gidin.
- 2  düğmesine dokununuz ve engellemek istediğiniz numaraları ekleyin. Bu numaralardan gönderilen SMS ve MMS mesajlarının tümü engellenecektir.

## Belirli Anahtar Sözcükleri İçeren Mesajları Engelleme

- 1  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Anahtar kelime engellenenler listesi** bölümüne gidin.
- 2  düğmesine dokununuz ve filtrelenecek anahtar sözcükleri ekleyin. Bu anahtar sözcükleri içeren tüm mesajlar engellenecektir.

## Engellenen Mesajlar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama




 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve mesajlar engellendiğinde bildirim alıp almayacağınızı ayarlayın.

## Takvim



### Etkinlik Ekleme ve Yönetme

Etkinlikler; şirket toplantılarına katılmak, sosyal buluşmalar düzenlemek ve kredi kartı ödemeleri yapmak gibi günlük yaşamınızdaki ve işinizdeki faaliyetleri planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Programınızı önceden düzenlemenize yardımcı olmak için etkinlik ekleyebilir ve hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.


### Etkinlik Oluşturma

- 1  **Takvim** uygulamasını açın ve  düğmesine dokunun.
- 2 Başlık, konum, başlangıç ve bitiş zamanları gibi etkinliğin ayrıntılarını girin.
- 3 Etkinlik için hatırlatıcı zamanı ayarlamak için **Hatırlatıcı ekle** düğmesine dokunun.
- 4 Etkinliği kaydetmek için  düğmesine dokunun.


### Toplantı Hatırlatıcılarını İçe Aktarma

- 1  **Takvim** >  > **Hesap yönetimi** bölümüne gidin.
- 2 **Hesap ekle** düğmesine dokunun, ardından toplantı hatırlatıcılarını görmek üzere iş e-posta adreslerinizi (Exchange hesabınızdan) eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Etkinlik Arama

- 1 **Takvim** ekranında  düğmesine dokunun.
- 2 Arama kutucuğuna başlık ve konum gibi etkinliğinizin anahtar sözlüklerini girin.

### Etkinlik Paylaşma

- 1 **Takvim** ekranından takvimdeki veya programdaki bir etkinliğe dokunun.
- 2  düğmesine dokunun ve etkinliği tercih ettiğiniz yöntemi kullanarak paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Etkinlik Silme

Etkinlikleri aşağıdaki yöntemleri kullanarak silebilirsiniz:

- **Takvim** ekranında silinecek etkinliğe dokunun, ardından  düğmesine dokunun.

- **Programla** ekranında bir etkinliği basılı tutun, silmek istediğiniz etkinlikleri seçin, ardından



düğmesine dokunun.

## Takvim Bildirimi Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre takvim bildirim türünü ayarlayın. Durum çubuğu bildirimleri, bildirim başlıkları, sesli bildirimler ve daha fazlasını ayarlayabilirsiniz.

Cihazınızın size bir hatırlatıcı göndereceği zamanı kontrol etmek için varsayılan hatırlatıcı zamanını da değiştirebilirsiniz.

- 1 **31** Takvim > ⋮ > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 Hatırlatıcı ayarlarında **Varsayılan hatırlatma zamanı** ve **Tüm gün süren etkinlikler için hatırlatma zamanı** seçeneklerini ayarlayın.
- 3 **Bildirimler** düğmesine dokunun ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin. Ardından bildirim türü ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Takvim Görünümünü Özelleştirme

Takvim görünümü ayarlarında haftanın ilk gününü, hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceğini ve daha fazlasını ayarlayın.

- 1 **31** Takvim > ⋮ > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 Takvim görünümü ayarlarında hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceğini ve benzeri seçenekleri ayarlayın.

## Alternatif Takvim Ayarlama

Takvim'i, Çin ay takvimi ya da Hicri takvim gibi diğer takvimleri de görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

- 1 **31** Takvim > ⋮ > **Ayarlar** > **Diğer takvimler** bölümüne gidin ve başka bir takvim seçin.

## Ulusal/Yerel Tatilleri Görüntüleme

Seyahatlerinizi planlamaya yardımcı olması için takvimde ulusal/yerel tatilleri görüntüleyin.




- 1 **31** Takvim > ⋮ > **Ayarlar** > **Ulusal/Bölgesel tatiller** bölümüne gidin.
- 2 Bir ülkenin/bölgenin düğmesini açın, cihazınız otomatik olarak söz konusu ülkeye/bölgeye ait tatil bilgilerini indirecek ve bunları Takvim'de görüntüleyecektir.

## Saat

### Alarm

Belirli zamanlarda zil sesi çalması veya titremesi için alarm kurabilirsiniz.

## Bir Alarm Kurma

- 1  **Saat > Alarm** bölümüne gidin,  düğmesine dokunun ve saati ayarlayın.
- 2 Alarm için bir zil sesi seçin. Seçtiğinizde zil sesi çalınacaktır. Ses seviyesini ayarlamak için Ses düğmelerine basabilirsiniz.
- 3 Aşağıdaki seçenekleri tercihlerinize ayarlayın:
  - Tekrarlama
  - Titreşim
  - Çalma süresi
  - Erteleme süresi
  - Etiket
- 4 İşiniz bittiğinde  düğmesine dokunun.

## Alarm Değiştirme veya Silme

Düzenlemek veya silmek için mevcut bir alarma dokunun.

## Alarm Erteleme

Alarm çaldığında hemen kalkmak istemiyorsanız ertele düğmesine dokunmanız veya Güç düğmesine basmanız yeterlidir.

Erteleme uzunluğu alarm oluşturulurken ayarlanır.




## Alarm Kapatma

Alarm çaldığında alarmı susturmak için ekranın alt kısmında görünen düğmeyi sola veya sağa kaydırın.




## Zamanlayıcı ve Kronometre

Zamanlayıcıyı kullanarak belirtilen bir süreden geri sayım yapabilirsiniz. Bir etkinliğin süresini ölçmek için ise kronometreyi kullanabilirsiniz.

### Zamanlayıcı

 **Saat > Zamanlayıcı** bölümüne gidin, süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için  düğmesine dokunun. Durdurmak için  düğmesine dokunun.

### Kronometre


 **Saat > Kronometre** bölümüne gidin ve kronometreyi başlatmak için  düğmesine dokunun. Durdurmak için  düğmesine dokunun.



## Dünya Şehirlerinin Saatlerini Görüntüleme

Dünya çapında diğer zaman dilimlerindeki yerel saati görmek için **Saat** uygulamasını kullanın.



**Saat** > **Dünya saati** bölümüne gidin,  düğmesine dokunun ve şehrin adını girin veya listedeki şehirlerden birini seçin.

## Kilit Ekranında Çift Saat Görüntüleme

Yaşadığınız yerin zaman dilimi dışında olduğunuzda kilit ekranında hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatini görüntülemek için **Çift saat** özelliğini kullanın.



**Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Tarih ve saat** bölümüne gidin, **Çift saat** özelliğini etkinleştirin ve **Yaşadığınız şehir** ayarını yapın. Artık hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatleri kilit ekranınızda görüntülenecektir.



Bulduğunuz yerin saati yaşadığınız şehrin saatiyle aynı ise kilit ekranında yalnızca bir saat görüntülenecektir.

## Not Defteri






### Not Defteri Yönetimi

Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilirsiniz; istenmeyen öğeleri silebilir ve derseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokunun.

### Not Oluşturma




Düşüncelerinizi ve aklınıza gelenleri kaydetmek için notlar oluşturabilirsiniz.

-  **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, ardından  düğmesine dokunun.
- Notun başlığını ve içeriğini girin.
- Gerektiğinde nota resim eklemek için  düğmesine dokunun. Resmi basılı tutun, ardından not üzerinde istediğiniz konuma sürükleyin.
- Notlarınızı daha kolay erişim ve görüntüleme için düzenlemek istiyorsanız düzenlemeyi bitirdikten sonra notunuza bir etiket eklemek için  düğmesine dokunun.
- Notu kaydetmek için  düğmesine dokunun.

### Yapılacaklar Listeleri Oluşturma

Görevleri tamamlamanızı size hatırlatan zaman ayarlı yapılacaklar listeleri oluşturabilirsiniz.



Zaman ayarlarsanız cihazınız belirlenen zamanda size hatırlatma bildirimi gönderecektir.

- 1  **Not Defteri** > **Yapılacaklar** bölümüne gidin, ardından  düğmesine dokunun.
- 2 Yapılacaklar listesi öğesini girin.
- 3  simgesine dokunun, hatırlatıcı zamanını ayarlayın, ardından **TAMAM** düğmesine dokunun.
- 4 **Kaydet** düğmesine dokunun.

### Not Defteri İçeriklerini Kategoriyeye Göre Sıralama


Not defteri içeriklerini daha kolay bulmak için kategorize edebilirsiniz. Farklı kategorilerdeki notlar farklı renklerde görüntülenecektir.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak not defteri içeriklerini sıralayabilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ekranında bir öğeyi sola kaydırın,  düğmesine dokunun, ardından bir kategori seçin.
- Bir notu veya yapılacak öğesini basılı tutun, aynı kategoride sınıflandırmak istediğiniz diğer içerikleri seçin, ardından kategori seçmek için  düğmesine dokunun.



### Not Defteri Öğelerini Paylaşma


Not Defteri öğelerinizi metin dosyası veya görüntü olarak paylaşabilirsiniz.

**Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ekranında paylaşılacak öğeye dokunun,  düğmesine dokunun, ardından bu öğeyi paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Not Defteri Öğelerini Silme





Not defteri öğelerini aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ekranında ilgili notu veya yapılacak işi sola kaydırın, ardından silmek için  düğmesine dokunun.
- Silmek istediğiniz notu veya yapılacak işi basılı tutun, silmek istediğiniz diğer tüm notlara veya yapılacaklara ait onay kutularını seçin veya sürükleyin, ardından  düğmesine dokunun.


Silinmiş bir Not Defteri öğesini geri yüklemek için **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** düğmesine dokunun, **Yakın zamanda silinenler** altında geri yüklemek istediğiniz öğeyi seçin, ardından  düğmesine dokunun.

## Ses Kaydedici




## Ses Kaydedici

- 1 Kayda başlamak için **Araçlar** klasöründe  **Kayıt Cihazı** uygulamasını açın ve  düğmesine dokununuz.
- 2 Kayıt esnasında etiket eklemek için  düğmesine dokunabilirsiniz.
- 3 İşlemi tamamladığınızda videoyu durdurmak için  düğmesine dokununuz.
- 4 Ayrıca bir kayda basılı tutup paylaşabilir, yeniden adlandırabilir veya silebilirsiniz. Kayıtlar **Dosyalar** > **Kategoriler** > **Dahili depolama birimi** > **Sounds** bölümüne kaydedilir.




### Bir Kaydı Yürütme

Kayıt dosyaları  **Kayıt Cihazı** başlangıç ekranında listelenir. Bir kaydı yürütmek için ilgili kayda dokununuz.



Kayıt yürütme ekranında:

- Sessize alınmış bölümleri atlamak için  düğmesine dokununuz.
- Yürütme hızını ayarlamak için  düğmesine dokununuz.
- Etiket eklemek için  düğmesine dokununuz.
- Bir etiketi yeniden adlandırmak için ilgili etikete dokununuz.

### Kayıt Düzenleme

- 1  **Kayıt Cihazı** başlangıç ekranında kayda dokununuz.
- 2 Kaydın dalga biçimini görüntülemek için  düğmesine dokununuz.
- 3 Klip uzunluğunu ayarlamak için başlangıç ve bitiş çubuklarını sürükleyin. Klip uzunluğunu daha hassas bir şekilde ayarlamak için dalga biçimini parmaklarınızla sıkıştırarak yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
- 4  düğmesine dokununuz ve **Seçili kısmı sakla** veya **Seçili kısmı sil** özelliğini seçin.

### Kayıtları Paylaşma


- 1  **Kayıt Cihazı** başlangıç ekranında paylaşmak istediğiniz videoyu oynatmak için üzerine dokununuz.
- 2  > **Paylaş** bölümüne gidin.
- 3 Tercih ettiğiniz paylaşım yöntemini seçin ve kaydı paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

## E-posta

## E-posta Hesabı Ekleme


**E-posta** uygulamasına e-posta hesabınızı ekleyin, bu sayede istediğiniz zaman cihazınızı kullanarak kolayca e-postalarınıza erişebilirsiniz.

### Kişisel E-posta Hesabı Ekleme

- 1 Cihazınızda  **E-posta** uygulamasını açın ve mevcut posta kutusu sağlayıcıları arasından seçim yapın ya da **Diğer** düğmesine dokununuz.
- 2 E-posta adresini ve şifreyi girin, **Giriş yap** düğmesine dokununuz ve sunucu ayarlarını yapılandırmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem, otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

### Exchange Hesabı Ekleme






Microsoft Exchange, şirket içerisinde dijital mesajlaşmaya olanak tanır. Şirket e-posta kutunuz Exchange sunucusu kullanıyorsa cihazınızda iş e-posta hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

- 1 Alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü almak için şirket e-posta sunucusu yöneticisiyle iletişime geçin.
- 2  **E-posta** uygulamasını açın ve **Exchange** seçin.
- 3 E-posta adresini, kullanıcı adını ve şifreyi girin.
- 4 **Manuel kurulum** düğmesine dokununuz. **Hesap kurulumu** ekranında e-posta alan adı, sunucu adresi, bağlantı noktası numarası ve güvenlik türü gibi parametreleri ayarlayın.
- 5 **İleri** düğmesine dokununuz ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.


## E-posta Gönderme

Bir e-posta hesabı seçin ve alıcıların e-posta adreslerine göndermek üzere e-posta yazın.

### Bir E-posta Gönderme




- 1  **E-posta** uygulamasını açın, ardından  düğmesine dokununuz.
- 2 Alıcının e-posta adresini girin veya bir kişi ya da grup seçmek için  düğmesine dokununuz, ardından  düğmesine dokununuz.
- 3 E-postayı gönderirken CC veya BCC olarak eklemek istediğiniz alıcıların adreslerini ekleyin. Birden fazla e-posta hesabınız varsa e-postayı göndermek istediğiniz e-posta adresini de seçmeniz gerekecektir.
- 4 E-postayı yazın ve başlığı girin, ardından  düğmesine dokununuz.

### E-postayı Taslak Olarak Kaydetme

**Yeni e-posta** ekranında alıcının e-posta adresini, konuyu veya e-posta içeriğini girin ve e-postayı taslak olarak kaydetmek için  düğmesine dokununuz.



Taslak e-postaları görüntülemek için **Gelen Kutusu > Tüm klasörleri göster > Taslaklar** bölümüne gidin.

### E-posta Yanıtlama



- 1 **Gelen Kutusu** ekranında yanıtlamak istediğiniz e-postayı açın.
- 2 Yalnızca e-posta göndericisine yanıt göndermek için  düğmesine, konu içerisindeki herkese yanıt göndermek için  düğmesine dokununuz.
- 3 Yanıtınızı yazdıktan sonra  düğmesine dokununuz.

### Giden E-postaları Şifreleme

Gizli bilgilerinizi korumak için giden e-postaları şifreleyebilirsiniz. Şifrelenen e-postalar yalnızca gerekli dijital sertifikalara sahip alıcılar tarafından görüntülenebilir, böylece bilgi güvenliğinden emin olunur.



- 1 Bir dijital sertifika başvurusu yapın ve yükleyin.
  -  Yüklemeden önce güvenilir bir üçüncü taraf sertifika yetkilisine (CA) dijital sertifika başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. İşlem prosedürü farklı CA'lar arasında farklılık göstermektedir. Ayrıntılar için ilgili CA'nın web sitesine bakın.
- 2 **Gelen Kutusu** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 3 Şifreleme yapmak istediğiniz hesaba dokununuz, **E-posta şifreleme** düğmesine dokununuz, ardından **Giden e-postaları şifrele** özelliğini etkinleştirin.
- 4 Sertifika yüklüyse **Şifreleme sertifikası** seçin ve tercihlerinize göre **Şifreleme algoritması** ayarlayın. Hiçbir sertifika yüklü değilse **Şifrelenmiş e-postaları sertifika yüklemeyi gönder** özelliğini etkinleştirin.

### Exchange Hesabı için Otomatik Yanıt Ayarlama

- 1  **E-posta** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 Otomatik yanıt ayarlamak istediğiniz Exchange hesabını seçin, **Otomatik yanıtlar** düğmesine dokununuz ve **Otomatik yanıtlar** düğmesini açın.
- 3 Otomatik yanıt zamanını ve içeriğini ayarlayın, ardından **Tamam** düğmesine dokununuz.

### E-posta Bildirimlerini Ayarlama



İhtiyaçlarınıza göre e-postalarınız için bildirim modu ayarlayın.

- 1  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Genel** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim ayarlamak istediğiniz e-posta hesabını seçin, **Bildirimlere izin ver** düğmesini açın ve bildirim modu seçin.

## E-posta Görüntüleme ve Yönetme

E-postalarınızı gelen kutusunda alın, görüntüleyin ve yönetin.

### E-posta Görüntüleme


- 1  **E-posta** uygulamasını açın, ardından e-posta listesini yenilemek için **Gelen Kutusu** ekranını aşağı kaydırın.  
Birden fazla e-posta hesabınız varsa **Gelen Kutusu** düğmesine dokunun ve görüntülemek istediğiniz e-posta hesabını seçin.
- 2 Bir e-posta açın, ardından e-postayı görüntüleyin, yanıtlayın, yönlendirin veya silin.  
Bir e-postada önemli bir etkinlikle ilgili bildirim aldıysanız etkinliği takviminize aktarmak için  > **Takvime ekle** düğmesine dokunun.
- 3 Sonraki veya önceki e-postayı görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

### E-postaları Konuya Göre Sıralama

**Gelen Kutusu** ekranından  > **Ayarlar** > **Genel** bölümüne gidin ve **Konuya göre düzenle** özelliğini etkinleştirin.

### Bir E-posta Kişisini Gruba Ekleme


Daha verimli şekilde iletişim kurmak için e-posta grupları oluşturabilirsiniz.

- 1 **Gelen Kutusu** ekranında bir e-postayı açın ve **Gruba ekle** düğmesine dokunun.
- 2 E-posta göndericisini veya alıcısını gruba eklemek üzere seçin ve **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Grup seçme ekranında mevcut bir grubu seçin, ardından kişiyi gruba kaydetmek için  düğmesine dokunun.  
Alternatif olarak **Yeni grup oluştur** düğmesine dokunun, grup adını girin, ardından **Kaydet** düğmesine dokunun.

Bir grup oluşturduktan sonra grup üyelerine e-posta göndermek için alıcı açılır listesinden grubu seçebilirsiniz.

### E-postaları Senkronize Etme


Otomatik e-posta senkronizasyonu etkinleştirildikten sonra cihazınızdaki e-postalar e-posta sunucusundakilerle senkronize edilecektir.

- 1 **Gelen Kutusu** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 E-postaları senkronize etmek istediğiniz hesabı seçin, ardından **E-posta senkronizasyonu** düğmesini açın.
- 3 Otomatik senkronizasyon süresi ayarlamak için **Senkronizasyon sıklığı** düğmesine dokunun.

## E-posta Arama

**Gelen Kutusu** ekranında arama kutucuğuna dokunun, ardından konu veya e-posta içeriği gibi anahtar sözcükleri girin.



## E-posta Silme

**Gelen Kutusu** ekranında silinecek e-postayı basılı tutun, silmek istediğiniz tüm diğer e-postaların da kutucuklarını işaretleyin, ardından  düğmesine dokunun.

## E-posta Hesaplarını Yönetme

Birden fazla e-posta hesabı ekleyebilirsiniz, bu sayede bunları aynı anda yönetebilirsiniz.


### E-posta Hesabı Ekleme

- 1  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Hesap ekle** bölümüne gidin.
- 2 Mevcut bir e-posta servis sağlayıcı seçin veya **Diğer** düğmesine dokunun, ardından e-posta hesabı eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın. Eklemek istediğiniz her hesap için işlemi tekrarlayın.


### E-posta Hesapları Arasında Geçiş Yapma

**Gelen Kutusu** ekranında **Gelen Kutusu** düğmesine dokunun ve kullanmak istediğiniz e-posta hesabını seçin.

### Hesap Adını ve İmzasını Değiştirme

**Gelen Kutusu** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve bir hesap seçin. Ardından **Hesap adı**, **İmza** ve **Varsayılan hesap** seçeneklerini ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz.

### E-posta Hesabından Çıkış Yapma



**Gelen Kutusu** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin, bir hesap seçin ve **Hesabı sil** düğmesine dokunun.

## VIP Kişileri Yönetme





Önemli e-posta kişileri VIP kişi olarak eklenebilir. VIP kişilerden gelen e-postalar otomatik olarak VIP gelen kutusunda depolanacaktır.

### VIP Kişi Ekleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak VIP kişi ekleyebilirsiniz:

-  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **VIP kişiler** bölümüne gidin. **VIP listesi** ekranında **Ekle** > **Oluştur** bölümüne gidin veya **Kişilerden ekle** düğmesine dokunun, ardından ekrandaki talimatları uygulayın.
- Bir e-postayı açın, göndericinin veya alıcının hesap adına dokunun, ardından **VIP listesine ekle** düğmesine dokunun.

## VIP Kişi Silme

- 1  E-posta >  > **Ayarlar** > **VIP kişiler** bölümüne gidin.
- 2 **VIP listesi** ekranında  düğmesine dokunun.
- 3 Silinecek VIP kişiyi seçin, ardından  düğmesine dokunun.


## Hesap Makinesi

### Hesap Makinesi





Temel matematiksel hesaplamalar ile üslü sayılar, logaritmik ve trigonometrik fonksiyon işlemleri yapmak için hesap makinesini kullanın.

### Temel Hesap Makinesi Kullanma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hesap makinesini açabilirsiniz:

- Arama kutucuğunu görüntülemek için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın. **Hesap Makinesi** aratın, çıkan ilk sonuç ön yüklü **Hesap Makinesi** uygulaması olacaktır.
- **Hesap Makinesi** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulun.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın, ardından hesap makinesini açmak için  düğmesine dokunun.



### Sayıları Kopyalama, Silme veya Temizleme

- Hesaplama sonuçlarını kopyalama: Hesaplama sonucunu basılı tutun, **Kopyala** seçeneğine dokunun, ardından sonucu bir not veya mesaj gibi başka bir yere yapıştırın.
- Son haneyi silme:  düğmesine dokunun.
- Ekranı temizleme:  düğmesine dokunun. Hesaplamayı tamamlamak üzere  düğmesine dokunduktan sonra ekranı silmek için derseniz  düğmesine dokunabilirsiniz.


## El Feneri

### El Feneri

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak el fenerini açabilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın ve el fenerini açmak veya kapatmak için  düğmesine dokunun.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranının alt kenarını yukarı kaydırın ve el fenerini açmak veya kapatmak için  düğmesine dokunun.




Açıldığında, kilit ekranında el fenerinin açıldığını gösteren bir bildirim görüntülenecektir. El fenerini kapatmak için  düğmesine dokununuz.

## İkiz Uygulama

### İkiz Uygulama

İkiz Uygulama, sürekli iki hesap arasında geçiş yapmakla uğraşmadan bir uygulamaya aynı anda iki hesapla giriş yapmanıza olanak tanır, böylece iş ve özel hayatınızı ayrı tutabilirsiniz.

**i** İkiz uygulama yalnızca bazı uygulamalar ile birlikte çalışır.

- 1**  **Ayarlar > Uygulamalar > İkiz uygulama** bölümüne gidin ve ikizini oluşturmak istediğiniz uygulamanın düğmesini açın.
- 2** Farklı hesaplarınıza aynı anda giriş yapmanız için başlangıç ekranında aynı uygulamadan iki tane görüntülenecektir.
- 3** İkiz uygulamayı devre dışı bırakmak için uygulamanın ikiz versiyonunu basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokununuz. İkiz uygulamanın tüm verileri silinecektir.


## Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

### Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Bazı uygulamaların sık kullanılan özelliklerine başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinden erişebilirsiniz, hatta bu özellikler için başlangıç ekranında kısayol da oluşturabilirsiniz.

### Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Açılır menü görüntülenene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun. Ardından erişmek istediğiniz sık kullanılan özelliğe dokununuz.

Örneğin,  simgesini basılı tutun, ardından açılır menüden bir çekim moduna dokunarak bu moda erişin.

**i** Bir uygulama simgesini basılı tuttuğunuzda açılır menü görüntülenmezse uygulama bu özelliği desteklemiyordur.


### Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerini Başlangıç Ekranına Ekleme

Açılır menüyü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesine basılı tutun. İsteddiğiniz özelliği basılı tutun ve kısayolunu oluşturmak için başlangıç ekranınıza sürükleyin.

## Optimizer

## Temizlik

Uygulama kalıntıları, istenmeyen yükleme paketleri, WeChat verileri ve daha fazlası gibi gereksiz veya büyük dosyalar için tarama yapmak üzere **Optimizer** içindeki **Temizlik** özelliğini kullanabilirsiniz. Tespit edildiklerinde önerildiği şekilde bu dosyaları silmeyi veya silmemeyi tercih edebilirsiniz.


- 1  **Optimizer** uygulamasını açıp **Temizlik** düğmesine dokunun.
- 2 Tarama tamamlandığında her öğenin ardından **Temizle** düğmesine dokunun ve ihtiyacınız olmayan dosyaları silin.

### Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

**Optimizer** uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

**Temizlik** ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar (%d grup)** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

## Veri Kullanımını Yönetme

 **Optimizer** uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokunun.

### Veri Tüketimi Yüksek Uygulamaları Görüntüleme ve Yönetme


- 1 Veri kullanımı ekranında **Bu aya ait veri kullanımı** bölümüne giderek uygulamalarınız birbirine kıyasla ne kadar veri kullandığını öğrenebilirsiniz.
- 2 Veri tüketimi yüksek bir uygulama için mobil veri, dolaşımda kullanılan veri veya arka plan veri kullanımı sınırlarını ayarlamak için ilgili uygulamaya dokunun.

### Bir Uygulamanın Ağ Erişim İznini Görüntüleme ve Ayarlama

Veri kullanımı ekranında **Ağ erişimi** düğmesine dokunun, ardından büyük miktarda veri tüketen uygulamalara (video akışı uygulamaları gibi) ait ayarları değiştirin, böylece bu uygulamalar sadece Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda kullanılabilir.

### Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 Veri kullanımı ekranında **Akıllı Veri Tasarrufu** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin.  
Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

### Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme




Veri tüketiminiz konusunda sürekli bilgi almak için Optimizer uygulamasında SIM kartlarınız için veri planları ve kullanım hatırlatıcıları ekleyin.



- 1 Veri kullanımı ekranından **Diğer veri ayarları** > **Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve veri planı eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** ekranında **Kullanım hatırlatıcıları** düğmesine dokunun. Bu ekrandan aylık veri sınırına ya da dolaşım veri sınırına ulaşıldığında bildirim gönderilip gönderilmeyeceğini veya mobil verinin devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** ekranından ekran kilitliken kullanılan verilerin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

## Gereksiz Aramaları Filtreleme ve Engelleme

Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz aramaları engellemek için farklı engelleme kuralları ayarlayın.

### Gereksiz Aramaları Engelleme






- 1  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.

Alternatif olarak engelleme kuralları ayarlamak için  **Optimizör** > **Engellenenler** >  bölümüne gidin.

- 2 **Arama engelleme kuralları** düğmesine dokunun ve ilgili engelleme kurallarının düğmelerini açın.

### Belirli Numaralardan Gelen Aramaları Engelleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak belirli numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz:

-  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Engellenenler listesi** bölümüne gidin,  düğmesine dokunun, ardından engellemek istediğiniz telefon numaralarını ekleyin.
- **Telefon** ekranının alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, engellemek istediğiniz kişiye dokunun, ardından  > **Kara listeye ekle** bölümüne gidin.

### Engellenen Aramalar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama


 **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve engellenen aramalar için bildirim almak isteyip istemediğinizi seçin.

## Gereksiz Mesajları Filtreleme ve Engelleme





Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz mesajları engellemek için engellenenler listeniz gibi farklı engelleme kuralları ayarlayın.

### Gereksiz Mesajları Engelleme





 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.

Engelleme kurallarını ayarlamak için  **Optimizer** > **Engellenenler** >  bölümüne de gidebilirsiniz.

### Belirli Numaralardan Gelen Mesajları Engelleme

- 1  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Engellenenler listesi** bölümüne gidin.
- 2  düğmesine dokunun ve engellemek istediğiniz numaraları ekleyin. Bu numaralardan gönderilen SMS ve MMS mesajlarının tümü engellenecektir.

### Belirli Anahtar Sözcükleri İçeren Mesajları Engelleme


- 1  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Anahtar kelime engellenenler listesi** bölümüne gidin.
- 2  düğmesine dokunun ve filtrelenecek anahtar sözcükleri ekleyin. Bu anahtar sözcükleri içeren tüm mesajlar engellenecektir.

### Engellenen Mesajlar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama

 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve mesajlar engellendiğinde bildirim alıp almayacağınızı ayarlayın.

### Tek Dokunuşla Optimizasyon

Cihazınızı en iyi durumda tutmak için **Optimizer** uygulamasının **OPTİMİZE ET** özelliğini kullanın.




- 1  **Optimizer** uygulamasını açın ve **OPTİMİZE ET** özelliğine dokunun.
- 2 Optimizasyon tamamlandığında sonuçlar ve öneriler görüntülenir.

## Phone Clone

### Phone Clone




**Phone Clone**, tüm temel verilerinizi (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz şekilde taşımanızı sağlar.

### Android Cihazdan Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** düğmesine ve ardından **Huawei** veya **Diğer Android cihaz** düğmesine dokunun.
- 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** düğmesine dokunun. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

- 4** Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamaya başlamak için **Aktar** düğmesine dokununuz.
- i** Phone Clone yalnızca Android 5.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

### Bir iPhone veya iPad'den Veri Kopyalama

- 1** Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** düğmesine ve ardından **iPhone/iPad** düğmesine dokununuz.
- 2** Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3** Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4** Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- i** Phone Clone yalnızca iOS 8.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

## HiSuite

### HiSuite'e Giriş

Huawei **HiSuite**, Huawei akıllı Android cihazları (telefonlar ve tabletler dahil) yönetmek için kullanılan bilgisayar tabanlı bir araçtır.


Bilgisayarınıza **HiSuite** uygulamasını yükledikten sonra kişilerin, mesajlarınız, fotoğraflarınız, videolarınız ve uygulamalarınız gibi verileri yönetebilir, cihazınızdan verileri yedekleyebilir ve verileri cihazınıza geri yükleyebilir ve cihazınızı en son sürüme güncelleyebilirsiniz.

- 1** Bilgisayarınızda resmi Huawei web sitesini ziyaret edin, **HiSuite** uygulamasını arayın, ardından **HiSuite** uygulamasının en son sürümünü indirip yükleyin.
- 2** Cihazınızı bilgisayara bağlamak için USB kablosu kullanın. Cihazınızda **USB seçenekleri:** başlıklı bir iletişim kutucuğu görüldüğünde **Dosya aktarımı** seçeneğini seçin.
- 3** Bilgisayarda **HiSuite** uygulamasını açın, bağlantı modunu USB kablosu olarak ayarlayın. Ardından cihazınız ile bilgisayar arasında bağlantı kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

### HiSuite Kullanarak Veri Yedekleme ve Geri Yükleme

Bilgisayarınıza **HiSuite** yükledikten ve bilgisayarınızı cihazınızla bağladıktan sonra cihazınızdan bilgisayarınıza veri yedeklemek (kişiler, mesajlar, arama kayıtları, fotoğraflar, videolar, ses dosyaları ve belgeler gibi) için **HiSuite** kullanabilirsiniz. Cihazınızın verilerini bilgisayarınızdan da geri yükleyebilirsiniz.

## Verileri Bilgisayara Yedekleme

- 1 **HiSuite** başlangıç sayfasında **Yedekle** düğmesine tıklayın.
  - 2 Yedeklemek istediğiniz öğeleri seçin.
  - 3 **Yedekle** düğmesine tıklayın, şifreyi ve şifre hatırlatıcısını ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.  
Şifreyi unutursanız yedeklenen veriler geri yüklenemeyecektir.
  - 4 Ardından **HiSuite** seçtiğiniz verileri yedekleyecektir. Veriler yedeklenirken USB kablosunu bağlı tutun.
  - 5 Tüm veriler yedeklendiğinde **Bitti** düğmesine dokunun.
- Yedeklenen veriler bilgisayarda varsayılan olarak **C:\Users\User name\Documents\HiSuite\backup** dizinine kaydedilir. Bilgisayardaki yedekleme dizinini değiştirmek için  > **Ayarlar** > **Yedekleme** bölümüne gidin.


## Verileri Geri Yükleme

- 1 **HiSuite** başlangıç sayfasında **Geri Yükle** düğmesine tıklayın.
- 2 **Yedekleme Dosyaları** düğmesine tıklayın, cihazınıza geri yüklemek istediğiniz öğeleri seçin, ardından **Geri Yükle** düğmesine tıklayın.
- 3 Yedeklenen verilerin şifresini girin ve **Tamam** düğmesine tıklayın.
- 4 Ardından **HiSuite** seçtiğiniz verileri geri yükleyecektir. Veriler geri yüklenirken USB kablosunu bağlı tutun.
- 5 Tüm veriler başarıyla geri yüklendiğinde **Bitti** düğmesine tıklayın.

## HiSuite Kullanarak Sistemi Güncelleme veya Geri Yükleme

Bilgisayarınıza **HiSuite** yükledikten ve bilgisayarınızı cihazınıza bağladıktan sonra cihazınızın sistemini güncellemek için **HiSuite** kullanabilirsiniz.

### Sistemi Güncelleme

-  • Sistem güncellemesi sırasında kişisel verileriniz silinebilir. Cihazınızı güncellemeden önce verilerinizi güncellemeniz önerilir.
- Cihazınızın en az %20 şarja sahip olduğundan emin olun ve USB kablosunu tüm güncelleme işlemi boyunca bağlı tutun. Cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.
- Çevrimiçi bankacılık uygulamaları veya oyunlar gibi bazı üçüncü kişi uygulamaları yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayabilir. Uygulama geliştiricilerinin uyumlu uygulama sürümünü piyasaya sürmeleri biraz zaman alabilir.

**HiSuite** başlangıç sayfasında **Güncelleme** düğmesine tıklayın. Yeni bir sürüm tespit edilirse sürüm numarası görüntülenir ve sistemi güncellemeye başlamak için sürüm numarasına tıklayabilirsiniz.

Güncelleme tamamlandığında cihazınız otomatik olarak yeniden başlatılır.

# İpuçları

## İpuçları



**İpuçları**, size cihazınız konusunda hızla bilgi sahibi olmanızı ve cihazınızı en iyi şekilde kullanmanızı sağlayacak birçok bilgi sağlar. **İpuçları** uygulamasında daha ayrıntılı talimatlar için kullanıcı kılavuzlarının tam setine de ulaşabilirsiniz.


- Canlı tasvir edilmiş kartlar: Cihazınızdaki en kullanışlı özelliklerin tümü hakkında hızla bilgi edinmek için kısa bir klip ya da görüntü içeren kolay okunur kartlara göz atın. Kartlar sınıflandırılmıştır, bu sayede ilgilendiğiniz bir kategoriye doğrudan atlayabilirsiniz.
- Kullanıcı kılavuzları: Kapsamlı kullanıcı kılavuzlarından ayrıntılı talimatlara ulaşın.
- Özellikleri deneyin: Özelliği hemen denemeniz için bazı kartlarda **Şimdi dene** düğmesi mevcuttur.

# Ayarlar

## Ayarlarda Öge Arama

### Ayarlarda Öge Arama

Ayarlar menüsü seçeneklerinde gezinmekten yoruldunuz mu? Arama kutucuğunu kullanarak arama yapabilirsiniz.


- Arama kutucuğunu görüntülemek için ekranını ortasından aşağı kaydırın. Arama sonuçlarını görmek istediğiniz ayarın adını girin.
-  **Ayarlar** menüsünü açın ve arama sonuçlarını görmek istediğiniz ayarın adını ekranın üst kısmındaki arama kutucuğuna girin.


## Wi-Fi


### Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir. Riskli ortak erişim noktalarından kaçınmak ve güvenli İnternet erişiminden emin olmak için Wi-Fi güvenlik takibi özelliğini de etkinleştirebilirsiniz.

### Wi-Fi Ağına Bağlanma

 Güvenlik risklerinden ve kişisel verilerinizin ifşa olmasından kaynaklanan ekonomik kayıplardan kaçınmak için ücretsiz ve açık Wi-Fi ortak erişim noktalarına bağlanırken daha da dikkatli olun.

- 1  **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **Wi-Fi** ekranında bir Wi-Fi ağına bağlanın:
  - **Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak için bir Wi-Fi ağı seçin. Şifreli ağlar için şifre gerekir.
  - Manuel olarak bir Wi-Fi ağı eklemek için ekranın alt kısmına gidin, **Ağ ekle** düğmesine dokunun ve bağlantıyı tamamlamak için istendiği şekilde SSID ve şifre bilgilerini girin.



Durum çubuğunda görüntülenen  simgesi cihazın Wi-Fi ağına bağlandığı anlamına gelir.

### Wi-Fi Direct

Huawei cihazları arasında hızlıca veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, büyük dosyaları Bluetooth'a kıyasla daha hızlı şekilde ve cihazların eşleştirilmesi gerekmeden aktarabilir.


- 1 Alıcı cihazda  **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** seçeneğini etkinleştirin.



- 2 Yakındaki Wi-Fi Direct özelliği etkin olan cihazları aramayı başlatmak için **Diğer ayarlar** > **Wi-Fi Direct** bölümüne gidin.
  - 3 Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  düğmesine dokununuz ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.
    -  Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.
  - 4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokununuz, ardından dosyaları paylaşın.
  - 5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarımı isteğini kabul edin.
- Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, ardından **Kategoriler** sekmesinde **Dahili depolama birimi** > **Wi-Fi Direct** bölümüne gidin.

## Wi-Fi+

Wi-Fi+ etkinken cihazınız daha önce bağlandığı veya ücretsiz olan bir Wi-Fi ağı tespit ettiğinde Wi-Fi özelliğini otomatik olarak etkinleştirecek ve bir ağa bağlanacaktır. Cihazınız aynı zamanda Wi-Fi ağlarının istikrarını da değerlendirecek ve Wi-Fi sinyali zayıf olduğunda mobil veriye geçiş yapacaktır. Lütfen bunun ilave ücretlendirmelere sebep olabileceğini unutmayın.

- 1  **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin.
- 2 **Diğer ayarlar** > **Wi-Fi+** bölümüne gidin ve **Wi-Fi+** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



## Bluetooth

### Bluetooth Hakkında Temel Bilgiler

Cihazınızı Bluetooth mikrofonlu kulaklıklara, hoparlörlere ve araç kitlerine bağlayabilirsiniz. Cihazınız ile diğer cihazlar arasında veri paylaşmak için de Bluetooth'u kullanabilirsiniz. Cihazınızın diğer Bluetooth cihazlarına mesafesinin 10 m (yaklaşık 33 fit) içinde kaldığından emin olun.

### Bluetooth'u Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak Bluetooth'u etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve ardından **Bluetooth** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz. **Bluetooth** ayarları ekranına girmek için düğmeyi basılı tutun.
-  **Ayarlar** > **Bluetooth** bölümüne gidin, ardından **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


### Bluetooth Adı Ayarlama

Bağlantı sırasında kolayca tanımlamak için cihazınıza bir Bluetooth adı ayarlayın.

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini açın.
- 2 **Cihaz adı** düğmesine dokunun, bir ad girin, ardından **TAMAM** düğmesine dokunun.



### Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme

- 1 Hedef cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve bulunabilir olarak ayarlayın. Ayrıntılı talimatlar için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 Cihazınızda, **Bluetooth** ayarları ekranına erişin ve cihazınızın yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramasını sağlamak için **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 **Kullanılabilir Cihazlar** listesinden cihazınızı eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


**Bluetooth** ayarları ekranında çeşitli Bluetooth cihazlarının bağlanması ile ilgili ipuçlarını görüntülemek için  düğmesine dokunun.

### Bluetooth üzerinden Dosya Aktarma

İki cihazın da Bluetooth kapsama alanında olması şartıyla video, fotoğraf, kişiler, ve daha fazlasını aktarmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.


- 1 Gönderici ve alıcı cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.
- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** seçeneğini seçin.
  -  Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.
- 3 Paylaşımı başlatmak için alıcı cihazın Bluetooth adına dokunun.
- 4 Alıcı cihazda Bluetooth ile aktarma isteğini kabul edin.


### Bluetooth Cihazının Eşleştirmesini Kaldırma

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar** listesinde eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz cihazın adının yanındaki  düğmesine dokunun, ardından **Eşleşmeyi bitir** düğmesine dokunun.

## Mobil Veri

### Mobil Veriye Bağlanma

- 1 SIM kartınızda mobil verinin kullanılabilir olduğundan emin olun.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:
  - Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Mobil veri** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokunun.


-  **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri** bölümüne gidin ve **Mobil veri** özelliğini etkinleştirin.

Pil tasarrufu sağlamak ve veri kullanımını azaltmak için ihtiyacınız olmadığında mobil veri servisini devre dışı bırakın.

## SIM Kartları Yönetme

SIM kartları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve daha kolay tanımlama için kartları adlandırabilirsiniz.

### Bir SIM Kartı Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

 **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve tercihlerinize uygun olarak SIM 1 veya SIM 2 düğmesini açın veya kapatın.

Bir SIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra arama, mesajlaşma veya İnternete erişim için kullanılamaz.

### SIM Kartınızı Adlandırma

Daha kolay tanımlama ve yönetim için SIM kartlarınızı adlandırabilirsiniz. Örneğin, bir SIM kartı “İş” ve diğerini “Kişisel” olarak işaretleyebilirsiniz.


SIM kart adını düzenlemek için  **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve  düğmesine dokunun.

## Çift SIM Ayarlarını Yapılandırma

Cihazınızda iki SIM kart takılıysa bunlardan birini varsayılan mobil veri SIM kartı diğerini de varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayabilir veya iki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini ayarlayabilirsiniz.


 Bu özellik yalnızca çift SIM kartlı cihazlar için geçerlidir.


### Varsayılan Mobil Veri ve Varsayılan Arama SIM Kartı Ayarlama

 **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve SIM 1 veya SIM 2 kartını varsayılan mobil veri veya varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayın.

### SIM Kartlar Arasında Arama Yönlendirme İşlevini Etkinleştirme

İki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini etkinleştirdikten sonra kullanılmayan SIM karta gelen aramalar diğer SIM karta yönlendirilir.

 Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği olmalıdır. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.


**1**  **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi > SIM'ler arası arama yönlendirme** bölümüne gidin.


- 2 Bir arama yönlendirme modu seçin ve ilgili düğmeyi açın. Her iki düğme de açıldığında SIM kartlar arasında arama yönlendirme özelliği etkinleştirilir.

## Kişisel Ortak Erişim Noktası




**Kişisel ortak erişim noktası** etkinleştirildiğinde cihazınızı bağlı olduğu mobil veri veya Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

### Kişisel Ortak Erişim Noktası Aracılığıyla Ağ Bağlantınızı Paylaşma


-  Aşağıda listelenen öğeler yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur. Belirli bir öğe cihazınızda mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.

- 1  **Ayarlar** > **Mobil ağ** > **Kişisel ortak erişim noktası** bölümüne gidin.
- 2 **Cihaz adı** ve **Şifre** ayarlayın.
- 3 Wi-Fi ağı kullanılırken Wi-Fi ortak erişim noktasının AP frekans bandını ayarlayabilirsiniz. **Diğer** > **AP bandı** bölümüne gidin ve **2,4 GHz** veya **5 GHz** düğmesine dokununuz.
- 4 Mobil veri kullanılırken tek bir oturum için mobil veri sınırı ayarlayabilirsiniz. **Diğer** > **Veri sınırı** bölümüne gidin ve sınırı ayarlayın. Bu sınıra ulaşıldığında cihazınız ortak erişim noktasını otomatik olarak devre dışı bırakacaktır.
- 5 **Kişisel ortak erişim noktası** özelliğini etkinleştirdiğinizde cihazınız mobil verinizi veya bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşacaktır.

### Ağ Bağlantınızı Bluetooth Yoluyla Paylaşma

- 1  **Ayarlar** > **Bluetooth** bölümüne gidin, **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin, bir cihaz seçin, ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2  **Ayarlar** > **Mobil ağ** > **Kişisel ortak erişim noktası** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Eşleştirilen cihazın **Bluetooth** ayarları ekranında cihazınızın adının yanındaki  düğmesine dokununuz, ardından İnternet bağlantısı kurmak ve ağ bağlantınızı paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.

### Ağ Bağlantınızı USB Yoluyla Paylaşma

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için USB kablosu kullanın.
- 2 Cihazınızda  **Ayarlar** > **Mobil ağ** > **Kişisel ortak erişim noktası** > **Diğer** bölümüne gidin ve mobil veri veya Wi-Fi ağını paylaşmak için **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.

## Arama Yapmak için VoLTE'yi Kullanma


LTE üzerinden ses (VoLTE), 4G ağı üzerinden hem arama hem de veri servisleri sunabilen IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir.


VoLTE etkin olduğunda İnternete erişirken arama yapabilirsiniz. Cihazınız çift SIM çift VoLTE destekliyorsa diğer SIM kart ile arama yapılırken SIM kartınızla arama alabilirsiniz.

VoLTE aynı zamanda daha hızlı arama bağlantı süresi ve daha yüksek ses ve görüntü kalitesi sunar.

## VoLTE'yi Etkinleştirme


**1** SIM kartınızın 4G ve VoLTE işlevlerini aktive etmek için mobil operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM bulunan bir cihazın hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsiyi 4G ve VoLTE işlevlerini destekliyorsa 4G ve VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.


**2**  **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri** bölümüne gidin. SIM 1 veya SIM 2 ağ ayarları bölümünde **VoLTE aramaları** düğmesini açın.


-  • Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- 4G ağı burada örnek olarak verilmiştir. Cihazınız 5G destekliyse işlemler aynıdır.
- 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.

## Görüntülü Arama Yapma


Görüntülü aramalar yalnızca her iki taraf da VoLTE'nin aktive edildiği cihazları kullanıyorsa mümkündür.

**1**  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından aramak istediğiniz kişiyi seçin.

**2** Görüntülü arama yapmak için  düğmesine dokunun.

Sesli arama sırasında ayrıca görüntülü aramaya geçiş yapmak için  düğmesine de dokunabilirsiniz.

## Veri Kullanımını Yönetme

 **Optimizer** uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokunun.

## Veri Tüketimi Yüksek Uygulamaları Görüntüleme ve Yönetme

- 1** Veri kullanımı ekranında **Bu aya ait veri kullanımı** bölümüne giderek uygulamalarınız birbirine kıyasla ne kadar veri kullandığını öğrenebilirsiniz.
- 2** Veri tüketimi yüksek bir uygulama için mobil veri, dolaşımda kullanılan veri veya arka plan veri kullanımı sınırlarını ayarlamak için ilgili uygulamaya dokunun.

## Bir Uygulamanın Ağ Erişim İznini Görüntüleme ve Ayarlama

Veri kullanımı ekranında **Ağ erişimi** düğmesine dokunun, ardından büyük miktarda veri tüketen uygulamalara (video akışı uygulamaları gibi) ait ayarları değiştirin, böylece bu uygulamalar sadece Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda kullanılabilir.

## Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

**1** Veri kullanımı ekranında **Akıllı Veri Tasarrufu** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin.

Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.

**2** Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

## Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme

Veri tüketiminiz konusunda sürekli bilgi almak için Optimizer uygulamasında SIM kartlarınız için veri planları ve kullanım hatırlatıcıları ekleyin.


**1** Veri kullanımı ekranından **Diğer veri ayarları** > **Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve veri planı eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.


**2** **Diğer veri ayarları** ekranında **Kullanım hatırlatıcıları** düğmesine dokunun. Bu ekrandan aylık veri sınırına ya da dolaşım veri sınırına ulaşıldığında bildirim gönderilip gönderilmeyeceğini veya mobil verinin devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını ayarlayabilirsiniz.

**3** **Diğer veri ayarları** ekranından ekran kilitliken kullanılan verilerin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

## Veri Dolaşımını Etkinleştirme

Uluslararası dolaşım servisini aktive etmenizin ardından farklı bir ülke veya bölgeye seyahat ettiğinizde mobil veri kullanmak için bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.

-  Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüze danışın.
- Uluslararası dolaşım servisini kullanırken ücretlendirme yapılabilir. Veri dolaşımının nasıl ücretlendirildiğiyle ilgili ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.

 **Ayarlar** > **Mobil ağ** > **Mobil veri** bölümüne gidin. Veri dolaşımı özelliğini etkinleştirmek istediğiniz SIM kart bölümünde **Veri dolaşımı** özelliğini etkinleştirin.


Cihazınız iki SIM kartlıysa SIM 1 ve SIM 2 ayarlarını ayrı ayrı yapılandırın.


## Diğer Bağlantılar

### Uçak Modu

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:


- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.

-  **Ayarlar** > **Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.



## NFC

Yakın Alan İletişimi (NFC), mobil ve diğer elektronik cihazların sayısız şekilde bağlanmasına olanak tanıyan kısa menzilli kablosuz iletişim teknolojisidir.

-  Mevcutsa NFC ayarları ekranında **Oku ve yaz/P2P** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.


### NFC'yi Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

NFC'yi aşağıdaki şekilde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. **NFC** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz. **NFC** ayarları ekranına girmek için düğmeyi basılı tutun.
-  **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** > **NFC** bölümüne gidin ve **NFC** düğmesini açın veya kapatın.

### NFC ile Hızlı Ödeme Yapma

Cihazınıza bir ödeme uygulaması (Alipay veya WeChat gibi) yüklediyseniz ve ödeme servisini etkinleştirdiyseniz NFC ile ödeme yapabilirsiniz.

- 1  **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** > **NFC** bölümüne gidin ve **NFC** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **NFC** ayarları ekranında **Varsayılan uygulama** düğmesine dokununuz, ardından WeChat gibi bir varsayılan ödeme uygulaması seçin.
- 3 Ödeme uygulamasında NFC ile ödemeyi etkinleştirin. Örneğin, WeChat uygulamasında **Ben** > **Ayarlar** > **Genel** bölümüne gidin ve NFC özelliğini etkinleştirin.
- 4 Otomatik olarak ödeme ekranına girmek için cihazınızın NFC sensörünü (arka kameranın yanında bulunur) POS terminaline doğru tutun. Ödemeyi şifre veya parmak izi ile tamamlayın.

### Kablosuz Projeksiyon

Cihazınızı harici ekrana (örneğin televizyona) kablosuz olarak bağlayabilirsiniz.

- 1 Harici ekranınızın modeli ve işlevlerine göre aşağıdaki işlemleri uygulayın:
  - Harici ekran Miracast destekliyse kablosuz projeksiyonunu etkinleştirin.

- Desteklemiyorsa cihazınızı ve harici ekranı bağlamak için kablosuz HDMI adaptörü kullanın. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

Harici ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini kontrol etmek için kullanıcı kılavuzuna ya da harici ekran üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.

- 2 Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın ve **Wi-Fi** özelliğini açmak için



düğmesine dokununuz.

- 3 **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirmek için bildirim panelini bir kez daha aşağı kaydırın. Cihazınız harici ekranı veya kablosuz HDMI adaptörünü aramaya başlayacaktır.

Alternatif olarak  **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** > **Kolay Projeksiyon** bölümüne gidin ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirin.

- 4 Projeksiyona başlamak için arama sonuçları listesinden harici ekranın veya kablosuz HDMI adaptörünün adına dokununuz.

## Kablolu Projeksiyon

Cihazınızı harici ekrana (örneğin televizyona) kablolu bağlantı ile bağlayabilirsiniz.

Huawei tarafından önerilen veya belirtilen aksesuarları yetkili kaynaklardan satın almanız önerilir.

### Tip C Kablo Kullanarak Projeksiyon

- 1 Tip C kabloyu hazırlayın.  
Harici ekranınızın türüne göre Tip C - HDMI, Tip C - DP veya Tip C - MiniDP kablosu kullanın.
- 2 Tip-C ucunu cihazınıza, diğer ucu ise harici ekrana bağlayın.
- 3 Harici ekranda ilgili HDMI, DP veya MiniDP girişini sinyal kaynağı olarak ayarlayın.

### Çoklayıcı İstasyon Kullanarak Projeksiyon


Cihazınızı harici ekrana bağlamanız ve fare ile klavye kullanmanız gerekiyorsa USB bağlantı noktasına sahip bir çoklayıcı istasyon kullanın.


- 1 Çoklayıcı istasyonu hazırlayın.  
Çoklayıcı istasyonda farklı türlerde bağlantı noktaları mevcuttur. Harici ekranınız HDMI destekliyorsa ve kablolu fare ve klavye kullanmanız gerekiyorsa en az bir HDMI bağlantı noktası ve iki USB bağlantı noktasına sahip bir çoklayıcı istasyon kullanın.
- 2 Cihazınızı ve harici ekranı çoklayıcı istasyon üzerinden bağlayın, ardından kablolu fareyi ve klavyeyi çoklayıcı istasyona bağlayın.
- 3 Harici ekranda ilgili HDMI, DP veya MiniDP girişini sinyal kaynağı olarak ayarlayın.


## Huawei Beam


Cihazları eşleştirmeye ve hatta onaylamak için dokunmaya bile gerek olmadan iki cihaz arasında hızlıca veri aktarmak için iki Huawei cihazının NFC sensörlerini birbirine doğru tutabilirsiniz.




 Mevcutsa NFC ayarları ekranında **Oku ve yaz/P2P** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

**1**  **Ayarlar > Diğer bağlantılar** bölümüne gidin ve hem gönderici hem de alıcı cihazda **NFC** ve **Huawei Beam** özelliklerini etkinleştirin.

**2** Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokunun ve **Huawei Beam** seçeneğini seçin.

 Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.

**3** İki cihazı kilitleri ve ekranları açık halde tutun ve bağlantının başarıyla kurulduğu ve dosyaların aktarılmaya başlandığı anlamına gelen bip sesi duyulana ve paylaşım ekranı küçülene kadar iki cihazın NFC sensörünü (arka kameranın yanında bulunur) birbirine doğru tutun.


 Aktarım başladıktan sonra iki cihazı birbirinden 10 cm'den (4 inç) fazla uzaklaştırmayın.


## Huawei Share

Huawei Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Huawei Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.

### Huawei Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Huawei Share özelliğini aşağıdaki şekillerde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından **Huawei Share** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun. **Huawei Share** ayarları ekranına girmek için düğmeyi basılı tutun.


-  **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Huawei Share** bölümüne gidin ve **Huawei Share** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


Huawei Share etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak açılır.

### Huawei Share ile Cihazlarınız Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Huawei cihazları arasında hızlıca dosya paylaşmak için Huawei Share özelliğini kullanabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir, ardından dosyaların tüm içeriğini dosyalar alındıktan sonra görüntüleyebilir. Örneğin, alınan fotoğraf veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

**1** Alıcı cihazda **Huawei Share** özelliğini etkinleştirin.

**2** Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunun. **Huawei Share** seçeneğine dokunun ve dosyaları göndermek için alıcı cihazın simgesine dokunun.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

**3** Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** düğmesine dokununuz.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** bölümüne gidin, ardından **Kategoriler** sekmesinde **Dahili depolama birimi > Huawei Share** bölümüne gidin.

Alınan fotoğraflar veya videolar  **Galeri > Albümler > Huawei Share** bölümünde bulunabilir.

### Huawei Share ile Cihazınız ve Bilgisayarınız Arasında Dosya Paylaşma

Cihazınız ile bir bilgisayar (Windows veya Mac) arasında hızlı ve kolay bir şekilde kablosuz olarak dosya paylaşmak için Huawei Share özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1** Cihazınızın ve bilgisayarın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2** Cihazınızda **Huawei Share** ayarları ekranına gidin, ardından **Huawei Share** ve **Bilgisayar paylaşımı** seçeneklerini etkinleştirin.
- 3** **Bilgisayarlarda görülen ad** seçeneğinin yanında görüntülenen ad ile **Bilgisayarlarda doğrulama** alanının altındaki kullanıcı adı ve şifreyi not edin.
- 4** Bilgisayarda:
  - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
  - macOS: **Finder > Go to > Network**.

 Bu özellik şu anda yalnızca macOS 10.8 ile 10.14 arası sürümlere sahip Mac bilgisayarlarında kullanılabilir.
- 5** Bilgisayarınızda cihazınızın adına çift tıklayın ve not ettiğiniz kullanıcı adı ile şifreyi girin.
- 6** Cihazınızdaki dosyaları görüntülemek, düzenlemek veya bunları bilgisayarınıza kopyalamak ya da bilgisayarınızdan cihazınıza kopyalamak için cihazınızda Dahili depolama birimi veya Albüm klasörü gibi bir paylaşılan klasörü açın. Bilgisayarınızdaki paylaşılan klasörde yapılan değişiklikler cihazınızla veya tam tersi şekilde cihazınızdaki paylaşılan klasörde yapılan değişiklikler bilgisayarınızla otomatik olarak senkronize edilecektir.

### Huawei Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakınızdaki Huawei Share desteği olan bir yazıcı varsa yazıcıyı bulmak ve cihazınızda depolanan fotoğrafları veya PDF'leri yazdırmak için Huawei Share'i kullanabilirsiniz.

- 1** Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:
  - Wi-Fi özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve cihazınızla aynı ağa bağlı olmalıdır.
  - Wi-Fi Direct özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve Wi-Fi Direct etkinleştirilmiş olmalıdır.
  - Bluetooth özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.
- 2** Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > Huawei Share** bölümüne gidin.
- 3** Yazıcı keşfedildiğinde, cihazınızda yazıcının adına dokununuz ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırma işlemini başlatmak için **YAZDIR** düğmesine dokununuz.

Cihazınıza ilk defa Bluetooth yazıcı bağlıyorsanız cihazınızda yazıcıyı bulun, yazıcının adına dokunun, ardından bağlantıyı onaylamak için yazıcının Güç düğmesini 1 saniye boyunca basılı tutun.

- i Desteklenen yazıcıların listesi için Huawei Share paylaşım ekranında **Daha fazla bilgi** düğmesine dokunun, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** seçeneğine dokunun.

## USB Kablosu Kullanarak Bilgisayara Bağlanma

- 1** Cihazınızı USB kablosuyla bir bilgisayara bağlayın. Sürücü otomatik olarak bilgisayarınıza yüklendikten sonra cihaza karşılık gelen bir sürücü harfi görüntülenecektir.
- 2** Cihazınızda durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, **Ayarlar > Diğer seçenekler için dokunun** bölümüne gidin ve aşağıdaki modlardan birini seçin:
  - **Fotoğraf aktarımı:** Cihaz ve bilgisayar arasında fotoğraf aktarmak için Fotoğraf Aktarma Protokolünü (PTP) kullanır. Bilgisayardaki yeni sürücüde cihazınızda depolanan fotoğrafları görüntüleyebilir veya fotoğrafları iki cihaz arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
  - **Dosya aktarımı:** Cihaz ve bilgisayar arasında medya dosyalarını aktarmak için Medya Aktarma Protokolünü (MTP) kullanır. Bilgisayardaki yeni sürücüde cihazınızda depolanan dosyaları görüntüleyebilir veya dosyaları iki cihaz arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
    - i Cihazınızdaki medya dosyalarını görüntülemek için bilgisayarınıza Windows Media Player 11 veya sonraki bir sürümünü yükleyin.
  - **MIDI Girişi:** Bilgisayarınızda müzik çalmak üzere cihazınızı bir ses giriş cihazı olarak kullanmak için Müzik Enstrümanı Dijital Arayüzü (MIDI) formatını kullanır.


## Yazdırma

Cihazınızı Wi-Fi üzerinden Mopria sertifikalı bir yazıcıya bağlayın, ardından cihazınızdan görsel ve belge yazdırabilmeniz mümkün olacaktır.

### Cihazınızı Yazıcıya Bağlama

- 1** Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcı kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın. Sertifikalı değilse cihazınız için ilgili uygulama veya eklenti yüklemek için üreticiye danışın.
- 2** Cihazınızı ve yazıcınızı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
  - Yönlendiriciye bağlanma: Yazıcının Wi-Fi özelliğini etkinleştirin ve yönlendiriciye bağlayın. Cihazınızda **Wi-Fi** ağını etkinleştirin, aynı yönlendiriciye bağlanın, ardından ayarları yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
  - Wi-Fi Direct kullanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct özelliğini destekliorsa bu özelliği etkinleştirmek için yazıcının kılavuzunda yer alan talimatları uygulayın. Cihazınızda **Wi-Fi Direct** özelliğini etkinleştirin, ardından bağlantı kurmak için yazıcıya dokunun.



- Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi ortak erişim noktası olarak da kullanılabilirse ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcının kılavuzundaki talimatları uygulayın. Cihazınızda **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yazıcının ortak erişim noktasına dokunun ve ayarları yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

**3**  **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi** bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** ağını etkinleştirin.

**4** Yazıcıyı eklemek için arama sonuçlarından yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

### Dosya Yazdırma

**Galeri** ve **Not Defteri** uygulamalarından dosya yazdırmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

- Görsel yazdırma:  **Galeri** uygulamasını açın. Yazdırmak istediğiniz görseli açın, **Diğer > Yazdır veya PDF'e çıkart** bölümüne gidin, yazıcıyı seçin, ardından yazdırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Not yazdırma:  **Not Defteri** uygulamasını açın. Yazdırmak istediğiniz notu açın, **Yazdır** düğmesine dokununuz, ardından yazdırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

### VPN Ağına Bağlanma

Sanal özel ağ (VPN), güvenlik sağlamak için veri aktarımını şifreleyerek açık bir ağ üzerinde özel ağ oluşturan geçici bir bağlantıdır.

Ofis dışında çalışırken şirketinizin Intranet ağına güvenli şekilde erişmek için VPN kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki sunucu türleri desteklenmektedir:

- PPTP: Noktadan Noktaya Tünel Protokolü anlamına gelmektedir ve MPPE şifrelemesi sunar.
- L2TP: Katman 2 (Veri Bağlantı Katmanı) Tünel Protokolü anlamına gelmektedir ve IPSec PSK ve IPSec RSA şifreleme sunar.
- IPSec Xauth: PSK, RSA ve Hibrit RSA şifrelemesi sunar.

### PPTP Sunucusuna Bağlanma

**1** VPN sunucusu yöneticinizden VPN sunucusu adını ve adresini alın.


**2**  **Ayarlar > Diğer bağlantılar > VPN > VPN ağı ekle** bölümüne gidin, VPN adını girin, sunucu türünü PPTP olarak ayarlayın, ardından sunucu adresini girin.

**3** VPN sunucusunun DNS adresi yoksa **Gelişmiş seçenekleri göster** düğmesine dokununuz, ardından DNS etki alanı adını, DNS sunucusu adresini ve yönlendirme rotasını girin.

**4** **Kaydet** düğmesine dokununuz.

**5** Az önce kurduğunuz VPN ağına dokununuz, VPN kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin, ardından **Bağlan** düğmesine dokununuz.

## L2TP/IPSec PSK Sunucusuna Bağlanma

- 1 VPN sunucusu yöneticinizden VPN sunucusu adını, sunucu adresini, L2TP anahtarını (isteğe bağlı), IPSec tanımlayıcıyı (isteğe bağlı) ve IPSec ön paylaşımli anahtarını alın.
- 2  **Ayarlar > Diğer bağlantılar > VPN > VPN ağı ekle** bölümüne gidin, VPN sunucusu adını girin, sunucu türünü L2TP/IPSec PSK olarak ayarlayın, ardından sunucu adresini, L2TP anahtarını, IPSec tanımlayıcıyı ve IPSec ön paylaşımli anahtarını girin.
- 3 VPN sunucusunun DNS adresi yoksa **Gelişmiş seçenekleri göster** düğmesine dokununuz ve DNS etki alanı adını, DNS sunucusu adresini ve yönlendirme rotasını girin.
- 4 **Kaydet** düğmesine dokununuz.
- 5 Az önce kurduğunuz VPN ağına dokununuz, VPN kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin, ardından **Bağlan** düğmesine dokununuz.

## Başlangıç Ekranı ve Duvar Kağıdı

### Başlangıç Ekranını Yönetme

Başlangıç ekranı düzeninizi, cihaz kullanım alışkanlıklarınıza uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

### Başlangıç Ekranındaki Bir Uygulama Simgesini Taşıma

Cihazınız titreyene kadar uygulama simgesini dokununuz ve ardından başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

### Başlangıç Ekranı Simgelerini Sıralı Tutma

**Başlangıç ekranı ayarları** moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Otomatik hizalama** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik etkinken uygulamalar kaldırıldığında boş alanlar otomatik olarak doldurulacaktır.

### Başlangıç Ekranı Simgelerinin Yerlerini Kilitleme

**Başlangıç ekranı ayarları** moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Düzeni kilitle** özelliğini etkinleştirin.

### Başlangıç Ekranı Düzeni Deseni Seçme


Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Başlangıç ekranı ayarları > Düzen** bölümüne gidin, ardından tercih ettiğiniz düzen desenini seçin.

### Uygulama Simgelerini Klasörlere Koyma

Başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinizin kolay yönetimi için benzer uygulamaları bir klasöre koyabilir ve klasörü adlandırabilirsiniz.

- 1 Cihaz titreyene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun, ardından simgeyi başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin. Bu iki uygulamayı içeren bir klasör otomatik olarak oluşturulacaktır.
- 2 Klasörü açın, adına dokununuz, ardından yeni bir ad girin.

## Klasöre Uygulama Simgesi Ekleme veya Silme

Bir klasörü açın ve  düğmesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Bir veya daha fazla uygulama seçebilir ve bunları klasöre eklemek için **Tamam** düğmesine dokunabilirsiniz.
- Bir veya daha fazla uygulamanın seçimini kaldırabilir ve bunları klasörden silmek için **Tamam** düğmesine dokunabilirsiniz. Tüm uygulamaların seçimini kaldırırsanız klasör silinecektir.

## Uygulama Çekmecesi

Başlangıç ekranınızı basitleştirmek için uygulamalarınızı çekmeceye koyabilir ve başlangıç ekranında yalnızca sık kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

### Uygulama Çekmecesini Etkinleştirme



**Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı > Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Çekmece** özelliğini seçin.

Özelliği etkinleştirdikten sonra başlangıç ekranında yukarı kaydırarak çekmecedeki tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

### Çekmecedeki Uygulamaları Başlangıç Ekranına Ekleme

Çekmece modunda, Uygulama Çekmecesini görüntülemek için başlangıç ekranını aşağı kaydırın. Eklemek istediğiniz uygulamayı cihazınız titreyene kadar basılı tutun, ardından uygulamayı başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

### Uygulamaları Tekrar Çekmeceye Taşıma

Cihazınız titreyene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. Bu işlem yalnızca uygulamanın simgesini başlangıç ekranınızdan silecektir, uygulamayı kaldırmayacaktır.

Uygulamayı, uygulama çekmecesinde bulabilirsiniz.

### Çekmece Stilini Devre Dışı Bırakma

Çekmece stilini devre dışı bırakmak için **Başlangıç ekranı stili** özelliğini **Standart** olarak ayarlayın.

## Ekran ve Parlaklık

### Parlaklık, Renk ve Renk Sıcaklığı

Ekran parlaklığını, renk modunu ve renk sıcaklığını tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.

### Ekran Parlaklığını Otomatik Olarak Ayarlama






**Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Otomatik** özelliğini etkinleştirin.

Cihazınız, ortamdaki ışık koşullarına göre ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayacaktır.


## Ekran Parlaklığını Manuel Olarak Ayarlama

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
-  **Ayarlar** > **Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.


## Göz Konforu Modu

Göz konforu modu mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.

-  Her yarım saatlik ekran süresinden sonra gözlerinizi en az 10 dakika boyunca dinlendirin.
- Gözünüzdeki odaklanma kaslarının ayarlanması ve göz yorgunluğu yaşamamak için uzağa bakın.
- Göz bakım alışkanlığı edinmeniz görme yetinizi korumanızı sağlayacak ve miyop olmanızı önleyecektir.

## Karanlık Modu


Düşük ışıklı koşullarda veya geceleri aşırı ışığın gözlerinizi rahatsız etmesini engellemek için daha koyu bir renk düzeni uygulamak üzere **Koyu mod** özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

 **Ayarlar** > **Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Koyu mod** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## Yazı Stili Ayarlarını Yapma


Sistemin yazı boyutunu, uygulamaların görüntülenme boyutlarını ve yazı stilini ayarlayabilirsiniz.

### Yazı Boyutunu Büyütme veya Küçültme

 **Ayarlar** > **Ekran ve parlaklık** > **Yazı ve ekran boyutu** bölümüne gidin ve **Metin boyutu** kaydırıcısını sürükleyin.


### Görüntülenme Boyutunu Büyütme veya Küçültme

**Ekran boyutu**, uygulamalarda görüntülenen içeriklerin boyutlarını (metin ve görseller de dahil) belirler.

 **Ayarlar** > **Ekran ve parlaklık** > **Yazı ve ekran boyutu** bölümüne gidin ve **Ekran boyutu** kaydırıcısını sürükleyin.


## Tam Ekran Görüntüleme

### Tam Ekran Görünümünü Uygulama

- Cihazınızda yüklü olan çoğu uygulama, otomatik olarak adapte olarak tam ekranda doğru şekilde görüntülenecektir.
- Doğru şekilde görüntülenmeyen uygulamalar için  **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Diğer ekran ayarları > Tam ekran görünümü** bölümüne gidin ve bu uygulamaların düğmelerini açın. **Tam ekran görünümü** özelliğinin etkinleştirilmesi bazı uygulamaların, uygunsuz şekilde büyütülmesi gibi nedenlerle hatalı şekilde görüntülenmesine neden olabilir.

### Durum Çubuğunda Operatör Adını ve Ağ Hızını Görüntüleme

Durum çubuğuna tek bir bakışla operatör adını ve ağ hızını kontrol edebilirsiniz.

 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Diğer ekran ayarları** bölümüne gidin, tercihlerinize göre **Operatör adını görüntüle** ve **Veri aktarım hızını görüntüle** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### Dikey ve Yatay Görünüm Arasında Otomatik Geçiş Yapma

Cihazınızın yerleşik yerçekimi sensörü, ekranı çevirdiğinizde otomatik olarak yatay ve dikey görünüm arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı

bırakmak için  düğmesine dokununuz.



## Sesler ve Titreşim

### Rahatsız Etmeyin


**Rahatsız etmeyin**, odaklanmanız gerektiğinde kesintileri engellemeye yardımcı olur. Bu mod etkin olduğunda aramalar ve mesajlar sessize alınacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.



### Rahatsız Etmeyin Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Rahatsız etmeyin** modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz. **Rahatsız etmeyin** ayarları ekranına erişmek için  düğmesini basılı tutabilirsiniz.




-  **Ayarlar > Sesler ve titreşim > Rahatsız etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız etmeyin** modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Rahatsız etmeyin modu etkinleştirildiğinde durum çubuğunda  düğmesi görüntülenecektir. Bildirimleri kilit ekranında veya durum çubuğunu aşağı kaydırıp bildirim panelini açarak kontrol edebilirsiniz. Bildirimi sola kaydırın ve ertelemek için  düğmesine dokunun.


Arama, bildirim veya mesaj geldiğinde ses çıkmayacak, ekranın ışığı yanmayacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.

### Rahatsız Etmeyin Modunu Programlama

- 1  **Ayarlar > Sesler ve titreşim > Rahatsız etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız etmeyin** özelliğini devre dışı bırakın.
- 2 **Programlı** seçeneğini etkinleştirin. Cihazınız varsayılan olarak Cumartesi ve Pazar günleri ayarlanan saatlerde Rahatsız etmeyin moduna girecektir.
- 3 Zaman dilimini ve tekrarlama döngüsünü ayarlamak için **Programlı** düğmesine dokununuz.
- 4 Birden çok başlangıç zamanı ayarlamak isterseniz **Ekle** düğmesine dokunabilirsiniz.

### Rahatsız Etmeyin Modunda Özel Durumlar Oluşturma

**Rahatsız etmeyin** modundayken, önemli şeyleri kaçırmamak için cihazınızın belirli kaynaklardan gelen aramalarda ve mesajlarda çalmasını sağlayabilirsiniz.

 **Ayarlar > Sesler ve titreşim > Rahatsız etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız etmeyin** veya **Programlı** özelliğini etkinleştirin. Ardından:



- **Aramalar** veya **Mesajlar** düğmesine dokunabilir ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz. İstisna ayarlamamız durumunda cihazınız seçili kaynaklardan gelen aramalarda veya mesajlarda çalar.
- **Tekrar arayanlar** etkinleştirildiğinde 15 dakika içinde aynı numaradan gelen ikinci arama sessize alınmaz.

### Gelen Aramalar için Zil Sesi Ayarlama

Gelen aramalar için en sevdiğiniz şarkıyı veya videoyu zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.




Cihazınıza iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 için zil seslerini ayrı ayrı yapılandırın.

### Müzikleri Zil Sesi Olarak Ayarlama


- 1  **Telefon > ⋮ > Ayarlar > Zil sesi** veya  **Ayarlar > Sesler ve titreşim > Telefon zil sesi** bölümüne gidin.
- 2 Sistem zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini zil sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokununuz.

## Bir Videoyu Zil Sesi Olarak Ayarlama

Gelen aramalar için zil sesi olarak video ayarlayabilirsiniz.

- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Zil sesi** veya  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Telefon zil sesi** bölümüne gidin.
- 2 **Video zil sesleri** düğmesine dokunun ve gelen aramalar için efekti ön izlemek üzere bir video seçin.
- 3 Videoyu zil sesi olarak ayarlamak için **Ayarla** düğmesine dokunun.


## Bir Kişi için Zil Sesi Ayarlama

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından zil sesi ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntıları ekranında **Zil sesi** düğmesine dokunun ve bir zil sesi seçin.

## Bildirim Sesini Ayarlama


Genel bir bildirim sesi ayarlayabilir veya Not Defteri veya Takvim gibi belirli uygulamalar için bildirim sesi ayarlayabilirsiniz.

### Varsayılan Bildirim Sesini Ayarlama

- 1  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** bölümüne gidin ve **Bildirim sesi** düğmesine dokunun.
- 2 Sistem seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini bildirim sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokunun.

### Belirli bir Uygulama için Bildirim Sesi Ayarlama

Aşağıdaki adımları uygulayarak belirli uygulamalar için bildirim sesi ayarlayabilirsiniz:


- 1  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin.
- 2 Bir uygulama (örneğin **Not Defteri**) seçin.
- 3 **Bildirimler** > **Not Defteri** > **Zil sesi** bölümüne gidin.
- 4 Sistem seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini bildirim sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokunun.

## Bildirimler

### Uygulama Simge Bildirimleri

Bir uygulamayla ilgili yeni bildirimler geldiğinde, uygulama simgesinde numaralı bir simge bildirimini görünür. Ayrıca, simge bildirimini nokta olarak ayarlayabilir veya simge bildirimini bazı ya da tüm uygulamalar için gizleyebilirsiniz.


## Uygulama Simge Bildirimlerini Kapatma

- 1  **Ayarlar** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Uygulama simgesi göstergesi** düğmesine dokunun.
- 2 Bazı uygulamaların veya tüm uygulamaların düğmesini kapatın.

## Simge Bildirimi Görüntüleme Modunu Değiştirme

**Uygulama simgesi göstergesi** ekranında **İşaret görüntüleme modu** düğmesine dokunun ve tercihinize uygun olarak **Rakamlar** veya **Noktalar** özelliğini seçin.




## Diğer Bildirim Ayarları

 **Ayarlar** > **Bildirimler** > **Diğer bildirim ayarları** bölümüne gidin ve **Bildirimler ekranı açar** özelliğini etkinleştirin. Bir bildirim alındığında cihazınız ekranı otomatik olarak açar.

## Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma veya Değiştirme

### Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak uygulamalardan bildirim almamayı seçebilirsiniz:


- Bir uygulamadan bildirim aldıktan sonra bildirim panelinde bu bildirimi sola kaydırın,  > **Diğer ayarlar** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** seçeneğini devre dışı bırakın.
-  **Ayarlar** > **Bildirimler** bölümüne gidin, bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulun, ardından **Bildirimlere izin ver** seçeneğini devre dışı bırakın.
-  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin, ayarlamak istediğiniz uygulamanın simgesine dokunun, **Bildirimler** düğmesine dokunun ve **Bildirimlere izin ver** seçeneğini devre dışı bırakın.

## Biyometri ve Şifreler

### Parmak İzi Kimliği

Bir parmak izi kaydedebilir ve bunu ekran kilidini açmak ve Kasaanıza, Uygulama kilidine ve daha fazlasına erişmek için kullanabilirsiniz.


### Ekran İçi Parmak İzi Kaydetme

- 1  **Ayarlar** > **Biyometri ve şifreler** > **Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresi belirlemek veya girmek için talimatları uygulayın.
- 2 Parmak izinizi kaydetmeye başlamak için **Yeni ekran içi parmak izi** düğmesine dokunun.
- 3 Parmak ucunuzu ekran içi parmak izi sensörüne yerleştirin. Titreşim hissettiğinizde parmağınızı kaldırın ve tekrar bastırın. Farklı yerlerini kaydetmek için parmağınızın yönünü değiştirin.

**4** Kayıt tamamlandığında **Tamam** düğmesine dokununuz.


Ekran kilitliken cihazınızı kaldırdığınızda ekran içi parmak izi sensörü görüntülenecektir. Artık ekran kilidini açmak üzere parmak izi sensörüne parmağınızı yerleştirebilirsiniz.

### Parmak İzini Yeniden Adlandırma veya Silme


- 1**  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2** **Parmak izi listesi** bölümünde yeniden adlandırmak veya silmek üzere bir parmak izine dokununuz.


### Parmak İzi Tanımlama

Parmak izi tanıma, parmaklarınızı kayıtlı parmak izleri ile eşleştirmenize olanak tanır.


- 1**  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2** **Parmak izi listesi** bölümünde **Parmak izini tanımla** düğmesine dokununuz.
- 3** Parmağınızla parmak izi sensörüne dokununuz. Tanınan parmak izi vurgulu görüntülenecektir.

### Kasanıza Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma

- 1**  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2** **Kasaya erişim** düğmesini açın ve parmak izinizi Kasa ile bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Artık  **Dosyalar > Kategoriler** bölümüne gidebilir, **Kasa** düğmesine dokunabilir ve ardından erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

### Kilitli bir Uygulamaya Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma

- 1**  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2** **Uygulama kilidi erişimi** düğmesini açın ve parmak izinizi Uygulama kilidi ile bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Artık başlangıç ekranınızdaki kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

### Parmak İzi ile Ödemeyi Etkinleştirme ve Kullanma

Ödeme uygulamalarında ödemelerinizi doğrulamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.


Ödeme uygulamasına gidin ve bu özelliği etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Yüz Tanıma

Yüz Tanıma özelliği, karanlık ortamlarda bile yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak sağlar.


Yüz tanıma özelliğini kullanırken yüzünüzün cihaz ekranına dönük olduğundan emin olun.

### Yüz Verilerini Kaydetme

- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Uyandırmak için kaldırma özelliğini etkinleştir** seçeneğini seçin.
- 3 **Yüz kaydet** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Yüz ile Kilit Açmayı Etkinleştirme

**Yüz tanıma** ekranında **Cihazın kilidini aç** düğmesine dokunun ve bir kilit açma yöntemi seçin.

-  Telefonunuzda PrivateSpace uygulamasını etkinleştirdiyseniz veya telefonunuza birden çok kullanıcı eklediyseniz Yüz ile kilit açma özelliğini sadece MainSpace uygulamasında veya Sahip hesabı ile kullanabilirsiniz.

### Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

**Yüz tanıma** ekranında **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

### Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

**Yüz tanıma** ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:


- Bazı özellikler için yüz verilerini devre dışı bırakma: Gereken şekilde **Cihazın kilidini aç** veya **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini devre dışı bırakın. Bu işlem yüz verilerinizi silmeyecektir.
- Yüz verilerini silme: **Yüz verilerini sil** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

### Kilit Ekranı Şifresi

Bir sayısal, desen veya karma şifreyi kilit ekranı şifreniz olarak ayarlayabilirsiniz.

### Kilit Ekranı Şifresini Ayarlama

Bir sayısal, desen veya karma şifre ayarlayabilirsiniz.

- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokunun.
- 2 6 haneden oluşan bir şifre girin.

- 3 Alternatif olarak, **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun ve bir şifre türü seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyarak yeni şifreyi girin.

### Kilit Ekranı Şifresini Değiştirme

- 1 **Biyometri ve şifreler** ekranından **Kilit ekranı şifresini değiştir** bölümüne gidin.
- 2 Orijinal kilit ekranı şifresin girin.
- 3 Yeni bir şifre girin veya bir şifre türü seçmek için **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun, ardından ekrandaki talimatları uygulayarak yeni şifreyi girin.


### Kilit Ekranı Şifresini Devre Dışı Bırakma


**Biyometri ve şifreler** ekranından **Kilit ekranı şifresini devre dışı bırak** bölümüne gidin.

## Uygulamalar


### İkiz Uygulama

İkiz Uygulama, sürekli iki hesap arasında geçiş yapmakla uğraşmadan bir uygulamaya aynı anda iki hesapla giriş yapmanıza olanak tanır, böylece iş ve özel hayatınızı ayrı tutabilirsiniz.

 **İkiz uygulama** yalnızca bazı uygulamalar ile birlikte çalışır.

- 1  **Ayarlar > Uygulamalar > İkiz uygulama** bölümüne gidin ve ikizini oluşturmak istediğiniz uygulamanın düğmesini açın.
- 2 Farklı hesaplarınıza aynı anda giriş yapmanız için başlangıç ekranında aynı uygulamadan iki tane görüntülenecektir.
- 3 İkiz uygulamayı devre dışı bırakmak için uygulamanın ikiz versiyonunu basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. İkiz uygulamanın tüm verileri silinecektir.

### Uygulama Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

 **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar** bölümüne gidin ve bir uygulamaya dokunun. Bu uygulamayı zorla kapatabilir, kaldırabilir, uygulama önbelleğini silebilir, uygulama izinlerini görüntüleyebilir ya da değiştirebilir, bildirim modlarını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

 Bazı uygulamalar kaldırılamaz.

## Pil

### Güç Tüketimini Kontrol Etme




 **Ayarlar > Pil (veya  Optimizer > **) bölümüne gidin. Şunları yapabilirsiniz:

- Arka planda yoğun güç kullanan uygulamaları görüntülemek için **Pil kullanımı** düğmesine dokunun. Güç tüketimi uyarılarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için yoğun güç kullanan bir uygulamaya dokunun.
- Yazılım ve donanım güç tüketimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Güç tüketimi ayrıntıları** düğmesine dokunun.

## Güç Yönetimi

**Pil** ekranında tahmini kalan pil ömrünü kontrol edebilir ve cihazınızın pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz.

### Cihazın Güç Ayarlarını Optimize Etme




 **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin ve **Pil kullanımını optimize et** düğmesine dokunun. Ardından cihazınız otomatik olarak mevcut güç tüketim sorunlarını analiz edecek, bazı ayarları optimize edecek ve diğer ayarların optimizasyonu için önerilerde bulunacaktır.


### Güç Tasarrufu Modunu Etkinleştirme


**Optimizer** iki güç tasarrufu moduna sahiptir:

- **Güç tasarrufu modu** arka plandaki uygulamaların aktivitelerini, görsel efektlerini ve seslerini sınırlandırarak güç tüketimini azaltır.
- **Süper Güç Tasarrufu modu** cihazınızın mümkün olduğu kadar uzun süre çalışmasını sağlamak için arka plandaki uygulamaları sıkı bir şekilde kontrol altında tutar. Bu moddayken yalnızca seçtiğiniz uygulamalar kullanılabilir, Wi-Fi ve mobil veri hariç olmak üzere tüm sistem düğmeleri kapatılacaktır.

**Pil** ekranında bir güç tasarrufu modu seçin:




- Pil seviyesi aşırı derecede düşük olduğunda **Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin. Ardından cihazınızın başlangıç ekranı siyah renkte görüntülenecektir. Kullanmak istediğiniz uygulamaları **Süper Güç Tasarrufu modu** etkinken kullanılacak şekilde eklemek için  düğmesine dokunun ve listeden uygulamaları seçin. Uygulamaları silmek için  düğmesine veya **Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğinden çıkmak için sağ üst köşedeki  düğmesine dokunabilirsiniz.
- Pil seviyesi aşırı derecede düşük olmadığı fakat güç tasarrufu yapmanız gerektiğinde

**Güç tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin. Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.


-  **Süper Güç Tasarrufu modu** bazı cihazlarda mevcut değildir. Bu seçenek görüntülenmiyorsa cihazınız bu özelliği desteklemiyor demektir.

## Performans Modunu Etkinleştirme

**Performans modu** maksimum performans sunmak için güç ayarlarını değiştirmektedir. Bu işlem, özellikle yoğun grafik kullanan uygulamalar kullanılırken pilin daha hızlı bitmesine neden olacaktır.

Pil seviyesi yeterli olduğunda  **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin ve **Performans modu** özelliğini etkinleştirin.




Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

 **Performans modu** bazı cihazlarda mevcut değildir. Bu seçenek **Optimizer** bölümünde görüntülenmiyorsa cihazınız bu özelliği desteklemiyor demektir.

## Pil Ayarları

Pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihaz ekranı kapalıyken ağ bağlantısının devam edip etmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

### Durum Çubuğunda Pil Yüzdesini Görüntüleme

 **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin, **Pil yüzdesi** düğmesine dokunun ve pil yüzdesinin durum çubuğundaki pil simgesinin içinde veya dışında görüntüleneceği şekilde seçim yapın.


### Cihazınız Uyurken Ağa Bağlı Kalma

Cihazınızın uyku modundayken mesaj almaya veya veri indirmeye devam etmesini istiyorsanız cihazınızı uyuduğunda bağlı kalacak şekilde ayarlayın. Lütfen bu işlemin güç tüketimini artıracığını unutmayın.

**Pil** ekranında **Diğer pil ayarları** düğmesine dokunun, ardından gerektiği şekilde **Cihaz uyuduğunda İnternete bağlı kal** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## Depolama


### Depolama Alanı Kullanımını Kontrol Etme

Depolama kullanımını kontrol etmek ve gerekli gördüğünüzde optimize etmek için  **Ayarlar** > **Depolama** bölümüne gidin.

### Temizlik

Uygulama kalıntıları, istenmeyen yükleme paketleri, WeChat verileri ve daha fazlası gibi gereksiz veya büyük dosyalar için tarama yapmak üzere **Optimizer** içindeki **Temizlik** özelliğini kullanabilirsiniz. Tespit edildiklerinde önerildiği şekilde bu dosyaları silmeyi veya silmemeyi tercih edebilirsiniz.



- 1  **Optimizer** uygulamasını açıp **Temizlik** düğmesine dokunun.
- 2 Tarama tamamlandığında her ögenin ardından **Temizle** düğmesine dokunun ve ihtiyacınız olmayan dosyaları silin.

### Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme


**Optimizer** uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

**Temizlik** ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar (%d grup)** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

## Güvenlik


### Şifre Kasası

Şifre Kasası kullanıcı adlarınız ve şifrelerinizi kaydeder ve bir uygulamaya her giriş yaptığınızda bunları otomatik doldurur. Bu veriler donanım şifrelidir ve yalnızca cihazınızda saklanır. Huawei'in bu verilere erişimi yoktur ve bunları ağa veya sunucuya yüklemeyecektir.

-  Şifre Kasasını kullanmadan önce cihazınızda kilit ekranı şifresi belirleyin.
- Şifre Kasası yalnızca belirli uygulamalar ile uyumludur.

### Şifre Kasası ile Daha Hızlı Giriş Yapma

- 1 Bir uygulamaya ilk kez giriş yaparken cihazınız otomatik olarak sizden şifreyi kaydetmenizi isteyecektir. İstediğinde **KAYDET** düğmesine dokunun.


**Asla kaydetme** düğmesine yanlışlıkla dokunsanız bile  **Ayarlar > Güvenlik > Şifre kasası > Otomatik doldurma ayarları** bölümüne giderek ve bu uygulamanın yanındaki düğmeyi açık konuma getirerek bu uygulama için otomatik doldurma özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Düğme kapalı konuma getirildiğinde otomatik doldurma özelliği devre dışı bırakılır.

- 2 Uygulamadan çıkış yaparsanız bir sonraki giriş yapışınızda kimliğinizi kilit ekranı şifresi, parmak izi veya yüz kimliği ile doğruladığınızda cihazınız, kullanıcı adını ve şifreyi otomatik olarak doldurur.

Yeni bir Huawei cihaza geçiş yaparken Phone Clone'u kullanarak Şifre Kasasındaki verilerinizi yeni cihazınıza taşıyabilirsiniz.

### Kayıtlı Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Görüntüleme veya Silme

Şifre Kasası'na kaydedilen kullanıcı adlarını ve şifreleri istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Kayıtlı kullanıcı adlarını ve şifreleri görüntülemek veya silmek için  **Ayarlar > Güvenlik > Şifre kasası > HESAPLAR** bölümüne gidin.

### Şifre Kasasını Devre Dışı Bırakma

Şifre Kasası varsayılan olarak etkindir, ancak gerektiğinde devre dışı bırakılabilir.



**Ayarlar > Güvenlik > Şifre kasası** bölümüne gidin ve **Şifre kasası** özelliğini devre dışı bırakın.

## Uygulama Kilidi

Sohbet ve ödeme uygulamaları gibi gizli veriler içeren uygulamaları yetkisiz erişimi engellemek için kilitleyebilirsiniz.

### Uygulama Kilidini Etkinleştirme



**Ayarlar > Güvenlik > Uygulama kilidi > Etkinleştir** bölümüne gidin, Uygulama Kilidi şifresini ayarlayın ve kilitlenecek uygulamaları seçin.

Yüz ile veya parmak izi ile kilit açmayı etkinleştirdiyseniz sorulduğunda Uygulama Kilidini yüz kimliği veya parmak izi kimliği ile bağlayabilirsiniz.



Tüm cihazlar parmak izi özelliklerini desteklememektedir.


### Uygulama Kilidi Şifresini veya Güvenlik Sorularını Değiştirme

**Uygulama Kilidi** ayarları ekranına girin,  > **Şifre türü** bölümüne gidin ve Uygulama Kilidi şifresi olarak **Kilit ekranı şifresi** veya **Özel PIN kodu** seçin.

**Özel PIN kodu** seçerseniz devam ederek yeni şifre ve güvenlik soruları ayarlayabilirsiniz.

### Uygulama Kilidini İptal Etme veya Devre Dışı Bırakma

**Uygulama Kilidi** ayarları ekranında şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulama Kilidini İptal Etme: Kilitli uygulama listesinde kilidini iptal etmek istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeleri kapatın.
- Uygulama Kilidini Sıfırlama:  > **Uygulama Kilidi'ni devre dışı bırak** > **DEVRE DIŞI BIRAK** bölümüne gidin. Bu işlem tüm kilitleri iptal edecek ve uygulama kilidi ayarlarını silecektir.


## Akıllı Kilit Açma

Akıllı Kilit Açma özelliği telefonunuzun kilidini akıllı bileklik gibi bir Bluetooth cihazıyla açmanıza olanak tanır. Uyumlu bir Bluetooth cihazı tespit edildiğinde şifre veya başka yöntemler kullanarak kimliğinizi doğrulamanıza gerek kalmadan cihazınızın kilidini açabilirsiniz.

**1** Cihazınızda kilit ekranı şifresi ayarlayın.



**2** **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Akıllı Kilit Açma** bölümüne gidin ve **Akıllı Kilit Açma** özelliğini etkinleştirin.

**3** Akıllı bileklik gibi bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmek için  düğmesine dokunun. Eşleştirme tamamlandıktan sonra Bluetooth cihazı **Akıllı Kilit Açma** ayarları ekranındaki **Eşlenen cihazlar** listesinde görüntülenecektir.

**4 Eşlenen cihazlar** listesindeki Bluetooth cihazının adına dokununuz, **Tamam** düğmesine dokununuz ve bu cihazı **Cihaz kilidi açılıyor** olarak ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ardından Bluetooth cihazı yakınındayken cihazınızın kilidini otomatik olarak açılacaktır.

**Akıllı Kilit Açma** hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Akıllı Kilit Açma** ayarları

ekranındaki  düğmesine dokununuz.

## Bellek Kartı Verilerini Şifreleme

Bellek kartında saklanan dosyaları şifreleyebilirsiniz. Şifrelenmiş dosyalar yalnızca kendi cihazınızda görüntülenebilir ve kullanılabilir.


**1** Cihazınıza bir bellek kartı takın ve bellek kartında yeterli depolama alanı bulunduğundan emin olun.

**2**  **Ayarlar > Güvenlik > Diğer ayarlar > Şifreleme ve kimlik bilgileri** bölümüne gidin.

**3** Bellek kartını şifrelemek için **Bellek kartını şifrele** düğmesine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayın.


Şifreleme sırasında cihazınızı yeniden başlatmayın ya da bellek kartını zorlayarak çıkarmayın. Aksi takdirde şifreleme başarısız olabilir veya veriler kaybolabilir.

Bir bellek kartının şifresini çözmek için **Bellek kartı şifresini çöz** düğmesine dokununuz ve bellek kartındaki dosyaların şifresini çözmek için ekrandaki talimatları uygulayın. Bir bellek kartının biçimlendirilmesi de bellek kartının şifresini çözebilir, ancak bellek kartındaki tüm verileri siler.

 Sahip olarak giriş yapmadığınız takdirde bellek kartı şifreleme ve şifresini çözme özelliği desteklenmez.

## Ekran Sabitleme



Bir uygulamanın ekranını sabitleyebilir, böylece ekrana odaklanabilirsiniz. Oyun oynarken, video izlerken ve diğer işlemlerinizi de bu özelliği deneyin.

 **Ayarlar > Güvenlik > Diğer ayarlar > Ekran sabitleme** bölümüne gidin ve **Ekran sabitleme** özelliğini etkinleştirin.

• Hareketle gezinti özelliğini kullanırken son görevler ekranına erişmek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın ve ekranı basılı tutun, ardından bir uygulamanın ön izlemesinde



düğmesine dokununuz. Sabitlenmiş öğeyi kaldırmak için ekranın alt kısmından iki kez yukarı kaydırın.

• Üç tuşla gezinti özelliğini kullanırken son görevler ekranına erişmek için  düğmesine dokununuz ve bir uygulamanın ön izlemesinde  düğmesine dokununuz. Sabitlenmiş öğeyi

kaldırmak için  düğmesini basılı tutun.


## Güvenli Mod

Güvenli mod, yalnızca temel işlevlerin ve ön yüklü uygulamaların kullanılabilirdiği basitleştirilmiş bir işletim sistemi kullanır. Sistem hatalarına neden olan üçüncü kişi uygulamalarını tespit etmek için kullanılabilir.

### Güvenli Mod İşlevleri

Bazı üçüncü kişi uygulamaları yüklendikten sonra cihazınız doğru şekilde çalışamayabilir. Bu durumda sorunun bir üçüncü kişi uygulamasından mı yoksa sistemin kendisinden mi kaynaklandığını kontrol etmek için Güvenli moda girebilirsiniz.

- Güvenli moddayken sistem düzgün çalışıyorsa sorunun kaynağı üçüncü kişi

uygulamalarından biri olabilir. Güvenli moddayken  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin, ilgili üçüncü kişi uygulamasını bulun ve normal moda geri döndükten sonra bunu kaldırın.

- Sistem Güvenli modda anormal şekilde çalışıyorsa sistem arızalıdır. Verilerinizi yedekleyin ve yardım almak için cihazınızı faturasıyla birlikte yetkili bir Huawei Müşteri Servis Merkezine götürün.

### Güvenli Moda Giriş ve Güvenli Moddan Çıkış

- **Güvenli mod** girişi: Başlatma esnasında seçim ekranı görüntülenene kadar Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. **Safe mode** seçmek için Ses düğmesine basın ve Güvenli moda girmek için Güç düğmesine basın. Güvenli moddayken sol alt köşede **Güvenli mod** yazısı görüntülenir.
- **Güvenli mod** çıkışı: Çıkmak için cihazınızı yeniden başlatın.

## Gizlilik


### İzin Yönetimi

Uygulamalar, ilgili servisleri size sağlamak amacıyla Konum izinleri gibi bazı izinler gerektirebilir.

Ancak bazı uygulamalar, gizliliğiniz ve bilgi güvenliğiniz açısından olası riskler oluşturacak şekilde çok sayıda gereksiz izin edinebilir. Her bir uygulamaya verilen izinleri izleyebilir ve gereksiz gördüklerinize izin vermeyebilirsiniz.

### Konum İznini Yönetme

Konum izni ile uygulamalar, konum tabanlı servisleri sağlamak için konum bilginizi edinebilir. Örneğin, bir harita uygulaması konum izniniz almışsa uygulama, size konum ve navigasyon servisleri sağlayabilir. Bu servislere ihtiyacınız yoksa izni devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **İzin yöneticisi** bölümüne gidin.

**2 İzin yöneticisi** ekranında **Konum** bölümüne girin, yönetmek istediğiniz uygulamaya dokunun ve bir seçenek seçin.

### **Diğer Gizli Verilere Erişim İzinlerini Yönetme**

Daha iyi servislerin keyfini çıkarmak ve gizliliğinizi korumak için Kişiler, Mesajlar, Arama kayıtları, Vücut sensörleri, Takvim ve Kamera gibi kişisel verilerinize erişim izinlerini de yönetebilirsiniz.



**İzin yöneticisi** ekranında yönetmek istediğiniz izne dokunun ve gereken şekilde her bir uygulamanın düğmesini açın veya kapatın.

### **Konum Servisleri**

Bazı uygulamaların daha iyi servisler sunmak için konum bilgilerinizi alması gerekir. Gerektiğinde konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve belirli uygulamaların konum bilgilerini erişmesine izin verebilir ya da erişimi reddedebilirsiniz.

### **Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma**


Aşağıdaki yöntemleri kullanarak konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. Bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.
- Alternatif olarak  **Ayarlar** > **Konum erişimi** bölümüne gidin ve **Konum erişimi** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Konum servisleri devre dışı bırakıldıktan sonra cihazınız, yerleşik bazı uygulamalar hariç tüm uygulamaların ve servislerin konum bilgilerinizi toplamasını ve kullanmasını engelleyecektir. Bu uygulamaların konum bilgilerini kullanması gerektiğinde cihazınız size tekrar konum servislerini etkinleştirmenizi hatırlatacaktır.


### **Konum Servislerinin Doğruluğunu Artırma**

Uygulamaların ve servislerin yakınlardaki Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth cihazlarını taramasına izin vererek cihazınızın konumlandırma doğruluğunu iyileştirebilirsiniz.

 **Ayarlar** > **Konum erişimi** > **Gelişmiş ayarlar** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gerektiği şekilde ayarlayın.

### **Uygulamaların Konum Bilgisi Almasına İzin Verme veya Konum Bilgisi Almasını Engelleme**

Tek seferlik veya kalıcı erişim verme veya uygulamanın kullanımı sırasında konum bilgisine erişimi reddetme gibi işlemler dahil olmak üzere bir uygulamanın konum bilgisine erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.




- 1  **Ayarlar > Gizlilik > İzin yöneticisi** bölümüne gidin, **Konum** seçeneğine dokununuz ve konum bilgisine erişimi olan uygulamaları kontrol edin.
- 2 Ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokununuz ve izin vermek veya izni iptal etmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

## PrivateSpace

Parmak izi kimliğiniz veya şifre ile erişilebilen ve cihazınızın MainSpace'inden (orijinal alan) tamamen bağımsız olan bir PrivateSpace oluşturun.



Yetkisiz erişimi engellemek için özel fotoğraflarınızı ve gizli iş dosyalarınızı PrivateSpace'inize taşıyabilirsiniz. Ödeme ve oyun uygulamalarınızı da çocuğunuzdan uzak tutmak için PrivateSpace'e taşıyabilirsiniz.

### PrivateSpace'i Etkinleştirme ve PrivateSpace'e Erişme


- 1  **Ayarlar > Gizlilik > PrivateSpace > Etkinleştir** bölümüne gidin ve PrivateSpace oluşturmak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak PrivateSpace'inize girebilirsiniz:
  - Kilit ekranından alan için ayarlanan parmak izini veya şifreyi kullanarak PrivateSpace'e erişin.
  - Alternatif olarak, MainSpace'teyken  **Ayarlar > Gizlilik > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **Giriş yap** düğmesine dokununuz.
  -  Cihazınızı yeniden başlatırsanız ilk olarak MainSpace'e erişmek için şifreyi girmeli, ardından PrivateSpace'e geçmelisiniz.

### PrivateSpace'e Girişi Gizleme veya Görünür Hale Getirme

MainSpace ayarlarından PrivateSpace girişini gizleyebilirsiniz, böylece PrivateSpace'e yalnızca bu alan için ayarlanan parmak izi veya şifre kullanılarak girilebilir.

- PrivateSpace'in girişini gizlemek için: PrivateSpace'ten  **Ayarlar > Gizlilik > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **PrivateSpace'i Gizle** özelliğini etkinleştirin.
- PrivateSpace'in girişini görünür hale getirmek için: MainSpace'ten  **Ayarlar > Güvenlik > Diğer ayarlar** bölümüne gidin, ardından **Tüm ayarları göster > TAMAM** bölümüne gidin.



### MainSpace ile PrivateSpace Arasında Dosya Aktarın

- 1 PrivateSpace'ten  **Ayarlar > Gizlilik > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **MainSpace'den PrivateSpace'e** veya **PrivateSpace'den MainSpace'e** ögesine dokununuz.
- 2 Aktarmak istediğiniz dosyaları (, fotoğraflar, videolar ve ses dosyaları gibi) seçin, **Taşı** ögesine dokununuz ve dosyaları aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Fotoğrafları ve videoları görüntülemek için hedef alanda **Galeri > Albümler > Diğerleri > PaylaşılanGörseller** veya **Galeri > Albümler > Diğerleri > PaylaşılanVideolar** bölümüne gidin.



### PrivateSpace Şifresini Sıfırlama

PrivateSpace şifresini oluştururken şifrenizi unutmanız durumunda sıfırlamanıza yardımcı olacak bir güvenlik sorusu ayarlayabilirsiniz.

- 1 PrivateSpace'ten  **Ayarlar > Gizlilik > PrivateSpace** bölümüne gidin, ardından **Şifre koruması** düğmesine dokununuz.
- 2 Doğrulamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın, güvenlik sorusunu seçin ve yanıtlayın, ardından **Bitir** düğmesine dokununuz.
- 3 MainSpace'ten  **Ayarlar > Gizlilik > PrivateSpace** bölümüne gidin, ardından **Şifreyi sıfırla** bölümüne gidin ve doğrulamayı tamamlamak ve şifreyi sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

### PrivateSpace Verilerinizi Yeni Cihazınıza Aktarma


Kişiler, fotoğraflar ve dosyalar gibi PrivateSpace verilerinizi eski cihazınızdan yenisine hızlıca aktarabilirsiniz.

- 1 Yeni cihazınızda PrivateSpace oluşturun ve bu alana girin,  **Ayarlar > Gizlilik > PrivateSpace > Space Clone** bölümüne gidin ve **Bu yeni telefondur** özelliğini seçin.
- 2 Eski cihazınızda PrivateSpace'inize girin,  **Ayarlar > Gizlilik > PrivateSpace > Space Clone** bölümüne gidin ve **Bu eski telefondur** özelliğini seçin.
- 3 Kare kodu taramak veya eski cihazı yenisine manuel olarak bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda aktarılacak verileri seçin. İşlem esnasında veri aktarımını iptal edebilir, eski cihazınızı yenisine tekrar bağladıktan sonra devam ettirebilirsiniz.

### PrivateSpace'i Silme

PrivateSpace'i silerseniz bu alandaki tüm uygulamalar ve veriler silinecek ve geri yüklenemeyecektir. Lütfen PrivateSpace'i silerken dikkatli olun.


Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak PrivateSpace'i silebilirsiniz:

- MainSpace'ten  **Ayarlar > Gizlilik > PrivateSpace** bölümüne gidin, ardından **PrivateSpace'i sil** bölümüne gidin.
- Alternatif olarak PrivateSpace'ten  **Ayarlar > Gizlilik > PrivateSpace** bölümüne gidin, ardından **Sil** düğmesine dokununuz.

## Erişilebilirlik Özellikleri

## Tek El Modu

Mini ekran görünümüne geçerek cihazınızı tek elle daha kolay kullanabilirsiniz.


- 1  **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Tek elle kullanım modu**, bölümüne gidin ve **Tek elle kullanım modu** seçeneğini etkinleştirin.
- 2 Cihazınızda kullandığınız gezinti moduna bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **Tek elle kullanım modu** ekranına erişin.
  - Cihazınızı **El hareketleri** ile kullanıyorsanız parmağınızı ekranın alt köşelerinden birinden üst köşeye doğru çapraz şekilde kaydırın.
  - Cihazınızı **Üç tuşla gezinti** özelliğiyle kullanıyorsanız gezinti çubuğunda sola veya sağa kaydırın.
- 3 Çıkmak için boş alana dokununuz.

Cihazınızda Hareketle büyütme özelliği etkinse **Tek elle kullanım modu** çalışmaz.

## Akıllı Kapak Modu

En iyi sonuçlar için standart Huawei açılır kapak kullanmanız önerilir.

### Akıllı Kapak Modunu Etkinleştirme


 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Akıllı Kapak** bölümüne gidin ve **Akıllı Kapak** özelliğini etkinleştirin. Açılır kapak küçük ekrana sahipse **Kılıf ekranını kullan** özelliğini de etkinleştirin.


### Katlanır Kapağı Açma veya Kapama

- Kapağı çevirerek açmak cihazınızı uyandırır ve kilit ekranını (veya Magazin kilit açma ekranını) görüntüler.
- Kilit ekranı şifresi ayarlıysa ekran bekleme modundayken cihazınızın katlanır kapağının kapatılması ekranı kilitleyecektir.
- Küçük pencere katlanır kapak kapatıldığında tarihi, saati, hava durumunu ve daha fazlasını kapaktaki küçük pencereden görebilirsiniz.

## Eldiven Modu

Ellerinizde eldiven takılıyken bile cihazınız dokunma hareketlerinize yanıt verebilir.


 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri** bölümüne gidin ve **Eldiven modu** özelliğini etkinleştirin.

-  Yüksek bir başarı oranı sağlamak için ekrana dokunurken veya ekranı kaydırırken yeterli bir kuvvet uygulayın.

## Programlı Açma/Kapatma


Dinlenirken güç tasarrufu sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla cihazınızı ayarlanan saatlerde açmak ve kapatmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini kullanın.



- 1  **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Programlı açma/kapama** bölümüne gidin ve **Programlı açma/kapama** özelliğini etkinleştirin.
  - 2 Açma ve kapatma saatlerinin yanı sıra tekrarlama döngüsünü ayarlayın. Cihazınız belirtilen saatlerde otomatik olarak açılır ve kapanır.
- Bu özelliği kullanmayı durdurmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini devre dışı bırakın.

## Kullanıcılar ve Hesaplar


### Kullanıcı Oluşturma

- 1  **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin, **Kullanıcı ekle** veya **Konuk ekle** düğmesine dokunun, ardından hesap eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 Kullanıcı veya konuk hesabına geçmek için **Değiştir** düğmesine dokunun. İstendiği şekilde yeni hesabın ayarlarını yapılandırın.
- 3 Gerekliyse uygulamaları yükleyin. Başka bir kullanıcı tarafından uygulamanın daha yeni bir sürümü yüklenmişse uygulama yüklemenin başarısız olacağını unutmayın.

En fazla üç kullanıcı ve bir konuk hesabı eklenebilir.



### Kullanıcı veya Konuk Hesabına Arama Yapma ve Mesaj Gönderme Yetkisi Verme

Kullanıcı veya konuk hesabına arama yapma, SMS mesajı gönderme ve daha fazlasını yapma izinleri verip vermeyeceğinizi ayarlayabilirsiniz.

- Cihazınıza yönetici olarak erişim sağladıktan sonra  **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin.
- İlgili hesaba dokunun ve yetki vermek istediğiniz izinleri seçin.


### Yönetici, Kullanıcı ve Konuk Arasında Geçiş Yapma


Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak farklı bir hesaba geçebilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın,  düğmesine dokunun, ardından geçiş yapmak istediğiniz hesabın profil fotoğrafına dokunun.
-  **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin ve geçiş yapmak istediğiniz hesabın adına dokunun.

### Kullanıcı veya Konuk Hesabı Silme


Kullanıcı veya konuk hesabının silinmesi tüm ilgili verileri de silecektir. Lütfen dikkatli olun. Cihazınıza yönetici olarak erişim sağladıktan sonra kullanıcı veya konuk hesabını silmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

-  **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin, silmek istediğiniz hesabın adına dokunun, ardından silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın,  > **Diğer ayarlar** düğmesine dokunun, silmek istediğiniz hesabın adına dokunun, ardından silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.


## Sistem ve Güncellemeler

### Dil ve Bölge

- 1  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Dil ve bölge** bölümüne gidin, ardından kullanmak istediğiniz dili seçin.
- 2 İsteddiğiniz dil listelenmiyorsa **Dil ekle** düğmesine dokunun, ardından istediğiniz dili bulun ve dile dokunarak listeye ekleyin.
- 3 Ülke/bölge seçmek için **Bölge** düğmesine dokunun, böylece ekran içeriği seçmiş olduğunuz ülkenin/bölgenin yerel kültürüne ve alışkanlıklarına uyum sağlar.


### Girdi Yöntemi

Üçüncü kişi giriş yöntemi indirebilir ve bunu varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Giriş yöntemini resmi bir uygulama mağazasından indirin.
- 2 Varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın veya  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Varsayılan klavye** bölümüne gidin ve giriş yöntemini seçin.

### Tarih ve Saat

Cihazınız bir mobil ağ üzerinden yerel tarih, saat ve zaman dilimi ile senkronize olabilir. Tarih, saat ve zaman dilimini cihazınız için manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

-  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gereksinimlerinize uygun olarak ayarlayın.

#### Tarih ve Saati Otomatik veya Manuel Olarak Ayarlama

- **Otomatik olarak ayarla** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel tarih ve saat ile senkronize olacaktır.
- Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özelliğini devre dışı bırakın.

#### Zaman Dilimini Değiştirme

- **Otomatik olarak ayarla** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel zaman dilimi ile senkronize olacaktır.
- Zaman dilimini manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özelliğini devre dışı bırakın.





## Saat Formatını Deęiřtirme

- **24-saat zamanı** özellięini etkinleřtirin, cihazınız saati 24 saat formatında görüntüleyecektir.
- **24-saat zamanı** özellięini devre dıřı bırakın, cihazınız saati 12 saat formatında görüntüleyecektir.





## Phone Clone

**Phone Clone**, tüm temel verilerinizi (kiřiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz řekilde taşımanızı saęlar.

### Android Cihazdan Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** düęmesine ve ardından **Huawei** veya **Dięer Android cihaz** düęmesine dokununuz.
  - 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
  - 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** düęmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak baęlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza baęlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
  - 4 Eski cihazınızda kopyalamak istedięiniz verileri seęin ve kopyalamaya bařlamak için **Aktar** düęmesine dokununuz.
-  Phone Clone yalnızca Android 5.0 ve sonraki iřletim sistemlerini çalıřtıran cihazlarda kullanılabilir.


### Bir iPhone veya iPad'den Veri Kopyalama


- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni cihazdır** düęmesine ve ardından **iPhone/iPad** düęmesine dokununuz.
  - 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
  - 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski cihazdır** düęmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak baęlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza baęlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
  - 4 Eski cihazınızda kopyalamak istedięiniz verileri seęin ve kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
-  Phone Clone yalnızca iOS 8.0 ve sonraki iřletim sistemlerini çalıřtıran cihazlarda kullanılabilir.


## Harici Depolama Aygıtı ile Yedekleme

### Bellek Kartı ile Yedekleme

Verilerinizi rahatça yedekleyip güvende tutabilmek için cihazınıza bir bellek kartı takın.

- 1  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Bellek kartı** düğmesine dokunun.
- 2 **YEDEKLE** düğmesine dokunun, yedeklemek istediğiniz verileri seçin, ardından **Yedekle** düğmesine dokunun.
- 3 Şifreyi ve şifre hatırlatıcısını ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Veriler şifrelenecek ve yedeklenecektir. Yedeklenen verileri geri yüklemek isterseniz bu şifre gerekecektir.


Şifreyi sıfırlamak için **Bellek kartı** yedekleme ekranına, ardından  > **Şifreyi sıfırla** bölümüne gidin.

 Yeni şifre yalnızca bu şifre belirlendikten sonra yapılan yedeklemeler için geçerli olacaktır.

- 4 Yedekleme tamamlandıktan sonra yedeklenen verilerinizi **Dosyalar > Kategoriler > Bellek kartı** bölümündeki **Huawei** klasöründe bulabilirsiniz.

**Bellek kartı** yedekleme ekranına gidebilir ve **Otomatik yedekleme** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda cihazınız yedi günde bir şarj olurken, ekran kapalıyken ve pil seviyesi en az %75 iken verilerinizi otomatik olarak yedekleyecektir.


#### Yedeklerinizi Bellek Kartından Geri Yükleme


- 1  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Bellek kartı** düğmesine dokunun.
- 2 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden geri yüklemek istediğiniz yedeği seçin.
- 3 Geri yüklemek istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokunun ve istendiği şekilde şifreyi girin.

#### USB Depolama Cihazı ile Yedekleme

Cihazınızdaki depolama alanının yetersiz olması durumunda büyük dosyaları veya her türlü veriyi USB flaş bellek veya kart okuyucu gibi bir USB depolama cihazına yedekleyebilirsiniz.

- 1 Cihazınızı USB OTG kablosu aracılığıyla bir USB depolama cihazına bağlayabilirsiniz.
- 2 Cihazınızın **Harici depolama alanı** ekranında **USB depolama cihazı** düğmesine dokunun.
- 3 **YEDEKLE** düğmesine dokunun, yedeklemek istediğiniz verileri seçin, ardından **Yedekle** düğmesine dokunun.
- 4 Şifreyi ve şifre hatırlatıcısını ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Veriler şifrelenecek ve yedeklenecektir. Yedeklenen verileri geri yüklemek isterseniz bu şifre gerekecektir.

Şifreyi sıfırlamak için **USB depolama cihazı** yedekleme ekranına, ardından  > **Şifreyi sıfırla** bölümüne gidin.

 Yeni şifre yalnızca bu şifre belirlendikten sonra yapılan yedeklemeler için geçerli olacaktır.


## Verilerinizi bir USB Depolama Cihazından Geri Yükleme


- 1 Cihazınızı USB OTG kablosu aracılığıyla bir USB depolama cihazına bağlayabilirsiniz.
- 2 Cihazınızın **Harici depolama alanı** ekranında **USB depolama cihazı** düğmesine dokunun.
- 3 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden geri yüklemek istediğiniz yedeği seçin.
- 4 Geri yüklemek istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokunun ve istendiği şekilde şifreyi girin.

## NAS Cihazı ile Yedekleme

Önemli verilerinizi özel bulut depolama sunucusu olarak da bilinen bir ağa bağlı depolama (NAS) cihazına yedekleyebilirsiniz. NAS cihazı veri yedekleme için paylaşılan klasörler sunar.

- 1 Cihazınızın **Harici depolama alanı** ekranında **Paylaşılan klasör** düğmesine dokunun.
- 2 Cihazınızda Wi-Fi ağındaki kullanılabilir NAS cihazlarını tarayın, ardından bir cihaza erişmek ve paylaşılan klasörlerini eklemek için ilgili cihaza dokunun.
- 3 **YEDEKLE** düğmesine dokunun, yedeklemek istediğiniz verileri seçin, ardından **Yedekle** düğmesine dokunun.
- 4 Şifreyi ve şifre hatırlatıcısını ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Veriler şifrelenecek ve yedeklenecektir. Yedeklenen verileri geri yüklemek isterseniz bu şifre gerekecektir.


Şifreyi sıfırlamak için **Paylaşılan klasör** yedekleme ekranına, ardından  > **Şifreyi sıfırla** bölümüne gidin.

-  Yeni şifre yalnızca bu şifre belirlendikten sonra yapılan yedeklemeler için geçerli olacaktır.

## Cihazınızı Sıfırlama


### Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Bu işlem Wi-Fi, mobil veri ağı ve Bluetooth ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Cihazınızın başka bir ayarını değiştirmeyecek veya herhangi bir veri silmeyecektir.

 **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Sıfırlama** bölümüne gidin, **Ağ ayarlarını sıfırla** düğmesine dokunun, ardından ağ ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


### Tüm Ayarları Geri Yükleyin

Bu işlem tüm ağ ayarlarını ve kilit ekranı şifrenizi sıfırlayacaktır. Cihazınız parmak izi veya yüz tanımayı destekliyorsa kaydedilmiş olan parmak izi ve yüz verileri de silinecektir. Diğer veriler veya dosyalar cihazınızdan silinmeyecektir.

Tüm ayarları sıfırlamak için  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Sıfırlama** bölümüne gidin, **Tüm ayarları sıfırla** öğesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.

## Fabrika Ayarlarını Geri Yükleyin


Bu işlem; hesaplarınız, uygulama verileri ve sistem ayarları, yüklü uygulamalar, müzik, görseller, dahili depolama alanındaki tüm dosyalar, güvenlik çipi içerikleri ve cihazda depolanan sistem ve uygulama verileri ile HUAWEI Kimliklerine ilişkin kişisel veriler dahil olmak üzere cihazınızdaki verileri silecektir. Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemeyen önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama > Telefon sıfırlama** bölümüne gidin, **Telefonu sıfırla** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayınız.

## Basit Mod

Basit mod kolay gezinti için daha basit bir düzene sahiptir, başlangıç ekranının simgelerini ve yazılarını büyütür ve ses seviyesini maksimuma çıkarır.

## Basit Modu Etkinleştirme

 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Basit mod** bölümüne gidin ve **Etkinleştir** düğmesine dokununuz.


İstediğiniz yere sürüklemek üzere herhangi bir simgeyi basılı tutunuz ya da zorunlu bir uygulama değilse kaldırınız.


## Basit Moddan Çıkma

**Ayarlar** menüsünü açınız ve **Basit moddan çık** düğmesine dokununuz.


## Sistemi Çevrimiçi Güncelleme


Güncelleme mevcut olduğunda cihazınız size güncelleme paketini indirip yüklemeniz için bildirim gönderecektir.

-  • Güncelleme öncesinde cihazınızın resmi sistem sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Değilse güncelleme başarısız olabilir ve cihazınızda bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
- Güncellemeden önce kullanıcı verilerinizi yedekleyiniz.
- Güncelleme sonrasında yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayan üçüncü kişi uygulamaları kullanılamaz. Bazı durumlarda uyumlu bir uygulama sürümünün piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.
- Güncelleme esnasında cihazınızı kapatmayınız ya da yeniden başlatmayınız veya bellek kartını çıkarmayınız ya da bellek kartı takmayınız.

**1**  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler** bölümüne gidin ve **Yazılım güncellemesi** düğmesine dokununuz.

**2** Güncelleme mevcut olduğunda güncelleme paketini manuel olarak indirebilirsiniz ya da cihazınızı gece otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

- Güncelleme paketini indirme ve yükleme: **Yeni sürüm > İNDİR VE YÜKLE** bölümüne gidin. Veri kullanımını engellemek için güncelleme paketini indirmeden önce cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın.  
Güncelleme tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
- Gece güncelleme:  düğmesine dokunun ve **Wi-Fi üzerinden otomatik indir ve Gece güncelle** özelliklerini etkinleştirin.  
Cihazınız saat 02:00 ila 04:00 arasında otomatik olarak güncellenecek ve yeniden başlatılacaktır.  
Gece güncellemenin başarıyla tamamlanması için cihazınızın açık, ekranın kilitli, pil seviyesinin %35 üzerinde olduğundan ve bu saatler için herhangi bir alarm ayarlanmadığından emin olun. Gerekliyse cihazınızı şarj cihazına bağlayın.

Otomatik güncellemeyi devre dışı bırakmak için **Yazılım güncelleme** ekranında  düğmesine dokunun, ardından **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** özelliğini devre dışı bırakın.

## Telefon Hakkında

### Yasal Feragatname

Telif Hakkı © Huawei 2020. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model: ELE-L09  
ELE-L29

EMUI 10.1\_01