




3. Toz bölmesini, yuvası elektrikli süpürgedeki klipsle hizalanacak şekilde hafifçe eğin. Ardından yerine oturana kadar toz bölmesini yavaşça itin.

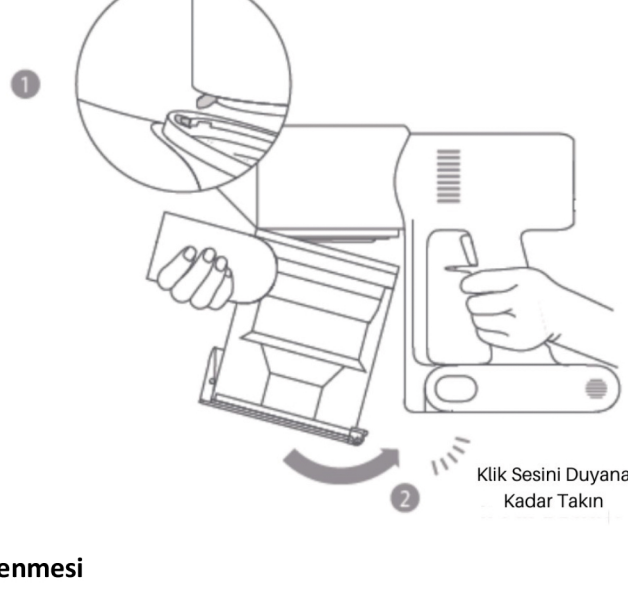

HEPA Filtresinin Temizlenmesi

Not: HEPA filtrenin her 4 ila 6 ayda bir temizlenmesi önerilir.

1. Toz bölmesini şekilde gösterildiği gibi çıkarın.

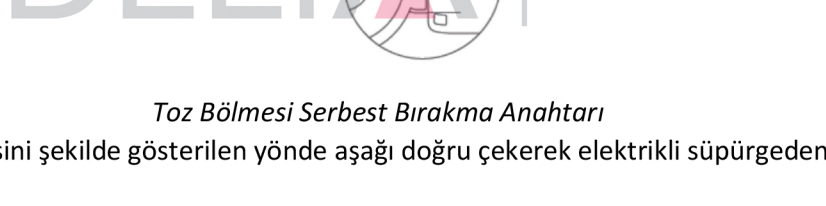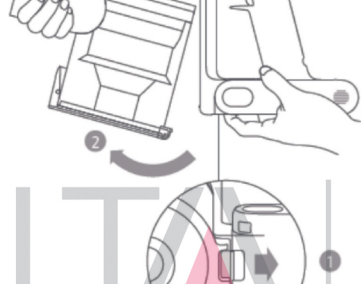


Toz Bölmesi Serbest Bırakma Anahtarı

2. HEPA filtresini şekilde gösterilen yönde aşağı doğru çekerek elektrikli süpürgeден çıkarın.



3. HEPA filtreyi temiz suyla temizleyin. Filtrede biriken tüm tozu tamamen temizlemek için HEPA filtreyi 360° döndürdüğünüzden emin olun. Fazla kırı temizlemek için filtreye birkaç kez hafifçe vurun.

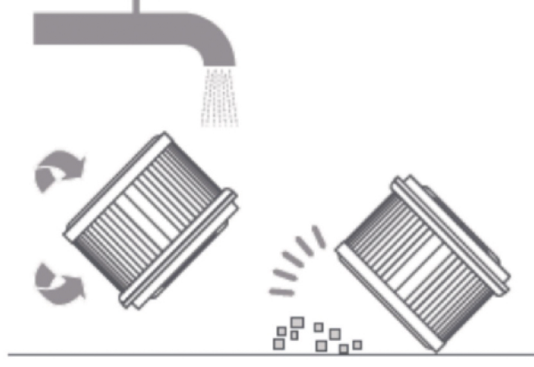

Notlar:

Filtreyi temizlemek için sadece temiz su kullanın. Deterjan kullanmayın.


HEPA filtresini fırça veya parmakla temizlemeye çalışmayın.

4. HEPA filtresinin en az 24 saat tamamen kurumasını bekleyin.




HEPA Filtresini Takma

1. HEPA filtresini elektrikli süpürgeye yerleştirin ve gösterildiği gibi hafifçe bastırın.

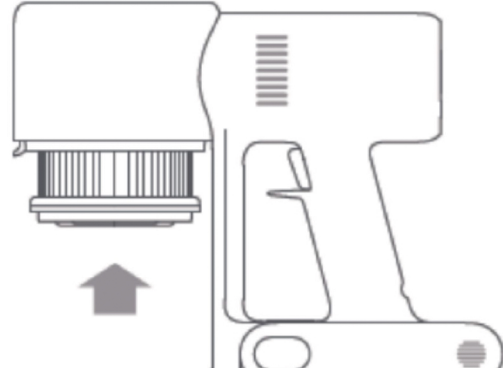

2. Toz bölmesini yeniden takın.

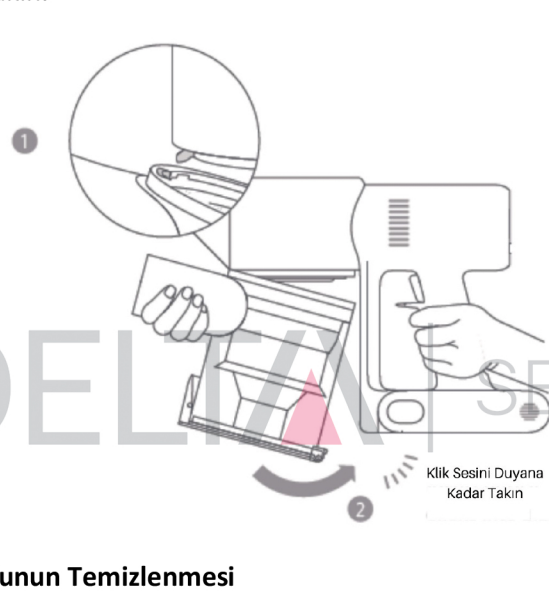


Yüksek Torklu Fırça Çubuğunun Temizlenmesi

1. Kilidi durana kadar saat yönünün tersine çevirin, ardından döner fırçayı yüksek torklu fırça çubuğundan çıkarın.




2. Rulo fırçanın etrafına dolanmış saç veya diğer kalıntıları kesmek ve çıkarmak için makas kullanın. Yuvadaki fazla tozu silin ve kuru bir bez veya kâğıt havlu kullanarak plastik kapağı temizleyin.

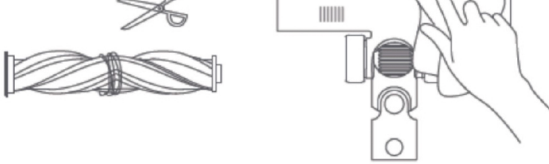

3. Uzun süreli kullanımdan sonra rulo fırça kirlenebilir ve yıkanmalıdır.




4. Yıkadıktan sonra rulo fırçayı iyi havalandırılmış bir alanda en az 24 saat dik tutarak iyice kurumasını bekleyin.

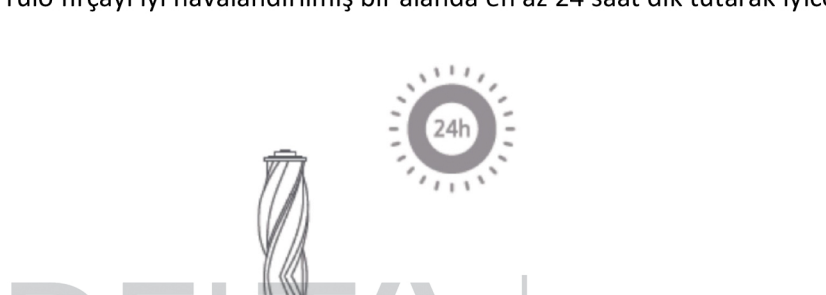


Mini Elektrikli Fırçayı Temizleme


1. Bir klik sesi duyana kadar kilidi saat yönünün tersine çevirmek için bir bozuk para kullanın.

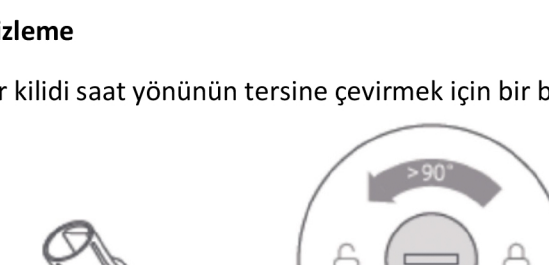

2. Döner fırçanın kilidini açtıktan sonra, mini elektrikli fırçadan çıkarın, ardından döner fırçayı durulayın ve temizleyin.

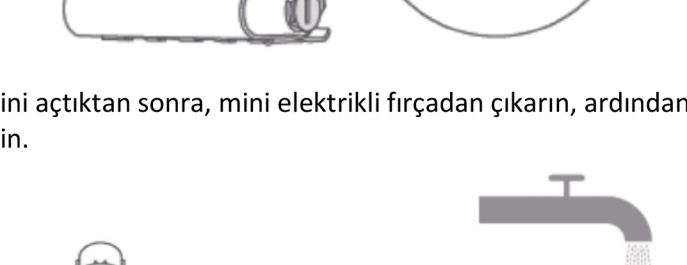

3. Yıkadıktan sonra rulo fırçayı iyi havalandırılan bir alanda en az 24 saat dik tutarak iyice kurumasını bekleyin.

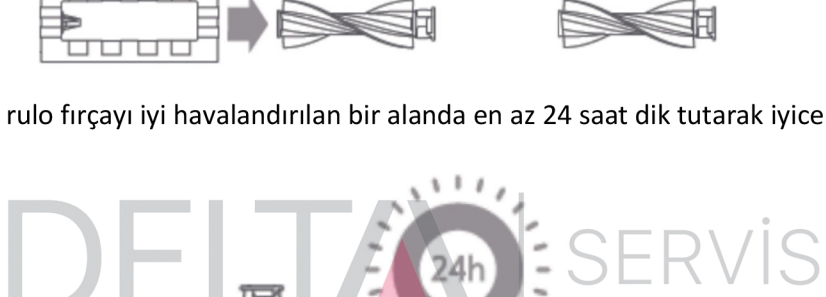

4. Rulo fırça kuruduktan sonra sökme adımlarını tersten uygulayarak tekrar takın.





Pil Paketi

Elektrikli süpürge, sınırlı sayıda yeniden şarj döngüsüne sahip, çıkarılabilir bir şarj edilebilir lityum iyon pil pakimini içerir. Uzun süreli kullanımdan sonra pil takımı artık şarj tutmayabilir. Bu olursa, pil takımının kullanım ömrünün sonuna geldiği ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

1. Pil paketi serbest bırakma düğmesine basın ve pil paketini resimde gösterildiği gibi sağa doğru kaydırarak çıkarın.

2. Yeni pil takımını takın.

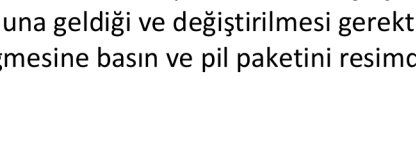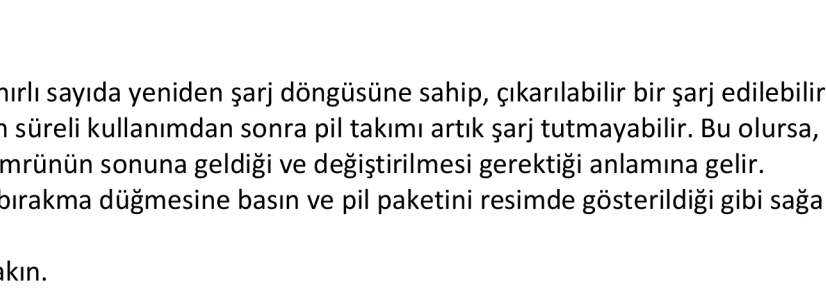

Özellikler

Şarjlı Süpürge			
Model	MJSCXCQ1T	Nominal Gerilimi	25.2 V ===
Şarj Voltajı	30.8 V ===	Anma Kapasite	2500 mAh
Anma Gücü	400 W	Toz Bölmesi Kapasitesi	Maks. 0.6 L
Şarj Süresi	Yaklaşık 3,5 saat	Net Ağırlık	3.8 kg
Ürün Boyutları	1286x214x256 mm		

Yüksek Torklu Fırça Çubuğu		Mini Elektrikli Fırça	
Model	G9-01	Model	1C-02
Anma Gücü	40 W	Anma Gücü	20 W
Anma Gerilimi	25.2 V ===	Anma Gerilimi	25.2 V ===

Şarj Cihazı			
Tarafından Üretildi	Zhongshan Baolijin Electronic Co. Ltd.	Ortalama Aktif Verimlilik	%87.5
Model	BLJ24W308080P-V	Düşük Yükte Verimlilik (%10)	%77.9
Giriş	100-240 V ~ 50/60 Hz 0.8A	Yüksüz Güç Tüketimi	0.10 W
Çıkış	30.8 V === 0.8A 24.6 W		

Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil Paketi 71NR19/65			
Pil Modeli	P2045-7S1P-BC	Nominal Kapasite	2500 mAh
Nominal Voltaj	25.2V ===	Değerlendirilmiş Kapasite	2400 mAh
Enerji	60.48 Wh		

Lityum iyon pil paketi çevreye zararlı maddeler içerir. Elektrikli süpürgeyi atmadan önce lütfen pil takımını çıkarın, ardından kullanıldığı ülke veya bölgenin yerel yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak atın veya geri döndürünüz.

Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500

İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr

Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52

